

APP EP4

Zweikomponenten-Epoxidkleber

APP-Nr. 040514

APP EP4 - ist ein zweikomponentiger, schnell abbindender und universell einsetzbarer Epoxidkleber. Er härtet bei Umgebungstemperatur innerhalb von 5-7 Minuten aus.

EIGENSCHAFTEN:



Farbe: farblos, transparent



Bindungsfestigkeit: 10-11 MPa




Betriebstemperatur:
von -50 °C bis +100 °C



APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

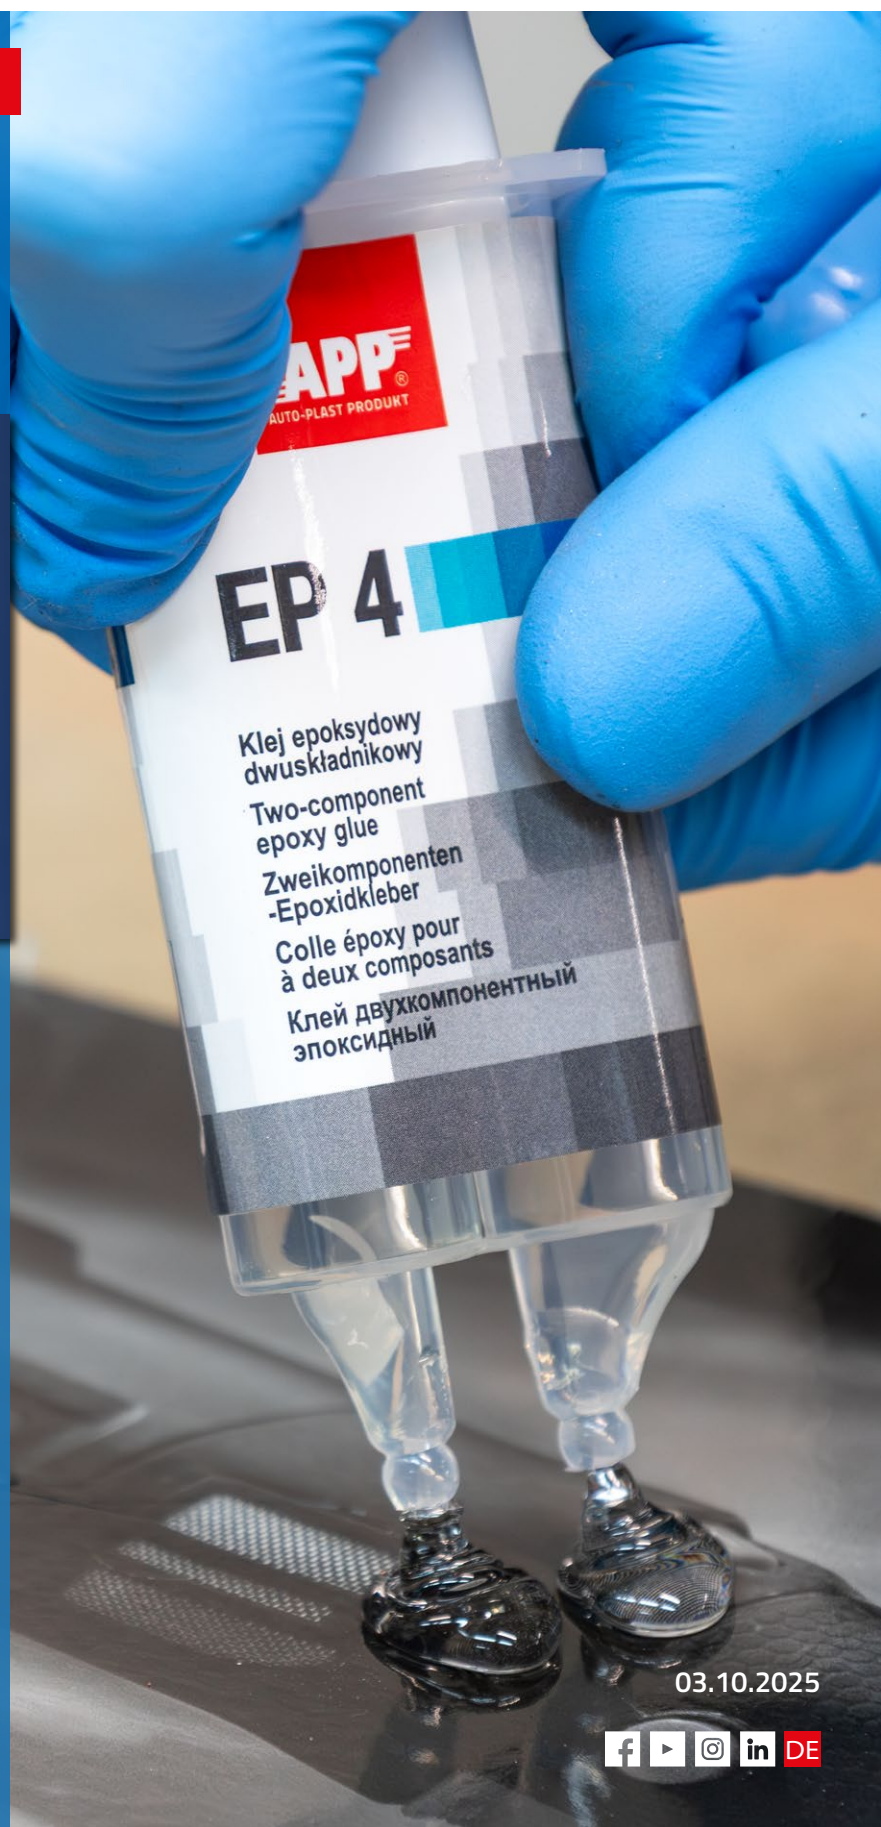




03.10.2025

APP EP4

Zweikomponenten-Epoxidkleber

ANWENDUNG:

- Zum dauerhaften Verbinden von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen sowie Verbundwerkstoffen,
- Zum dauerhaften Verbinden von Kunststoffen, Keramik, Porzellan, Glas, Schmuckkomponenten, Holz und Bauprodukten,
- Ideal zum Vergießen von Bauteilen, die wechselnden Temperaturzyklen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- In der industriellen Fertigung, bei Montagen, Reparaturen, z. B. von Haushaltsgeräten usw.

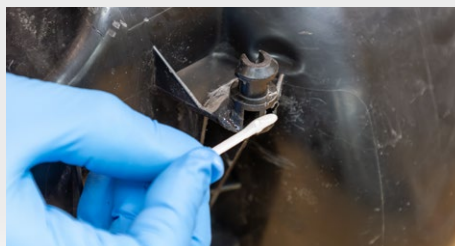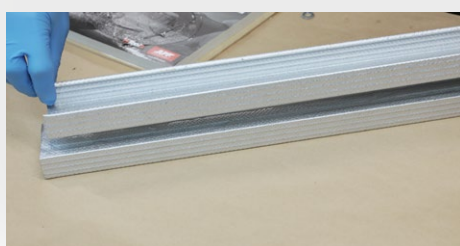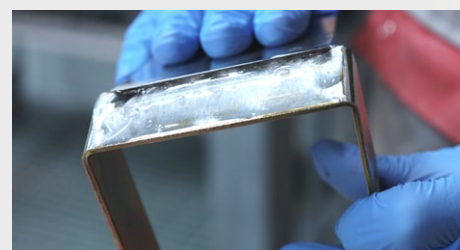

VORTEILE



Schnelle Aushärtung und hervorragende Haftung bei Raumtemperatur.



Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien.



Hohe mechanische Festigkeit.



Es verbindet perfekt: Metalle und deren Legierungen, Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Schmuckelemente, Bauelemente, Glas und Holz.



Sehr gute Isolationseigenschaften elektrischer Verbindungen.



Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen und Biegung.

AP-Nr.	Produktname	Menge
040514	APP EP4 - Zweikomponenten-Epoxidkleber 2 x 12,5 ml	1 Stück