


APP GASKET HT

Hochtemperatur-Dichtungsmittel

APP-Nr. 040540

APP GASKET HT ist eine einkomponentige, dauerhaft elastische, trennbare Dichtungsmasse, die gegen Temperaturschwankungen von -60 °C bis +315 °C beständig ist.

Sie ersetzt herkömmliche Dichtungen aus Gummi, Klinker, Asbest, Kork, Filz, Papier usw.



EIGENSCHAFTEN:



Dichte: $1,40 \pm 0,20 \text{ g/cm}^3$



Farbe: schwarz



Härte: Shore A 45

Thermische Beständigkeit nach Aushärtung:



maximal langlebig:
+175 °C



maximal kurzzeitig:
+315 °C



Minimalarbeit:
-60 °C



APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl


03.10.2025

APP GASKET HT

Hochtemperatur-Dichtungsmittel

ANWENDUNG:

- Abdichtung von Verbindungen, die eine hohe chemische und thermische Beständigkeit erfordern,
- Dichtungen für Kraftfahrzeuge (z. B. Wasserpumpen, Ventildeckel, Ölwanne, Steuerkettenabdeckungen, Thermostatabdeckungen),
- Heiztechnik: Heizkessel, Speicher, Warmwasserbereiter, Abgasleitungen, Pumpen, Filter, Thermostate, Öfen, Herde.

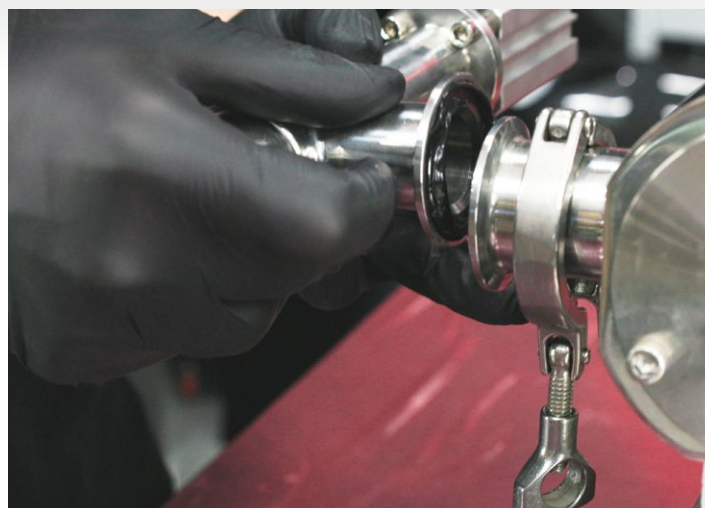

VORTEILE



Chemikalienbeständige Masse in Form einer Paste, die herkömmliche Dichtungen in Kraftfahrzeugen ersetzt.



Beständig gegen UV-Strahlung, Wasser, Salz und viele chemische Einflüsse (Benzin, Öle, Schmierstoffe, Kühlflüssigkeiten, Hydraulikflüssigkeiten, Frostschutzmittel).



Einfach anzuwenden, unabhängig von der Form der Oberfläche.



Es behält seine dauerhafte Elastizität über einen breiten Temperaturbereich.



Es weist eine minimale Kontraktion auf.



Enthält keine Lösungsmittel.

APP-Nr.	Produktname	Menge
040540	APP GASKET HT - Hochtemperatur-Dichtungsmittel 105 g	1 Stück