

APP-Nr. 092030 - 092035

Die Schuhe NTools PT 200 wurden aus einem Material hergestellt, das mit der PUTEK-Technologie hergestellt wurde, die auf hohe Festigkeit und Abriebfestigkeit ausgerichtet ist. Die Grundlage dieser Methode ist das Einweben von beschichtetem Polyestergerüst direkt in die Gewebestruktur. Das Ergebnis ist ein Produkt, das wichtige Eigenschaften vereint: hohe Festigkeit, Langlebigkeit, Flexibilität, geringes Gewicht, Atmungsaktivität und Wasserbeständigkeit, was für Sicherheit und Hygiene der Füße sorgt.

Die Schuhe sind mit einer Verbundstoffkappe ausgestattet, die vor Stößen bis zu 200 J* schützt, sowie mit einer rutschfesten Sohle.

*200 J entspricht einem Aufschlag durch einen 20 kg schweren Gegenstand, der aus einer Höhe von 1 m runterfällt.

VORTEILE DER SCHUTZKAPPEN AUS VERBUNDSTOFF
gegenüber der Ausführung aus Metall

- SIE SCHÜTZEN VOR SCHNITTWUNDEN UND EINKLEMMUNG DER ZEHN.
- LEITEN KEINE WÄRME.
- DIE SCHUTZKAPPEN SIND LEICHTER (UM 50% WENIGER GEWICHT).
- KORRODIEREN NICHT.
- WERDEN VON METALLDETEKTOREN NICHT ERKANNT.

**EN ISO 20345**

Die Schuhe NTools Kamo erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345 für die Kategorie S1 SRC.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

05.09.2025





NTools PT 200

Arbeitshalbschuhe S1 SRC

Aufbau:

- 
- 1 Speziell entwickelte Einlegesohle**
- Bietet thermischen Komfort für Ihre Füße.
 - 2 Obermaterial PUTEK**
- sorgt für hohe Atmungsaktivität. 20-mal abriebfester als herkömmliche Stoffe, die bei der Herstellung von Schuhen verwendet werden.
 - 3 Verbundstoff-Zehenkappen**
- Verformen nicht dauerhaft unter Druckeinwirkung und kehren in ihre ursprüngliche Form zurück.
 - 4 Geschützter Fersenbereich**
- Entspricht der Norm S1.
 - 5 Antistatische Eigenschaften**
- Für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.
 - 6 Rutschfeste Sohle**
- beständig gegen Benzin, Öle und organische Lösungsmittel. Entspricht der Norm SRC.

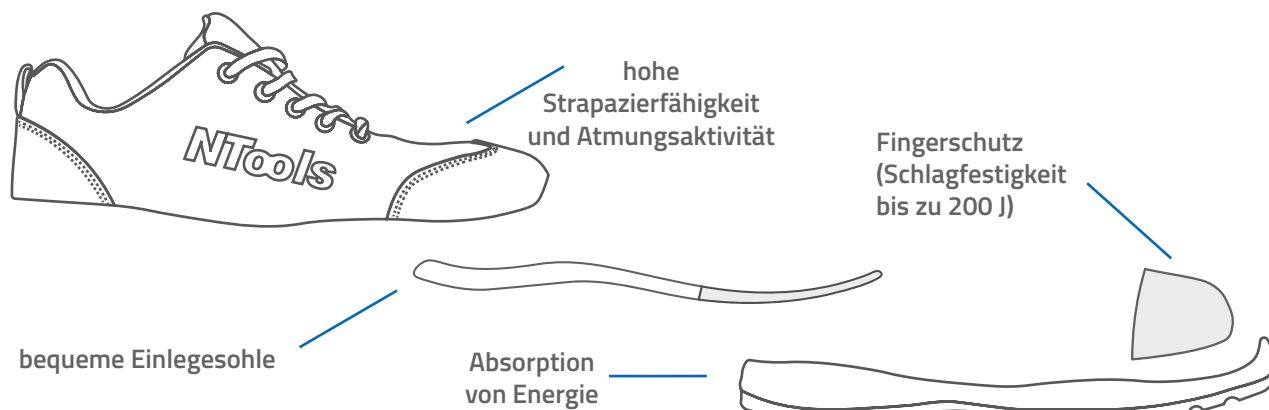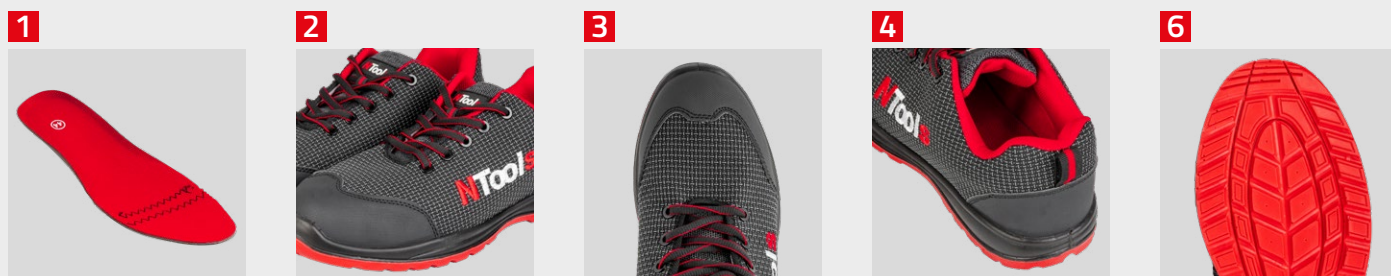

Schutzklassen gemäß EN ISO 20345:

KATEGORIE		SB	S1	S2	S3	S4	S5
ANFORDERUNGEN	Zehenschutzkappe 200 J	■	■	■	■	■	■
	Durchschlagfest				■		■
	Geschützter Fersenbereich		■	■	■	■	■
	Beständigkeit gegen Öle, Benzin und andere organische Lösungsmittel	■	■	■	■	■	■
	Schutz vor elektrostatischen Ladungen		■	■	■	■	■
	Übertragung der Kräfte im Fersenbereich		■	■	■	■	■
	Wasserdurchlässigkeit und -aufnahme			■	■		
	Wasserdichtheit					■	■

Die Kennzeichnung SRC bestätigt, dass die Schuhe die Rutschfestigkeitsprüfung auf beiden Arten von Untergründen bestanden haben: Keramik, die mit Natriumlaurylsulfat (SRA) beschichtet ist und Stahl, der mit Glycerin (SRB) beschichtet ist.

VORTEILE

+ ZEHE NKAPPE AUS VERBUNDSTOFF (STOSSFESTIGKEIT BIS ZU 200 J)		+ ÜBERTRAGUNG DER KRÄFTE IM FERSENBEREICH	
+ SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHEN LADUNGEN	+ LEICHT	+ ATMUNGSAKTIVE OBERFLÄCHE	
+ RUTSCHFESTE SOHLE – GEMÄSS SRC-NORM		+ HERGESTELLT UND GEPRÜFT GEM. EN ISO 20345	

APP-Nr.	Produktbezeichnung	Größe	Länge der Einlegesohle	Menge
092030	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	40	25,9 cm	1 Paar
092031	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	41	26,5 cm	1 Paar
092032	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	42	27,2 cm	1 Paar
092033	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	43	27,9 cm	1 Paar
092034	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	44	28,5 cm	1 Paar
092035	NTools PT 200 - Arbeitshalbschuhe S1 SRC	45	29,2 cm	1 Paar