


APP-Nr. 170512

NTools L3S ist ein funktioneller und robuster Werkstattwagen, der für den intensiven Einsatz in Werkstätten, Servicebetrieben und Garagen konzipiert wurde. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und bietet eine hohe Tragfähigkeit (bis zu 100 kg) und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Die pulverbeschichtete Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Schutz vor Korrosion.


Der Wagen verfügt über drei tiefe Etagen mit Rippen zur Stabilisierung der gelagerten Werkzeuge während des Transports. Das mittlere Regal kann auf einer von drei Ebenen montiert werden, um den Platz besser an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Vier voll schwenkbare, gelagerte Räder, von denen zwei gebremst sind, sorgen dafür, dass der Wagen auch bei schwereren Lasten leichtgängig bewegt und sicher an den gewünschten Platz gestellt werden kann.

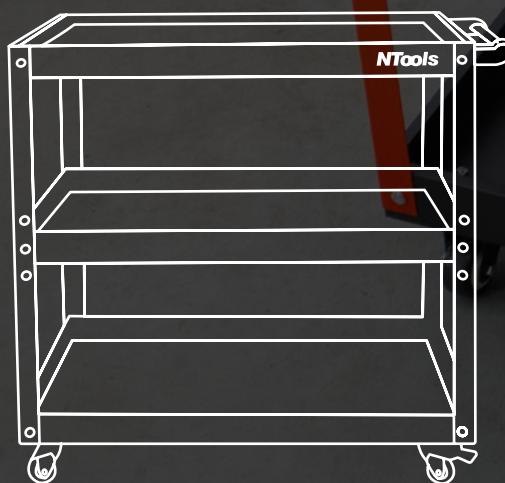

TECHNISCHE DATEN:

Gesamttragfähigkeit des Wagens		100 kg
Abmessungen des Wagens	Höhe	740 mm
	Breite	350 mm
	Länge (mit Griff)	730 mm
Abmessungen eines einzelnen Regals	Höhe (Rand)	50 mm
	Breite	350 mm
	Länge	660 mm

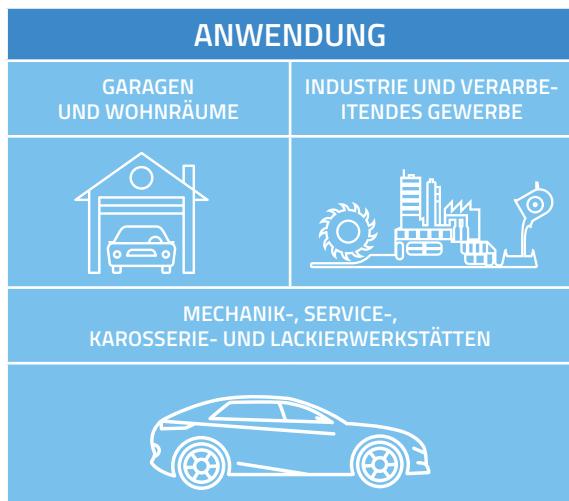

VORTEILE



ROBUSTE STAHLKONSTRUKTION

– Beschädigungssicher, 100 kg Gesamtbelastbarkeit.



DREI GERÄUMIGE EINLEGE-BÖDEN MIT RIFFELUNG

– verhindert das Verrutschen von Werkzeugen; der Mittlere kann in 3 Höhen montiert werden.



SANFTE FÜHRUNG

– dank der vier voll schwenkbaren, gelagerten Räder.



STABILITÄT WÄHREND DES BETRIEBS

– zwei Räder mit doppelter Bremse (Blockierung in zwei Achsen) zum Feststellen des Wagens.



KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

– Die Pulverbeschichtung gewährleistet Langzeitigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.



EINFACHER TRANSPORT VON WERKZEUGEN UND AUSRÜSTUNG

– ideal für den Transport, da er sehr mobil ist.

APP-Nr.	Produktbezeichnung	Tragfähigkeit	Menge
170512	NTools L3S - Werkstattwagen mit drei Etagen, 660 x 350 x 740 mm	100 kg	1 St.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Kundenservice: Tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

25.04.2025

www.APP.com.pl