

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
24.06.2020



Aktualisierungsdatum:
24.06.2020


Seite 1 von 2

Produktbezeichnung: selbstklebendes Schaum-Abdeckband NO EDGE TAPE. APP-Nr.: 070355.

Selbstklebendes, flexibles Schaum-Abdeckband, das keine scharfen Lackkanten hinterlässt. Es sorgt für weichen und flüssigen Übergang zwischen lackiertem und maskiertem Bereich sowie an den Karosseriekanten und -Prägungen beim Lackieren.

Verpackung: Rolle im Karton.
Maße der Rolle: 15 mm x 25 m (5 x 5 m).
Aufbau: 1 Träger
2 Kleber

- 1** Nośnik
- 2** Klej

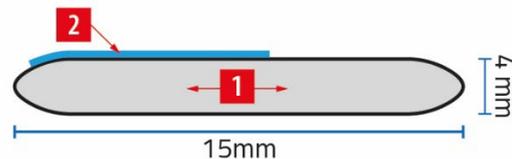

Technische Daten:

Klebstoff: Kautschukkleber.
Trägermaterial: Schaumstoff.
Farbe des Abdeckbandes: weiß.
Dicke: 4 mm ($\pm 0,5$ mm).
Breite: 15 mm (± 2 mm).
Länge: 25 m ($\pm 0,5$ m).
Dichte: 30 kg/m³ (± 4 kg/m³).
Haftkraft: 6 N / 25 mm.
Temperaturbeständigkeit: 95° C / 1h.
UV-Beständigkeit: begrenzt.

Anwendung:

- ermöglicht das einfache Erstellen weicher Übergänge des aufgetragenen Lacks,
- zum Abdecken von Kanten und Prägungen komplexer Formen, um einen fließenden Übergang zu schaffen,
- zum Abdichten von Öffnungen, um das Eindringen des Spritzlacks in den geschützten Innenraum zu verhindern.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum:
24.06.2020



Aktualisierungsdatum:
24.06.2020

Seite 2 von 2

Produktbezeichnung: selbstklebendes Schaum-Abdeckband NO EDGE TAPE. APP-Nr.: 070355.

Eigenschaften:

- Auf organischen und wasserbasierten Lacken anwendbar.
- Hinterlässt keine Kleberrückstände und ist gegen erhöhte Temperaturen beständig.
- Eine Breite des Schaum-Abdeckbandes für jede Anwendung.


Untergrund:

Mit Schaum-Abdeckband abgedeckte Oberflächen sollten trocken, staubfrei und entfettet sein. Das Schaum-Abdeckband ist für den Einsatz auf Kunststoff-, Metall-, Glas-, Lack- und emaillierten Oberflächen bestimmt.

Gebrauchsanweisung:

Eine Karosseriekante auswählen, an der ein weicher Lackübergang erzeugt werden soll. Ein Stück des Schaum-Abdeckbandes gewünschter Länge abreißen und die Schutzfolie von der Klebeschicht entfernen. Das Schaum-Abdeckband vorsichtig und ohne Dehnung auf der Oberfläche anbringen, so dass die Schaumstoff-Kante entlang der zukünftigen Verbindungskante der alten Lackierung zu der neuen liegt. Das Schaum-Abdeckband andrücken und gegebenenfalls es mithilfe eines Abdeckbandes mit der zuvor erstellten Maskierung verbinden.

Lagerung:



In sauberen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +15° C bis +25° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50% lagern.

Unfallverhütungsvorschriften:



Nur für professionelle Anwendung.
Den Text auf Produktetiketten oder im Sicherheitsdatenblatt lesen.
Der Anwender muss die im jeweiligen Land geltenden Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen garantiert. Unbedingt die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt befolgen. Wir tragen keine Verantwortung, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.