

APP U100 UBS Spray

Schuttmittel vor Steinschlag für Karosserie

APP-Nr. 050090

APP U100 Spray

ist eine schnell trocknende Elastomer-Sprühmasse mit isolierenden und dämmenden Eigenschaften.

Verwendung:

- zum Schutz von Karosserieteilen,
- als Korrosionsschuttmittel,
- zur Wiederherstellung der ursprünglichen Materialtextur.

Die erzeugte Beschichtung mit dicker Textur kann mit allen handelsüblichen Decklacken beschichtet werden.

APP U100 UBS Spray

Schuttmittel vor Steinschlag
für Karosserie

ANWENDUNG:



DÜSE MIT ROHR IM LIEFERUMFANG

Für leichteren Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und für Erzielung unterschiedlicher Texturen des Mittels.


ANWENDUNG:

<p>1 Vorbehandlung der Oberfläche:</p> <p>Schleifen und entfetten</p>	<p>2 Vor der Auftragung: das Produkt gut schütteln</p> <p>2-3 Min.</p>	<p>3 Auftragen:</p> <p>2-3 x Lagen des Mittels</p> <p>2-3 x 1</p>
<p>4 Zwischenschicht Verdampfung</p> <p>15-30 Min +20°C</p>	<p>5 Trocknen und Beschichtung lackieren:</p> <p>1-3 Stunden +20°C</p>	<p>! ACHTUNG!</p> <p>Um die Düse zu reinigen, die Sprühdüse kurz kopfüber stellen und die Sprühdüse kurz betätigen.</p>

● APP U100 Spray

Zum Schutz und Absicherung gegen mechanische Beschädigungen und Witterungseinflüsse:

für Fahrgestelle, Schwellen, Radkästen, Flügel, Spoiler, Türunterteile und andere Karosserieteile.

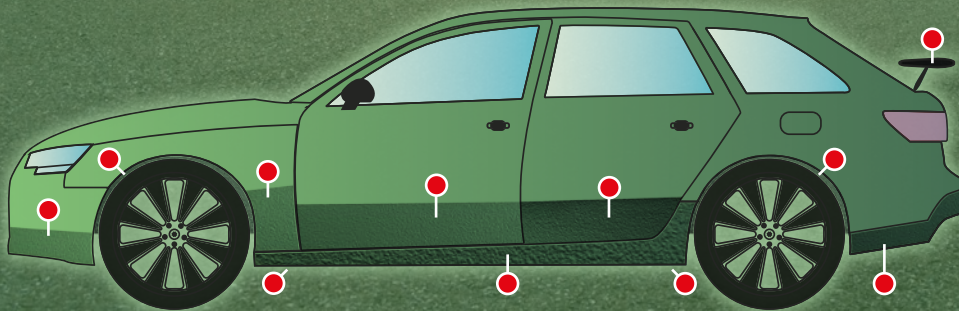

APP U100 UBS Spray

Schuttmittel vor Steinschlag
für Karosserie

Vorteile:

VORTEILE

+	einfache Auftragung nach dem Vermischen gebrauchsfertiges Produkt	+	trocknet schnell aus	+	Mit hoher Elastizität der Beschichtung	+	geeignet als Korrosionsschutz
+	als Dämmschutz	+	enthält keine Bitumenanteile oder Asphalt	+	Typische raue Textur die so erzielte Oberfläche weist dann die typische raue Textur auf und kann mit beliebigen Decklacken beschichtet werden		

VERGLEICH APP U100 UBS Spray mit APP U 200 Spray

APP U100 UBS Spray



APP U200 UBS Spray



TECHNISCHE DATEN:

Textur / Struktur	grob	flach
Verfügbare Farben:	schwarz	weiß, grau, schwarz
Elastizität	sehr gut	gut
Stärke einer Lage	30-50 µm	25-35 µm
Trocknung für die Deckungsfähigkeit	1-3 Std.	2-3 Std.
mit Decklacken bei Temp. +20°C	ja	nein
Düse mit Rohr	500 ml	500 ml
Inhalt		

APP-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	SV
050090	APP U100 UBS Spray - Schuttmittel vor Steinschlag für Karosserie	500 ml	schwarz	12 St.