

# Neu !




## • Spritzmasse zum Schutz der Karosserie vor Steinschlag

**APP U100 UBS - APP Nr. 050099/050100**

**APP U100 UBS** ist eine dauerelastische Kautschukspritzmasse mit einem hohen Anteil an festen Teilchen. Für den langhaltenden Schutz vor Steinschlag und Korrosionsschutz von Karosseriebauteilen bestimmt. Das Produkt verfügt über schalldämmende Eigenschaften. Die zu bearbeitende Schicht ist mit allen Oberflächenlacken zu überziehen.

Das Produkt ist frei von Bitumenprodukten und Asphalt.

**Ergiebigkeit:** 5-7m<sup>2</sup>/kg.

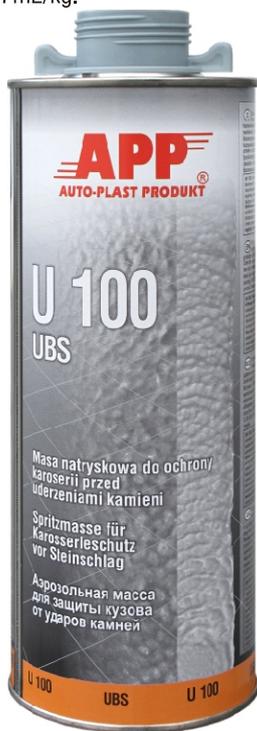

### Erhältliche Farben:



| Informationspiktogramme | Beschreibung   | Informationspiktogramme | Beschreibung     |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
|                         | 3-4 bar<br>1-2 |                         | 1,5 h<br>/ +20°C |

\* Nach Ablauf von 24 Stunden erreicht die Schicht vollständige mechanische Beständigkeit.

VOC in g/l: 2e(840)420

| APP Nr. | Name                 | Verpackung | Inhalt | Sammelverpackung |
|---------|----------------------|------------|--------|------------------|
| 050099  | APP U100 UBS schwarz | Dose       | 1,0 kg | 12 Stück         |
| 050100  | APP U100 UBS grau    | Dose       |        |                  |

| Vergleichstabelle        | U 100 UBS  <b>Neu !</b> | U 200 UBS  | U 210 2 in 1  |
|--------------------------|--|---|--|
| Struktur                 | dick   | flach   | scharf   |
| Farbe                    | schwarz, grau  | grau, weiß, schwarz   | grau, weiß, schwarz  |
| Elastizität              | sehr gut   | gut   | sehr gut   |
| Schichtdicke             | 300- 400µm   | 100- 500µm  | 350- 600µm   |
| Auftragsmethode          | Beschichtung   | Beschichtung  | Beschichtung   |
| Trocknungszeit 20°C      | 1,5 St.  | 5- 7 St.  | 1,5- 3 St.   |
| Thermische Beständigkeit | bis +80° C   | bis +80° C  | bis +80° C   |
| VOC                      | VOC in g/l: 2e(840)420   | VOC in g/l: 2e(840)525  | VOC in g/l: 2e(840)563   |

APP Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Kundendienst: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT