

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement
le 24.06.2020



Date de mise à jour :
le 24.06.2020

Page 1 de 3

Nom du produit : ruban de lève-joint de masquage TOM 2.
APP n° : 070305.


Le ruban auto-adhésif perforé pour protéger et en même temps soulever les joints en caoutchouc automobiles avec bandes prédécoupées. Il est conçu pour masquer des éléments de la carrosserie tels que les joints de vitres, les toits inclinés, les lampes, etc. lors de la peinture.

Emballage : rouleau dans un carton.

Dimensions du ruban sur
rouleau : 50 mm x 10 m.

Construction :

- 1 Papierowy uchwyt
- 2 Klej
- 3 Nośnik
- 4 Dzielona klisza

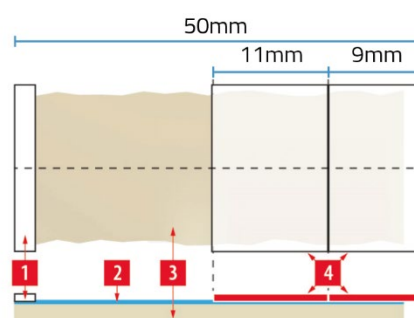

- 1 Poignée en papier
- 2 Colle
- 3 Support
- 4 Bande prédécoupée

Données techniques :

Composition de la colle : colle en caoutchouc.

Composition du ruban
(support): papier imprégné et crêpé.

Couleur du ruban : jaune.

Épaisseur du ruban : 0,265 mm.

Largeur du ruban : 50 mm (± 1 mm).

Longueur du ruban : 10 m ($\pm 0,1$ m).

11 mm + 9 mm.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement
le 24.06.2020



Date de mise à jour :
le 24.06.2020

Page 2 de 3

**Nom du produit : ruban de lève-joint de masquage TOM 2.
APP n° : 070305.**

Largeur des sections
prédécoupées :

Pouvoir adhésif : 24,5 N / 25 mm.

Résistance à la traction : > 34 N / cm (AFERA 5004).

Allongement à la rupture : > 9% (AFERA 5004).

Utilisation :

- Il permet de peindre sous la bordure du joint sans le retirer.
- Pour protéger les joints.
- Pour masquer les baguettes latérales décoratives.

Propriétés :

- Il est destiné à être utilisé avec des vernis organiques et diluables à l'eau.
- La perforation transversale du ruban permet de l'utiliser sans outils supplémentaires, par exemple des ciseaux.
- De courtes sections de ruban entre les perforations permettent de masquer les angles des joints à petits rayons.
- Une seule largeur de la bande prédécoupée de 11/9 mm permet de travailler dans une large gamme de dimensions de joints.
- Simple poignée - languette en papier pour un collage rapide et facile.
- Il ne laisse pas de colle et il est capable de résister aux hautes températures.

Support :

Les surfaces collées avec le ruban devraient être sèches, exemptées de poussières et dégraissées. Le ruban est destiné à être utilisé sur des surfaces en caoutchouc, en plastique, en métal, en verre et sur des vernis et des émaux.

Application :

Sélectionnez une zone à masquer. Détachez le morceau de ruban adhésif souhaité le long de la perforation et insérez le côté avec le film dans l'espace entre le joint et le renforcement de la fenêtre. Tirez doucement le ruban pour écarter le bord du joint et collez-le pour stabiliser sa position.

Masquez le reste de la surface de vitre avec du papier ou du film. Une fois le vernis sec, retirez le ruban adhésif en saisissant la languette en papier.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement
le 24.06.2020




Date de mise à jour :
le 24.06.2020

Page 3 de 3

Nom du produit : ruban de lève-joint de masquage TOM 2.
APP n° : 070305.

Stockage :



Stocker dans des locaux propres, secs et bien ventilés à une température de +15°C à +25°C et d'humidité relative de 50%.

Loi RSST :



À des usages professionnels uniquement.

Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.

L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.