INFORMATION TECHNIQUE

Date d'établissement le 24.06.2020

Date de mise à jour : le 24.06.2020

Nom du produit : ruban de mousse adhésif WIDE TAPE. APP n° : 070358.

Le ruban de masquage et de protection, autocollant, souple, en mousse ne laisse pas d'arêtes vives sur le vernis appliqué. Il est conçu pour protéger et sceller les fissures entre les portes, les capots et le coffre et leurs cavités dans la carrosserie du véhicule, tout en réalisant des transitions douces et lisses de la peinture appliquée sur les bords des fissures à sceller.

Emballage : rouleau dans un carton.

Dimensions du ruban sur rouleau : 15 mm x 25 m (un seul morceau).

Construction :

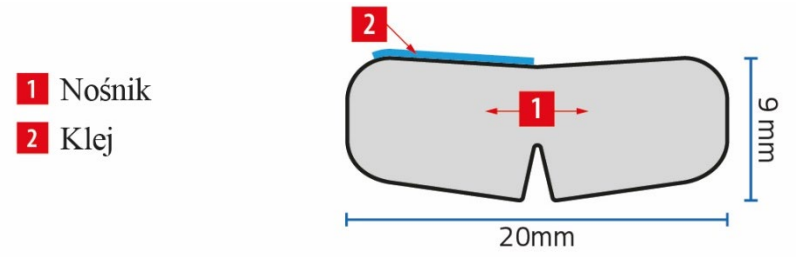

1 Support
2 Colle

Données techniques :

Composition de la colle :	colle en caoutchouc.
Composition du ruban (support):	mousse.
Couleur du ruban :	blanc.
Épaisseur du ruban :	9 mm (± 1 mm).
Largeur du ruban :	20 mm (± 2 mm).
Longueur du ruban :	50 m (± 2,5 m).
Densité :	30 kg/m³ (± 4 kg/m³).
Pouvoir adhésif :	6 N / 25 mm.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

Nom du produit : ruban de mousse adhésif WIDE TAPE. APP n° : 070358.

Résistance thermique : 95°C / 1h.

Résistance aux UV : limitée.

Utilisation :

- Il scelle les fissures empêchant la pénétration du vernis pulvérisé dans l'intérieur protégé.
- Il permet de créer facilement des bords de transition doux du vernis appliqué.

Propriétés :

- Il est destiné à être utilisé avec des vernis organiques et diluables à l'eau.
- Il ne laisse pas de résidus de colle et il est capable de résister aux hautes températures.
- L'application asymétrique de l'adhésif permet d'utiliser une seule largeur du ruban de mousse pour chaque application.

Support : Les surfaces collées avec le ruban en mousse devraient être sèches, exemptées de poussières et dégraissées. Le ruban de mousse est destiné à être utilisé sur des surfaces en plastique, en métal, en verre et sur des vernis et des émails.

Application : Sélectionnez une fissure à sceller et à faire simultanément des bords doux du vernis appliqué. Doucement et sans étirer, placez le ruban de mousse sur le bord intérieur de la partie mobile, par exemple porte ou couvercle, de sorte que la colle soit derrière le panneau et que la partie sans colle dépasse de son bord. Déchirez le morceau de ruban de mousse souhaité. Appuyez sur la mousse et fermer l'élément mobile dont la fissure est protégée, par exemple une porte. À l'aide du doigt ou d'une spatule en plastique, placez une éponge dans la fissure résultant à la profondeur souhaitée. Une fois la peinture est sèche, retirez tous les matériaux de masquage, vérifiez les bordures et polissez si nécessaire.

Stockage :



Stocker dans des locaux propres, secs et bien ventilés à une température de +15ºC à +25ºC et d'humidité relative de 50%.

Loi RSST :

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Nom du produit : ruban de mousse adhésif WIDE TAPE. APP n° : 070358.

À des usages professionnels uniquement.
Voir : le texte figurant sur les étiquettes du produit ou sur la fiche technique du produit dangereux.
L'utilisateur est obligé de se conformer aux règles RSST en vigueur d'un pays concerné.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.