

APP U100 UBS Spray

Préparation pour la protection de la carrosserie
contre les impacts des cailloux

APP Nr 050090

APP U100 Spray

est une masse de pulvérisation séchage rapide en élastomère avec des propriétés isolantes et acoustiques.

Elle est conçue pour :

- la protection des éléments de carrosserie de voitures,
- la protection contre la corrosion,
- pour reproduire optiquement la facture d'usine d'origine.

Le revêtement à une facture épaisse obtenu peut être recouvert de tout type du vernis de finition.

APP U100 UBS Spray

Préparation pour la protection de la carrosserie contre les impacts des cailloux

APPLICATION :



LA BUSE AVEC TUBE ATTACHÉE AU SPRAY

permet l'accès aux endroits difficiles à atteindre et donne la possibilité d'obtenir une structure différente de la préparation


MODE D'EMPLOI :

<p>1 Préparation de la surface :</p> <p>Poncer et dégraisser</p>	<p>2 Avant application :</p> <p>Bien mélanger le produit</p> <p>2-3 min</p>	<p>3 Appliquer :</p> <p>2-3 couches de la préparation</p> <p>2-3 x 1</p>
<p>4 Évaporation entre couches</p> <p>15-30 min +20°C</p>	<p>5 Séchage et la peinture du revêtement :</p> <p>1-3 h +20°C</p>	<p>! ATTENTION !</p> <p>Pour nettoyer la buse du produit, retourner le récipient et activer le spray pour un moment.</p>

● APP U100 Spray

est utilisé pour protéger et préserver contre les dommages mécaniques et les facteurs atmosphériques :

des châssis, des seuils, des passages de roue, des spoilers, une partie inférieure de la porte et d'autres éléments de la carrosserie de voiture.

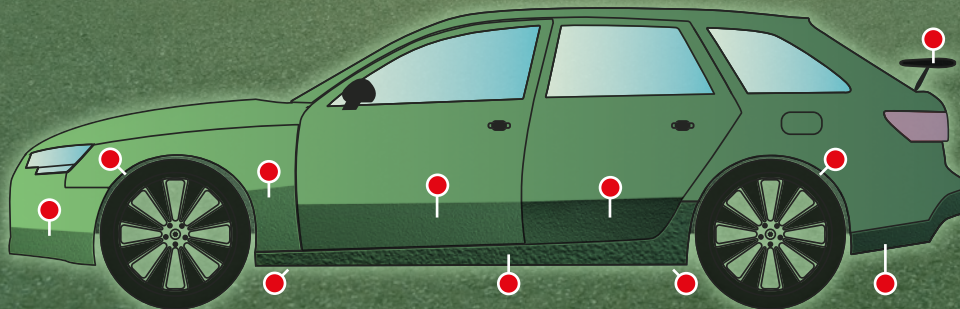

APP U100 UBS Spray

Préparation pour la protection de la carrosserie contre les impacts des cailloux

AVANTAGES :

AVANTAGES

+	Application facile prête à l'emploi après mélange	+	Séchage rapide	+	Haute élasticité du revêtement obtenu	+	Właściwości antykorozyjne
+	Propriétés acoustiques	+	Elle ne contient pas de substances bitumineuses et d'asphalte	+	Texture rugueuse classique la couche de protection obtenue a une texture rugueuse classique et peut être repeinte avec tout type de vernis de finition.		

COMPARAISON APP U100 UBS Spray z APP U 200 Spray



DONNÉES TECHNIQUES :

Facture /Structure	Grosse	Plate
Couleurs disponibles	Noire	Blanche, grise, noire
Élasticité	Très bonne	Bonne
Épaisseur d'une seule couche	30-50 µm	25-35 µm
Séchage – couverture avec des vernis de finitions dans la temp. +20°C	1-3 heures	2-3 heures
Buse avec tube	Oui	Non
Capacité	500 ml	500 ml

APP n°	Nom du produit	Capacité	Couleur	Conditionnement
050090	APP U100 UBS Spray - Préparation pour la protection de la carrosserie contre les impacts des cailloux	500 ml	noire	12 pièces

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

15.11.2019

