

APP W 200 WAX Spray 2in1

Cire avec propriétés antirouille pour protection de châssis et corps creux


APP N° 050503

APP W 200 WAX Spray 2in1 est une masse transparente, à base de cire, à pulvériser pour la protection anticorrosion du châssis et des profilés fermés des voitures, des autobus et des camions.

Il forme un revêtement hydrophobe légèrement collant, à élasticité permanente, adhérant très bien au substrat. Parfait pour la protection des bas de caisse des voitures neuves.

Utilisation

- + Comme protection anticorrosion à long terme du châssis.
- + Comme revêtement protecteur de longue durée contre l'eau et le sel dans les passages de roue et les surfaces extérieures des corps creux de châssis de la voiture.
- + Comme couche d'isolation thermique et de réduction des vibrations
- + Comme protection des tôles et pièces métalliques pendant le stockage.
- + Comme revêtement anticorrosion universel dans l'industrie mécanique.

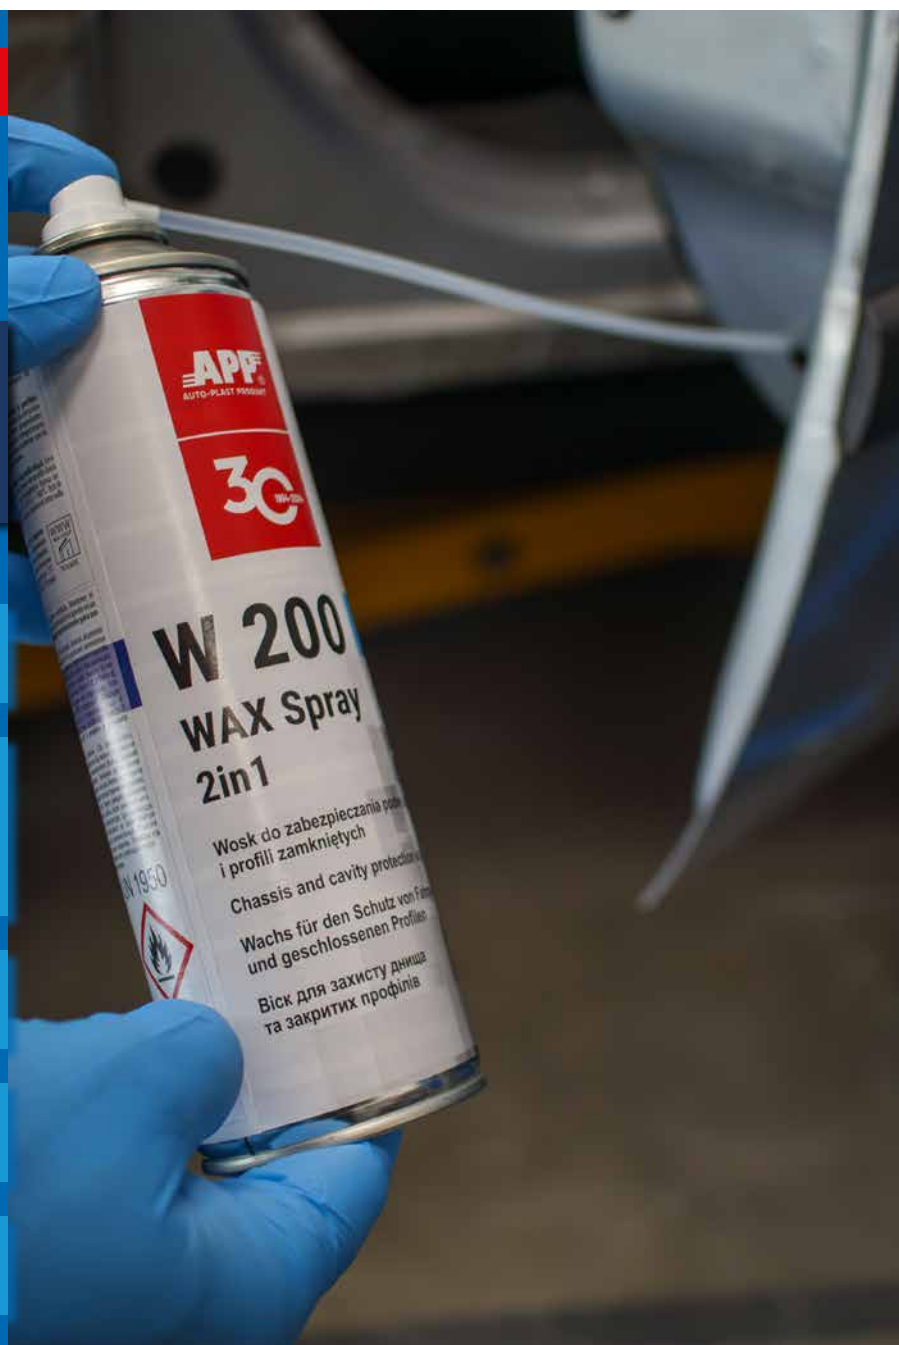

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września



Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl


16.08.2024

APP W 200 WAX Spray 2in1

Cire avec propriétés antirouille pour protection de châssis et corps creux



2-3 min.
15-25°C



5 h / 100 µm
+20°C



TDS & MSDS


Avantages

+	Produit pénétrant et hydrophobe.	+	Une fois mélangé, le produit est prêt à l'emploi.	+	Essai de résistance aux solutions salines 720 heures.
+	Très bonne adhérence à de nombreux substrats.	+	Barrière anticorrosion flexible et étanche de longue durée.	+	Revêtement ne contenant pas de produits bitumineux ou d'asphalte.
+	Ne contient pas de solvants aromatiques nocifs.	+	Une fois sec, il se forme un revêtement protecteur souple et légèrement collant qui a tendance à se cicatrifier.	+	<ul style="list-style-type: none"> Après séchage, le revêtement résiste à des températures élevées allant jusqu'à environ +180 °C – peut être utilisé dans le compartiment moteur.

Caractéristiques

- Couleur : *transparent.*
- Rendement : *0,1 kg par 1 m² pour un film humide de 100 µm.*
- Densité à +20°C : *0,72 g/ml (DIN 51757).*
- Résistance thermique : *de -25°C à environ +180 °C.*
- Test de résistance au brouillard salin : *720 heures.*

BUSES INCLUSES:



STANDARD



10 CM



60 CM



APP N°	Nom du produit	Quantité
050503	APP W200 WAX 2in1 - Cire avec propriétés antirouille pour protection de châssis et corps creux	1 pièce

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

16.08.2024

