


• NTools TM SPOT Le triangle cuivré pour Spotter


Le triangle cuivré est destiné pour la fixation sur le contrepoids équipé d'une prise conçue pour triangles. Le triangle assemblé à chaud à la surface de la tôle dans la zone endommagée à l'aide de Spotter NTools DIGI SPOT 3000 permet le débosselage des carrosseries automobiles. Le triangle est fait en acier cuivré. **Grâce à la couche de cuivre l'assemblage à chaud est plus vite et plus précis, ce qui réduit le risque du dommage de la tôle de carrosserie.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Épaisseur	2 mm
Largeur	46 mm
Diamètre du trou	10 mm
Matériau	acier cuivré

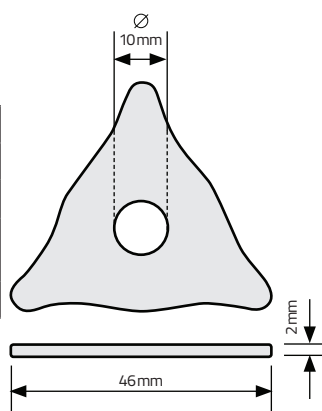

Les triangles cuivrés sont fixés sur le contrepoids avec une prise conçue pour les triangles.

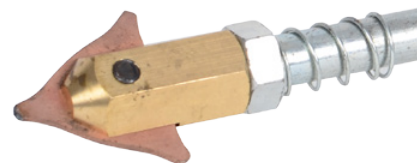

PRODUITS APPARENTES

Le triangle cuivré NTools TM SPOT est fixé dans une prise pour les triangles.



NTools EL 17 Une prise pour triangle cuivré APP 350357

Le triangle cuivré NTools TM SPOT travaille avec les contrepoids (Ntools PW2, PW3, PW4, PW6) équipés d'une prise conçue pour les triangles NTools EL 17.



NTools PW 3 Le contrepoids avec une pointe pour le spotter et une prise pour les triangles APP 351033

Le triangle cuivré NTools TM SPOT est assemblé à chaud à la carrosserie à l'aide de Spotter.



NTools DIGI SPOT 3000, DIGI SPOT 3000 Plus Le spotter compact électronique avec accessoires

APP n°	Nom du produit	Emballage unitaire
350521	NTools TM SPOT	Le triangle cuivré pour le spotter
		10 pièces