

System NTools Fast LOCK

APP Nr 06FLK0040 - 06FLK0120, 06FLD0002,
06FLW0001- 06FLW0003, 06FLU0002

System NTools Fast LOCK


une solution parfaite partout où il est nécessaire de faire le ponçage de petits éléments ou des endroits difficiles à atteindre.

La poignée spécialement conçue permet un changement d'outil très rapide en moins de 5 secondes.

FAST LOCK - le verrouillage rapide

Avantages de base NTools Fast LOCK:

- le changement d'outil très rapide résultant en moins de temps d'arrêt par rapport aux outils avec fixation traditionnelle,
- une poignée – quelques outils différents,
- la possibilité de travail dans des endroits difficiles à atteindre,
- le traitement rapide de petits éléments,
- compatibles avec Norton Speed-Lok et 3M Roloc.

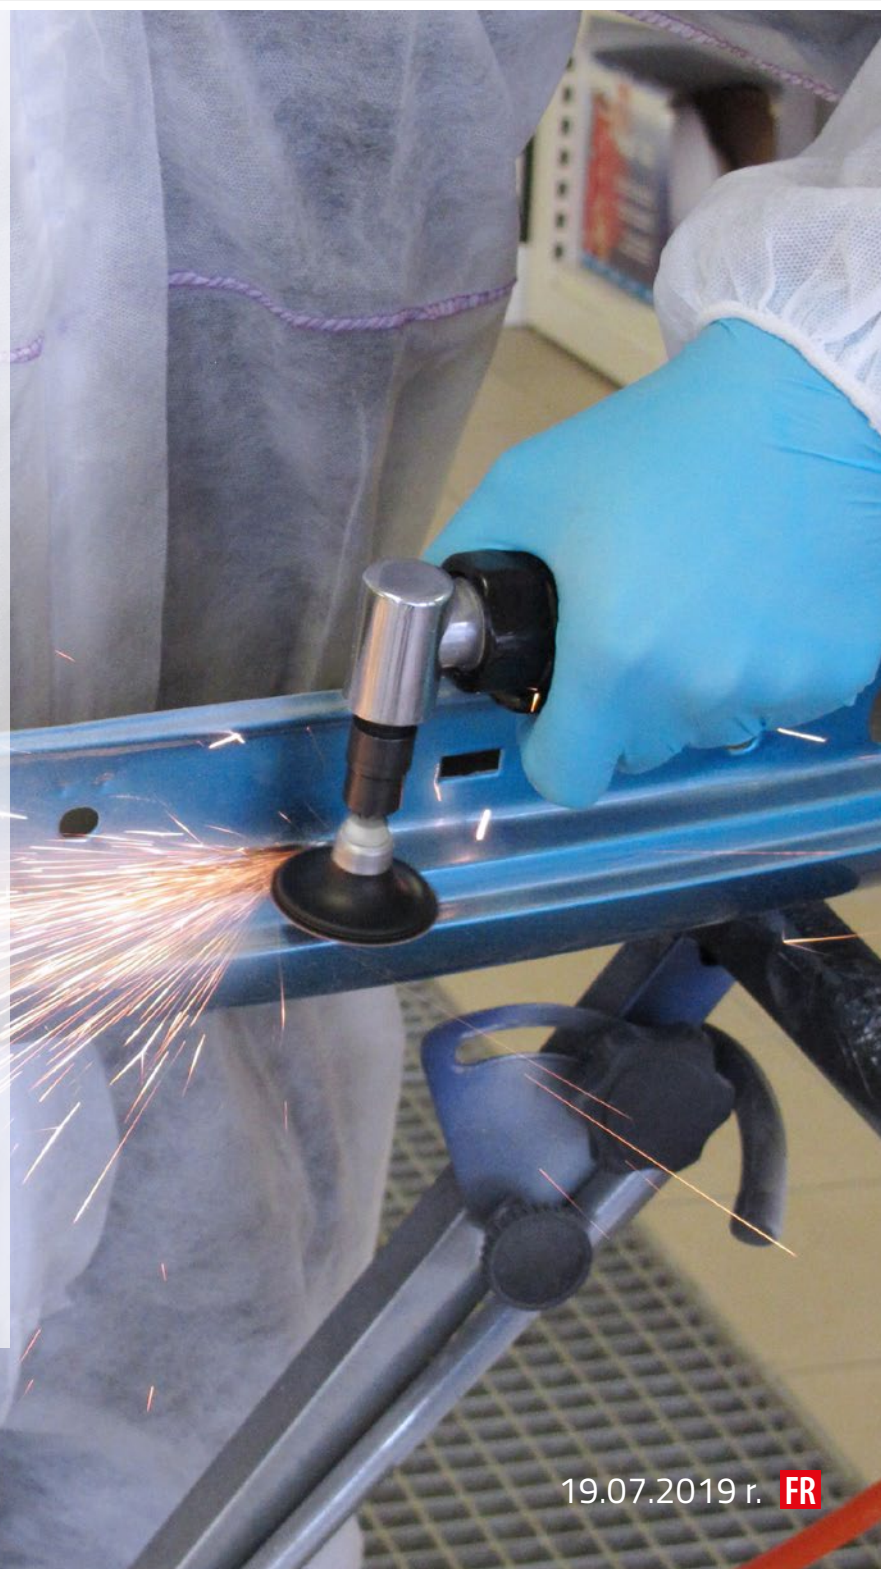

Types d'outils et leur utilisation:

NTools

PRÉ-TRAITEMENT

NTools Fast LOCK KS

NTools Nr
06FLK0040-06FLK0120

Disque abrasif sur papier bleu ø 50 mm


Les disques abrasifs sur papier en zirconium à base de toile destinés à l'usinage de la plupart des métaux. La plage de la gradation de grain P40 – P120. Grâce à l'utilisation de la distribution de grains en zirconium, l'agressivité et l'efficacité sont beaucoup plus élevées que dans le cas des grains traditionnels à base d'électro-corindon.

L'outil pour ponçage agressif de l'acier et des soudures, pour supprimer les tolérances importantes pendant le ponçage grossier et intermédiaire et pour éliminer les éclaboussures pendant le soudage.

agressivité très élevée

quatre gradations p40, p60, p80 i p120

vitesse de rotation maximale : 20000 RPM



disponibles emballés par 10 pièces, dans des gobelets transparents avec un couvercle et dans un emballage collectif de 100 pièces >>>>



10 pièces

TRAITEMENT GROSSIER

NTools Fast LOCK DS

NTools Nr
06FLD0002

Le disque abrasif ø 50 mm

La construction du non-tissé ouverte permet un traitement agressif sans se tuer et sans gougeage.


La fibre de nylon épaisse et le grain très grossier sont conçus pour : l'enlèvement de divers types de revêtements, y compris les mastics d'étanchéité, de la rouille, des projections de soudure et de la calamine, pour une utilisation avant et après le soudage afin de préparer et de nettoyer la surface.

pas de colmatage

agressivité très élevée

flexibilité et polyvalence d'utilisation

vitesse de rotation maximale: 20000 RPM



disponibles emballés par 5 pièces, dans des gobelets transparents avec un couvercle et dans un emballage collectif de 25 pièces >>>>



5 pièces

Types d'outils et leur utilisation:

TRAITEMENT DE FINITION

NTools Fast LOCK WS

Le non-tissé abrasif ø 50 mm

NTools Nr
06FLW0001- 06FLW0003

Le non-tissé abrasif résistant à la déchirure par les arêtes vives, lissant et nettoyant sans maculage.

Disponibles en trois variante de grain :

- petit grain (couleur bleue)
- grain moyen (couleur rouge)
- gros grain (couleur marron)



Il est destiné pour l'enlèvement de finition de la rouille et des revêtements, pour le nettoyage des pièces coulées, l'enlèvement des impuretés et d'anciennes étanchéités et pour niveler l'inexactitude de surfaces.

grande souplesse

structure des fibres ouverte empêche le colmatage du non-tissé

vitesse de rotation maximale : 20000 RPM



disponibles emballés par 5 pièces, dans des gobelets transparents avec un couvercle et dans un emballage collectif de 50 pièces



5 pièces

NTools Fast LOCK TM

Fixation de plaque 50 mm avec tige ø 6 mm


NTools Nr
06FLU002

Fixation de la plaque avec le mandrin destiné au système NTools Fast LOCK.

une poignée pour tous les outils assurant leur remplacement très rapide

compatible avec les systèmes
3M Roloc et Norton Speed-Lok

vitesse maximale: 30000 RPM



disponible en 2 tasses dans des gobelets transparents avec couvercle et dans un emballage collectif de 25 pièces



2 pièces

Ponceuse conçue pour le système NTools Fast LOCK:



NTools PSK (APP nr 139102N)

Ponceuse d'angle

Mini ponceuse d'angle est destinée pour le traitement du métal, de la pierres, du bois et des plastiques. Parfaite pour de travaux de tôle. Le moteur pneumatique de haute qualité. Poignée de tige 6 mm. Le set comprend deux clés et un connecteur pour connecter l'air comprimé.

APP n°	139102N
RPM	20000
Disque de travail / montage	1/4" (6 mm)
Poids	0,63 kg
Longueur	6,6" (168 mm)
Pression de travail	6,3 bar
Raccordement de l'air	1/4"
Niveau sonore (DBA)	74,5



App n°	Nom du produit	Gradation	Couleur	Diamètre	Conditionnement
06FLD0002	NTools Fast LOCK DS	Disque abrasif	noir	ø 50 mm	5 pièces
06FLD0002B					25 pièces
06FLK0040	NTools Fast LOCK KS	Disque abrasif sur papier	bleu	ø 50 mm	10 pièces
06FLK0040B					100 pièces
06FLK0060	NTools Fast LOCK KS	Disque abrasif sur papier	bleu	ø 50 mm	10 pièces
06FLK0060B					100 pièces
06FLK0080	NTools Fast LOCK KS	Disque abrasif sur papier	bleu	ø 50 mm	10 pièces
06FLK0080B					100 pièces
06FLK0120	NTools Fast LOCK KS	Disque abrasif sur papier	bleu	ø 50 mm	10 pièces
06FLK0120B					100 pièces
06FLW0001	NTools Fast LOCK WS	Non-tissé abrasif	bleu	ø 50 mm	5 pièces
06FLW0001B					50 pièces
06FLW0002	NTools Fast LOCK WS	Non-tissé abrasif	rouge	ø 50 mm	5 pièces
06FLW0002B					50 pièces
06FLW0003	NTools Fast LOCK WS	Non-tissé abrasif	marron	ø 50 mm	5 pièces
06FLW0003B					50 pièces
06FLU0002	NTools Fast LOCK TM	Plaque de fixation avec la tige	noir	ø 50 mm	2 pièces
06FLU0002B					25 pièces

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

19.07.2019 r. **FR**