

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
09.10.2006r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: Pistolet natryskowy IWATA W200.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

Model	Dysza mm	Typ głowicy	Ciśnienie robocze bar	Wypływ farby ml/min	Zużycie powietrza l/min	Szerokość strumienia mm	Waga korpusu g
W200-082P	0,8	G2P	3,0	500	560	400	380
W200-102P	1,0						
W200-122P	1,2						
W200-082P	0,8	LV2	2,0	255	360	280	
W200-102P	1,0						
W200-122P	1,2						

Maksymalna temperatura pracy:	+40°C.
Maksymalne ciśnienie robocze:	6,8 bar.
Zalecane ciśnienie robocze:	2,0-3,5 bar.
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu:	200-250 mm.
Zalecany przedział lepkości natryskowej farby:	15-23 sek.
Głośność:	81,2 dB (A).
Podłączenie powietrza:	G 1/4"
Podłączenie farby:	G 3/8"

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

INFORMACJA TECHNICZNA


Data opracowania:
09.10.2006r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: Pistolet natryskowy IWATA W200.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

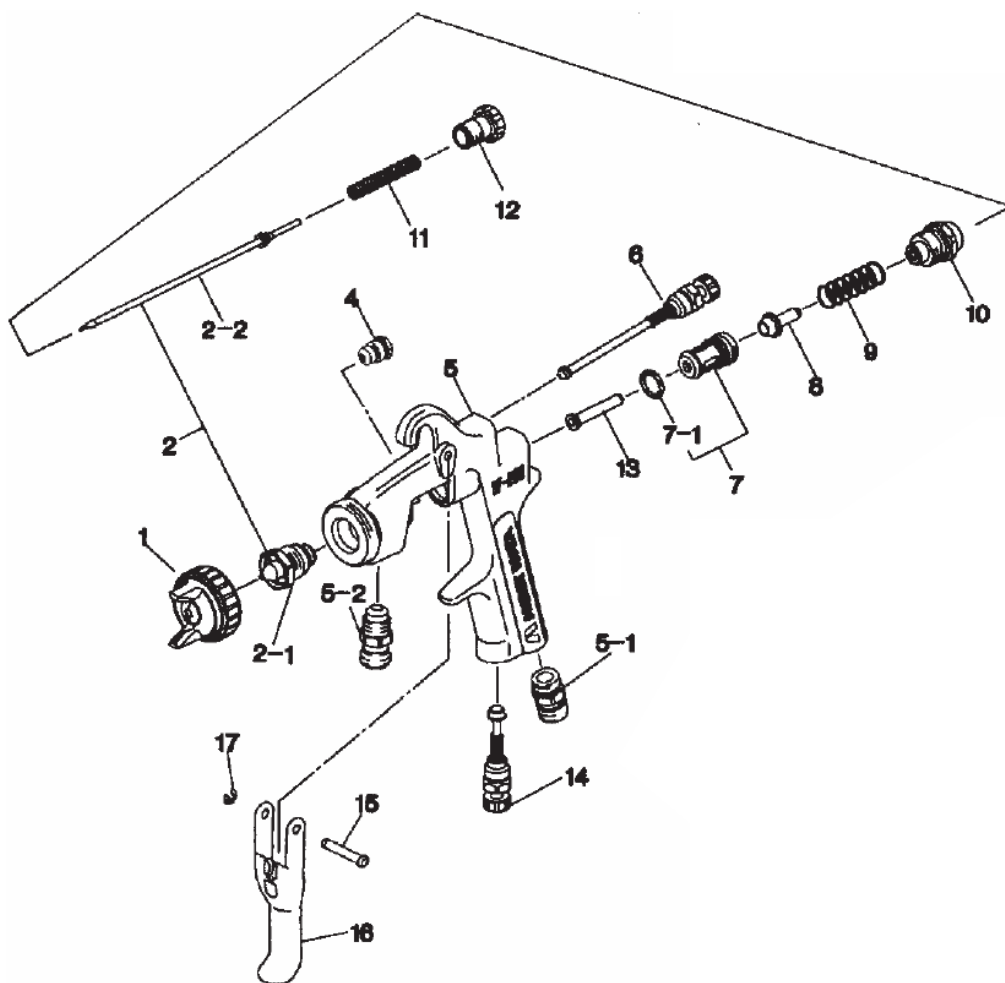

KOD APP	KOD IWATA	NR	NAZWA
160201	13240505		PISTOLET DO POMP W200 082P d0,8/G2P
160202	13240496		PISTOLET DO POMP W200 102P d1,0/G2P
160203	13240500		PISTOLET DO POMP W200 122P d1,2/G2P
160206	13240003		PISTOLET DO POMP W200 082P d0,8/LV2
160207	13240004		PISTOLET DO POMP W200 102P d1,0/LV2
160204	13240100		PISTOLET DO POMP W200 122P d1,2/LV2
160205	13240110		PISTOLET DO POMP W200 154P d1,5/LV2

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
09.10.2006r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.
Strona 3 z 3

Nazwa produktu: Pistolet natryskowy IWATA W200.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

KOD APP	KOD IWATA	NR	NAZWA
639106	93818610B	1	GŁOWICA W200 G2P dla d0,8, 1,0; 1,2
639103	93830610B	1	GŁOWICA LV2 dla W400/200 d: 0,8; 1,0;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6
639110	93889610	2	DYSZA+IGLICA KPL. W400/W200 d0,8
639111	93890610	2	DYSZA+IGLICA KPL. W400/W200 d1,0
639112	93823610	2	DYSZA+IGLICA KPL. W400/W200 d1,2
639115	93822610	2	DYSZA+IGLICA KPL. W400/W200 d1,5
639125	03708240		USZCZELNIENIE GŁOWICY - białe
639127	03512600		USZCZELNIENIE GŁOWICY - czarne
639129	03810620	4	USZCZELNIENIE IGLICY Z DOCISKIEM KPL.
	03660300	5-1	PRZYŁĄCZE POWIETRZA G 1/4"
	03650530	5-2	PRZYŁĄCZE ZBIORNIKA G 3/8"
639148	93840601	6	REGULATOR SZEROKOŚCI STRUMIENIA
639133	03843530	7	GNIAZDO ZAWORU POWIETRZA
639135	06638008	7-1	USZCZELKA GNIAZDA
639137	03591530	8	ZAWÓR POWIETRZA
639139	03719530	9	SPRĘŻYNA ZAWORU POWIETRZA
639141	93844531	10	TULEJA PROWADZĄCO-DOSZCZELNIAJCA
639145	03593530	11	SPRĘŻYNA IGLICY
639147	93594532	12	POKRĘTŁO IGLICY
639143	03595530	13	POPYCHACZ ZAWORU POWIETRZA
639151	93845531	14	POKRĘTŁO REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA
	93625370	14.1	ZAŚLEPKA
639138	03667360	15	TRZPIEŃ SPUSTU
639146	03517600	16	SPUST
639144	03912030	17	PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY (2szt) KPL.
639156	06990600		SZCZOTKA
639173	W2012920700		MANOMETR Z REGULACJĄ

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.