

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
24.06.2020r.



Data aktualizacji:
24.06.2020r.

Strona 1 z 2


Nazwa produktu: taśma maskująco-odchylająca TOM 2. APP Nr: 070305.

Samoprzylepna, perforowana taśma do osłaniania i jednoczesnego odchylenia gumowych uszczeliek samochodowych z dzieloną kliszą. Jest przeznaczona do maskowania takich elementów karoserii jak uszczelki okien, dachów uchylnych, lamp itp. podczas lakierowania.

Opakowanie: rolka w kartonie.

Wymiary taśmy na rolce: 50 mm x 10 m.

Budowa:

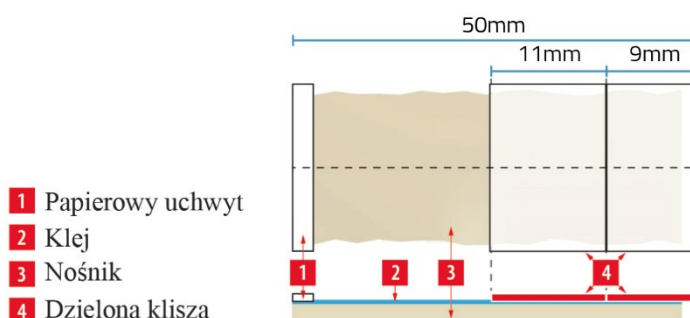

Dane techniczne:

Materiał kleju: klej kauczukowy.

Materiał taśmy (nośnik): impregnowany i krepowany papier.

Kolor taśmy: żółty.

Grubość taśmy: 0,265 mm.

Szerokość taśmy: 50 mm (± 1 mm).

Długość taśmy: 10 m ($\pm 0,1$ m).

Szerokość dzielonej kliszy: 11 mm + 9 mm.

Przyczepność : 24,5 N / 25 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie: > 34 N / cm (AFERA 5004).

Wydłużenie przy zerwaniu: $> 9\%$ (AFERA 5004).

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
24.06.2020r.



Data aktualizacji:
24.06.2020r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: taśma maskująco-odchylająca TOM 2. APP Nr: 070305.

Zastosowanie:

- Umożliwia lakierowanie pod krawędzią uszczelki bez jej demontażu.
- Do osłaniania uszczelek.
- Do maskowania listew ozdobnych.

Właściwości:

- Przeznaczona do stosowania z lakierami organicznymi i wodorozcieńczalnymi.
- Poprzeczna perforacja taśmy zezwala na stosowanie jej bez dodatkowych narzędzi np. nożyczek.
- Krótkie odcinki taśmy pomiędzy perforacjami umożliwiają maskowanie naroży uszczelek o małych promieniach.
- Jedna szerokość dzielonej kliszy 11/9 mm pozwala na pracę w szerokim zakresie wymiarów uszczelek.
- Prosty papierowy uchwyt-wypustka do szybkiego i łatwego rozklejania.
- Nie pozostawia kleju i wytrzymuje podwyższoną temperaturę.

Podłoże:

Powierzchnie klejone taśmą powinny być suche, odpylone i odtłuszczone. Taśma jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach z gumy, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz lakierach i emaliach.


Stosowanie:

Wybierz obszar do zamaskowania. Oderwij pożądany fragment taśmy wzdłuż perforacji i wsuń stronę z kliszą w szczelinę między uszczelką a wnęką okna. Delikatnie pociągając za taśmę unieś krawędź uszczelki i oklej ją taśmą stabilizując jej pozycję.

Zamaskuj pozostałą część powierzchni szyby papierem lub folią.

Po wyschnięciu lakieru usuń taśmę chwytając za papierową wypustkę.

Magazynowanie:



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +15°C do +25°C oraz 50% wilgotności względnej.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.