

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
24.06.2020r.



Data aktualizacji:
24.06.2020r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: samoprzylepna taśma piankowa NO EDGE TAPE. APP Nr: 070355.


Samoprzylepna, elastyczna nie pozostawiająca ostrych krawędzi nanoszonego lakieru piankowa taśma do osłaniania. Jest przeznaczona do wykonywania miękkich i płynnych przejść nanoszonego lakieru na krawędziach i liniach przetłoczeń podczas lakierowania.

Opakowanie: rolka w kartonie.

Wymiary taśmy na rolce: 15 mm x 25 m (5 x 5 m).

Budowa:

- 1 Nośnik
- 2 Klej

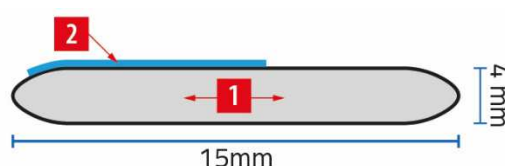

Dane techniczne:

Materiał kleju: klej kauczukowy.

Materiał taśmy (nośnik): pianka.

Kolor taśmy: biały.

Grubość taśmy: 4 mm ($\pm 0,5$ mm).

Szerokość taśmy: 15 mm (± 2 mm).

Długość taśmy: 25 m ($\pm 0,5$ m).

Gęstość: 30 kg/m³ (± 4 kg/m³).

Przyczepność: 6 N / 25 mm.

Odporność termiczna: 95°C / 1h.

Odporność na UV: ograniczona.

Zastosowanie:

- Umożliwia proste tworzenie miękkich krawędzi przejścia nanoszonego lakieru.
- Do osłaniania krawędzi i przetłoczeń o skomplikowanych kształtach w celu wytworzenia łagodnego przejścia.
- Uszczelnia szczeliny przeciwdziałając wnikaniu rozpylonego lakieru do chronionego wnętrza.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
24.06.2020r.



Data aktualizacji:
24.06.2020r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: samoprzylepna taśma piankowa NO EDGE TAPE. APP Nr: 070355.

Właściwości:

- Przeznaczona do stosowania z lakierami organicznymi i wodorozcieńczalnymi.
- Nie pozostawia resztek kleju i wytrzymuje podwyższoną temperaturę.
- Jedna szerokość taśmy piankowej do każdego zastosowania.


Podłoże:

Powierzchnie oklejane taśmą piankową powinny być suche, odpylone i odfuszczone. Taśma piankowa jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach z tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz lakierach i emaliach.

Stosowanie:

Wybierz przetłoczenie do wykonania miękkiej krawędzi. Oderwij pożądany fragment taśmy piankowej i usuń folię zabezpieczającą klej. Delikatnie i bez naciągania przyłóż taśmę piankową do powierzchni tak aby krawędź pianki układała się wzdłuż przyszej krawędzi łączenia starego lakieru z nowym. Dociśnij piankę oraz o ile to niezbędne, doklej do niej taśmę maskującą łącząc ją z utworzonym wcześniej maskowaniem.

Magazynowanie:



Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +15°C do +25°C oraz 50% wilgotności względnej.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.