


APP EPOXY PUTTY

Szpachla epoksydowa dwuskładnikowa

APP Nr 010440, 010441

APP Epoxy Putty to epoksydowa szpachla wypełniająca z pigmentem aluminiowym o grubym ziarnie i kolorze stopu cyny z ołowiem, popularnie nazywana cyną na zimno.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do: stali, stali ocynkowanej, aluminium, laminatów poliestrowych i starych powłok OEM. Jest bardzo stabilna w czasie oraz łatwa w nakładaniu i obróbce.

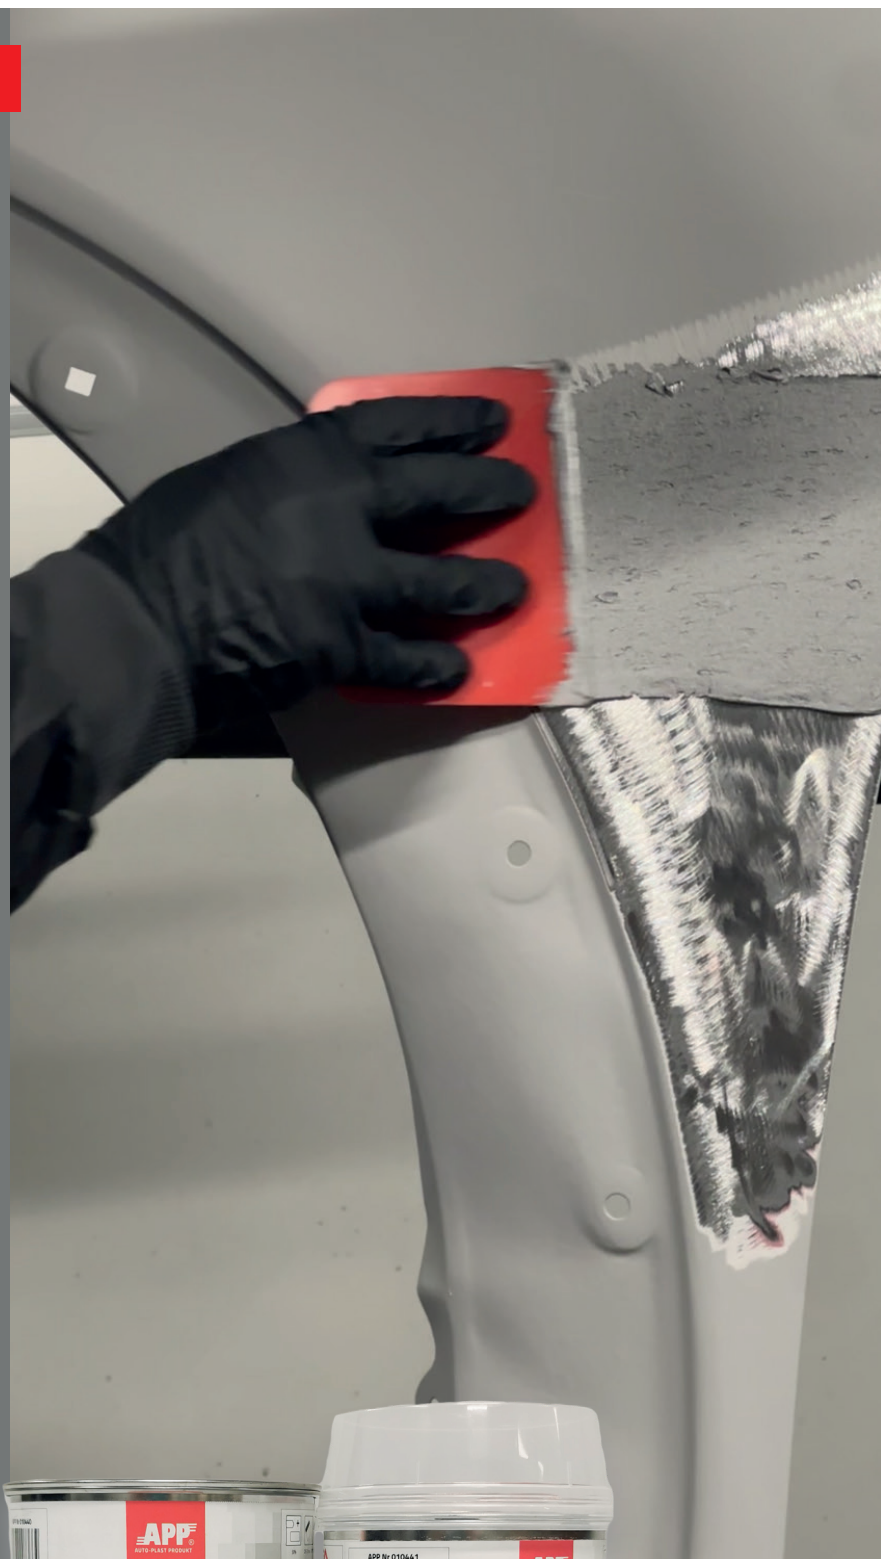

APP EPOXY PUTTY

Szpachla epoksydowa dwuskładnikowa

Wymagane stosowanie szpachli z utwardzaczem



APP Nr 010440

APP Epoxy Putty 2:1 - Szpachla epoksydowa dwuskładnikowa
Cyna na zimno | 1,0 kg



APP Nr 010441

APP Harter Epoxy Putty 2:1 - Utwardzacz do szpachli epoksydowej
Cyna na zimno (utwardzacz) | 0,5 kg

ZALETY

+	Nie zawiera ołowiu, stosowana jako zamiennik stopów lutowniczych.	+	Brak konieczności stosowania otwartego płomienia w procesie cynowania.	+	Brak konieczności demontażu elementów z tworzyw sztucznych, tapicerki, zbiornika paliwa itp.	+	Nie uszkadza istniejącej warstwy katalforetycznej, obszarów lakierowanych i zabezpieczeń profili zamkniętych.
+	Wysoka wytrzymałość.	+	Brak zjawiska skurczu i osiadania.	+	Krótkotrwała odporność termiczna do 180°C.		

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
010440	APP Epoxy Putty 2:1 - Szpachla epoksydowa dwuskładnikowa Cyna na zimno 1,0 kg	1 szt.
010441	APP Harter Epoxy Putty 2:1 - Utwardzacz do szpachli epoksydowej Cyna na zimno (utwardzacz) 0,5 kg	1 szt.