

APP GASKET HT

Uszczelniaacz wysokotemperaturowy

APP Nr 040540

APP GASKET HT to jednoskładnikowa, trwale elastyczna, rozłączna masa uszczelniająca odporna na wahania temperatury od -60°C do +315°C.

Zastępuje tradycyjne uszczelki wykonane z gumy, klinkieru, azbestu, korka, filcu, papieru itp.

CECHY:



Gęstość: $1,40 \pm 0,20 \text{ g/cm}^3$



Kolor: czarny



Twardość: Shore A 45

Odporność termiczna po utwardzeniu:



maksymalna temp. długotrwała:
+175°C



maksymalna temp. krótkotrwała:
+315°C



minimalna temp. pracy:
-60°C




APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl




03.10.2025

APP GASKET HT

Uszczelniacz wysokotemperaturowy

ZASTOSOWANIE:

- Uszczelnianie połączeń wymagających wysokiej odporności chemicznej i termicznej.
- Uszczelnienia motoryzacyjne (np. pompy wodne, pokrywy zaworów, miski olejowe, pokrywy łańcuchów rozrządu, osłony termostatów).
- Technika grzewcza: kotły, zasobniki, podgrzewacze, przewody spalinowe, pompy, filtry, termostaty, piece, kuchenki.

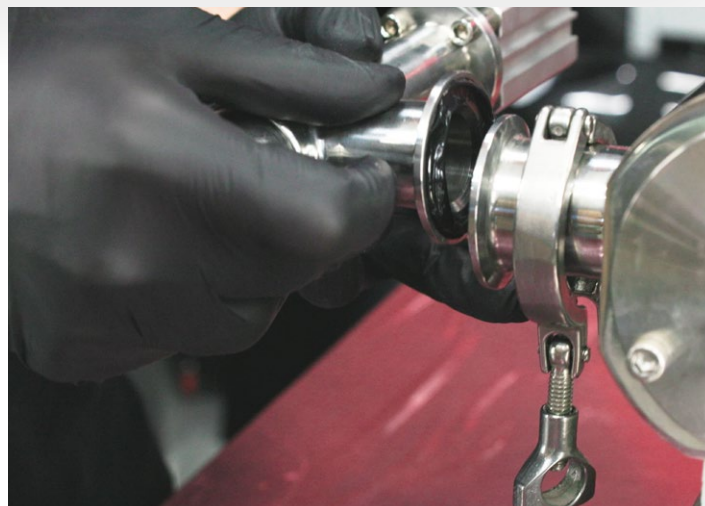

ZALETY



Chemoodporna masa w postaci pasty, zastępująca tradycyjne uszczelki motoryzacyjne.



Odporna na promieniowanie UV, wodę, sól oraz działanie wielu czynników chemicznych (benzyna, oleje, smary, płyny chłodzące, ciecze hydrauliczne, płyny mrozoodporne).



Łatwa w zastosowaniu, niezależnie od kształtu powierzchni.



Zachowuje trwałą elastyczność w szerokim zakresie temperatur.



Wykazuje minimalny skurcz.



Nie zawiera rozpuszczalników.

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
040540	APP GASKET HT - Uszczelniacz wysokotemperaturowy 105 g	1 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

03.10.2025

