

# APP W 200 WAX Spray 2in1






Wosk do zabezpieczania podwozia i profili zamkniętych


APP Nr 050503

APP W 200 WAX Spray 2in1 to przezroczysta, woskowa masa natryskowa do zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i profili zamkniętych samochodów osobowych, autobusów i pojazdów ciężarowych.

Tworzy lekko lepłą, trwale elastyczną hydrofobową powłokę bardzo dobrze przylegającą do podłoża. Idealnie nadaje się do zabezpieczania podwozi nowych samochodów.

## Zastosowanie

-  Jako długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.
-  Jako długotrwała powłoka zabezpieczająca przed działaniem wody i soli w nadkolach oraz zewnętrznych płaszczynach profili zamkniętych.
-  Jako warstwa izolująca termicznie i zmniejszająca wibracje.
-  Jako ochrona arkuszy i części metalowych podczas ich magazynowania.
-  Jako uniwersalna powłoka antykorozyjna w przemyśle maszynowym.


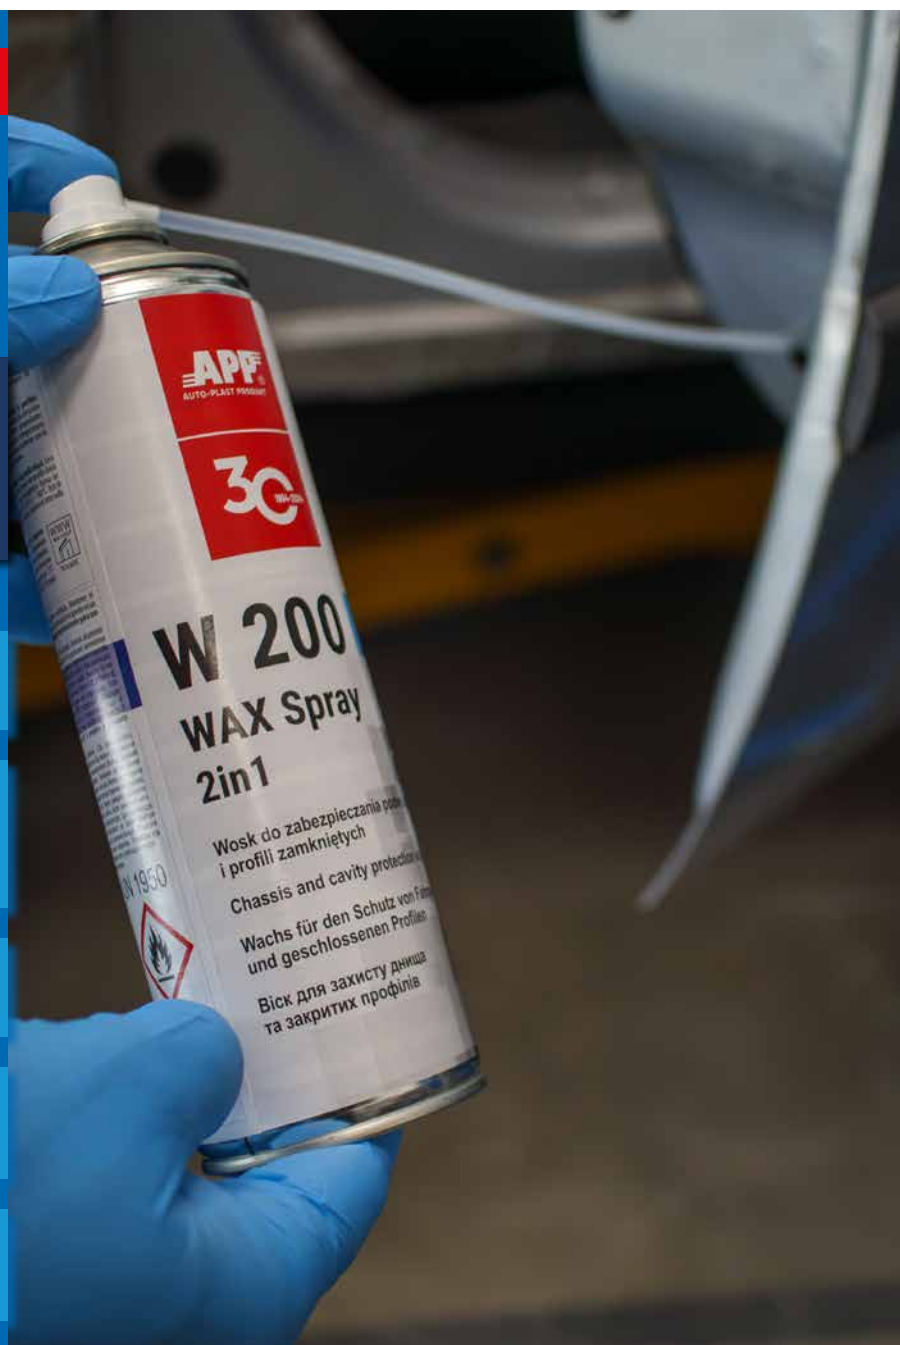


APP Sp. z o.o.


ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

16.08.2024



2-3 min.  
15-25°C




5 h / 100 µm  
+20°C



TDS & MSDS

## Zalety


+	Produkt penetrujący i wypierający wodę.	+	Po wymieszaniu produkt gotowy do użycia.	+	Test odporności na roztwór soli 720 godzin.
+	Bardzo dobra przyczepność do wielu podłoży.	+	Długotrwanie elastyczna i szczelna bariera antykorozyjna.	+	Powłoka niezawierająca produktów bitumicznych i asfaltu.
+	Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników aromatycznych.	+	Po wyschnięciu powstaje miękka i nieco lepka powłoka ochronna o tendencji do samozabliźniania się.	+	Po wyschnięciu powłoka odporna na wysoką do ok. +180 °C temperaturę - możliwość stosowania w komorze silnika.




## Cechy

- Kolor: *bezbarwny.*
- Wydajność: *0,1 kg na 1 m<sup>2</sup> dla 100 µm mokrej warstwy.*
- Gęstość w +20°C: *0,72 g/ml (DIN 51757).*
- Odporność termiczna: *od -25°C do ok. +180°C.*
- Test odporności w mgie solnej: *720 godzin.*


DYSZE W KOMPLECIE:



STANDARD



10 CM



60 CM

APP Nr	Nazwa produktu	Ilość
050503	APP W200 WAX 2in1 - Wosk do zabezpieczania podwozia i profili zamkniętych	1 szt.