


NTools BS 2 WBS

Pistolet ciśnieniowy do konserwacji

APP Nr 110105N

Pistolet natryskowy ssący ze zbiornikiem ciśnieniowym **NTools BS 2 WBS** jest przeznaczony do szybkiego, natryskowego nanoszenia preparatów do zabezpieczania karoserii przed uderzeniami kamieni, mas bitumicznych i wosków. Pistolet umożliwia regulację ilości materiału iglicą oraz ciśnieniem w zbiorniku. Zbiornik ciśnieniowy współpracuje z typowymi 1 litrowymi opakowaniami z gwintem lub może pracować samodzielnie.

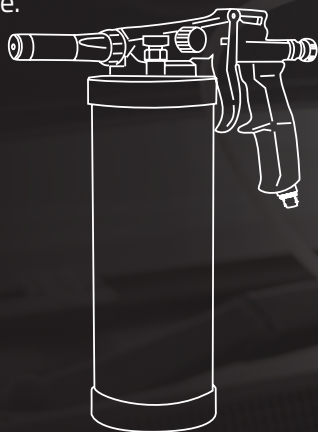

CECHY:



3 rodzaje sond do aplikacji preparatów zabezpieczających w profilach zamkniętych i trudnodostępnych miejscach.



Dysza rozpylająca o średnicy $\varnothing 1,7$.



Pojemność zbiornika 1L – zgodność z typowymi opakowaniami z gwintem.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl


www.APP.com.pl



16.07.2021

Budowa:

NTools

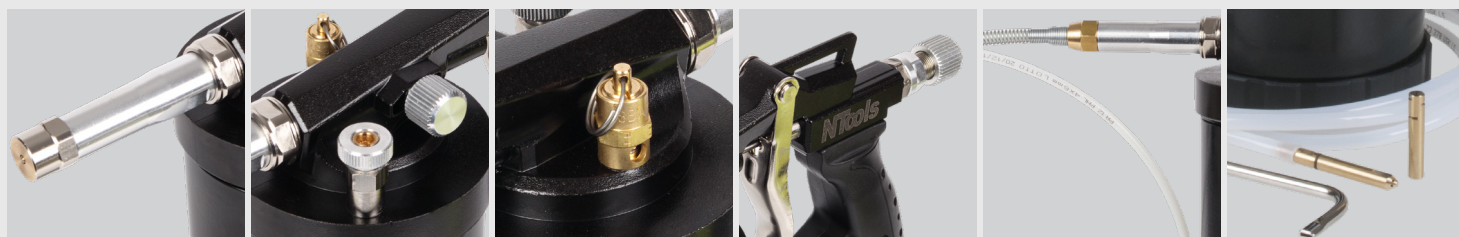

Porównanie modeli i danych technicznych:

NTools




APP Nr 110105
NTools BS/A W
Pistolet ciśnieniowy do konserwacji



APP Nr 110105N
NTools BS 2 WBS
Pistolet ciśnieniowy do konserwacji



DANE TECHNICZNE:

ZASTOSOWANIE	produkty na bazie rozcieńczalników konwencjonalnych	produkty na bazie rozcieńczalników konwencjonalnych i wodnych
KORPUS	wysoki	niski, bardziej ergonomiczny
UKŁAD PODCIŚNIENIA	wężyk ciśnieniowy na zewnątrz	układ schowany do wewnątrz
POKRĘTŁA REGULACJI	małe	duże, wygodne i bardziej precyzyjne
SONDY	 3 szt. + 3 wężyki	 3 szt. + 1 wężyk z adapterem
DYSZA	1,7 mm	1,7 mm
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	1,0 L	1,0 L
ZUŻYCIE POWIETRZA	200-300 l/min	200-300 l/min
CIŚNIENIE ROBOCZE	4-6 bar	4-6 bar
CIŚNIENIE MAKSYMALNE	8 bar	8 bar
REDUKTOR CIŚNIENIA	TAK	NIE
WAGA	1,8 kg	2,1 kg
WYMIARY (wys./szer./gł.)	38,5 x 22 x 10 cm	33,5 x 30 x 10 cm

NTools BS 2 WBS

Pistolet ciśnieniowy do konserwacji

W ZESTAWIE:

1. pistolet ciśnieniowy do konserwacji,
2. sonda prosta do wosku – strumień róży (półsferyczny),
3. sonda prosta do wosku – strumień 360°,
4. sonda hakowa 90° do wosku – strumień w kształcie wachlarza,
5. wężyk nylonowy 1,5 m z adapterem do sond,
6. instrukcja obsługi.



ZASTOSOWANIE:

- **dysza z nasadką** o średnicy Ø1,7 do zastosowań UBS (ochrona podwozia) i aplikacji powierzchniowej,
- **sonda hakowa 90°** do wosku do profili zamkniętych i aplikacji powierzchniowych,
- **sonda prosta** z końcówką promieniową 360°, do frontów i tyłów,
- **sonda prosta do wosku** – strumień róży (półsferyczny), do profili zamkniętych, ram pojazdów i progów.

BRANŻE	
BLACHARSTWO	LAKIERNICTWO
KONSERWACJA POJAZDÓW	PRZEMYSŁ

ZALETY

+ MOŻLIWOŚĆ PRACY Z BARDZO GĘSTYMI PRODUKTAMI, pobieranymi bezpośrednio ze zbiornika ciśnieniowego lub typowych 1 litrowych opakowań z gwintem 42 x 3 mm.	+ SZEROKI ZAKRES REGULACJI parametrów natrysku mas.	+ ERGONOMICZNY KORPUS O ZMINIMALIZOWANYCH ROZMIARACH zapewnia wygodę podczas pracy oraz ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
+ TRZY RODZAJE SOND z różnymi dyszami do pracy z woskiem wewnątrz profili zamkniętych.	+ PRECYZYJNA MIESZANKA WOSKU I POWIETRZA przed wtryskiem do profili.	+ DUŻE POKRĘTŁA REGULACJI ułatwiają chwyt i zwiększają precyzję nastawu.

APP Nr	Nazwa produktu	Dysza	Pojemność	Ilość
110105N	NTools BS 2 WBS - Pistolet ciśnieniowy do konserwacji	1,7 mm	1,0 L	1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

16.07.2021