


• **NTools TR 125U/G, TR 150U/G**
Tarcza robocza z mocowaniem M8 i 5/16"

Tarcze robocze NTools TR125U/G i NTools TR150U/G o średnicy 125 mm i 150 mm oraz grubości 15 mm i 18 mm z wymiennymi śrubami o gwintach 5/16" i M8. Przeznaczone są do polerek i szlifierek mimośrodkowych. Wykonane są z odpornej na odkształcenia pianki poliuretanowej (PU) z otworami zapewniającymi odsys pyłów i wentylację.

ZALETY:

- specjalny układ otworów zapewnia wentylację zmniejszając jednocześnie wydzielanie ciepła podczas długotrwałej pracy,
- odporna na uszkodzenia, elastyczna pianka poliuretanowa (PU), zapewnia dużą trwałość tarczy roboczej oraz precyzję pracy,
- załączone dwie śruby o gwintach 5/16" i M8, umożliwiają zamontowanie tarczy do większości stosowanych polerek oraz szlifierek mimośrodkowych elektrycznych i pneumatycznych.



NOWE GNIAZDO WPUSTU
umożliwia zamontowanie tarczy do najnowszych polerek i szlifierek RUPES oraz FESTOOL

UWAGA!

Tarcze robocze NTools TR125U/G i NTools TR150U/G, mogą być używane jako zamienniki do tarcz roboczych RUPES i FESTOOL z mocowaniem M8 + wpust.

NTools TR 125U/G (APP nr 150508, 150508G) pasuje do:
NTools DAP 15E; Rupes LHR 15 Mark I i Mark II

NTools TR 150U/G (APP nr 150509, 150509G) pasuje do:
RUPES LHR 21 Mark I i Mark II; SKORPIO I, II, III; ER03/5TE; ER155TE; BR106/109/112AES; FESTOOL ETS150/5 i 150/3




APP nr	150508 / 150508G	150509 / 150509G
Grubość	15 mm / 18 mm	15 mm / 18 mm
Średnica	125 mm (5")	150 mm (6")
Ilość otworów w tarczy	8+1	14+1
Mocowanie gąbek / krążków ściernych	rzep	rzep
Średnice gąbek	125 mm – 150 mm	150 mm - 180 mm
Śruby	M8 i 5/16"	M8 i 5/16"
Waga	93g / 103g	112g / 122g
Max prędkość obrotowa	12000 RPM	12000 RPM





• **NTools TR 125U / TR 125G**

8+1 otworów



NTools TR 125U
APP nr 150508




NTools TR 125G
APP nr 150508G




• **NTools TR 150U / TR 150G**

14+1 otworów



NTools TR 150U
APP nr 150509

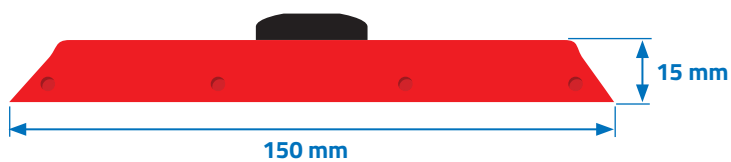

NTools TR 150G
APP nr 150509G



APP nr	Nazwa produktu		Opakowanie
150508	NTools TR 125U	Tarcza robocza z mocowaniem M8 i 5/16", d125, 15 mm	1 szt.
150508G	NTools TR 125G	Tarcza robocza z mocowaniem M8 i 5/16", d125, 18 mm	1 szt.
150509	NTools TR 150U	Tarcza robocza z mocowaniem M8 i 5/16", d150, 15 mm	1 szt.
150509G	NTools TR 150G	Tarcza robocza z mocowaniem M8 i 5/16", d150, 18 mm	1 szt.