


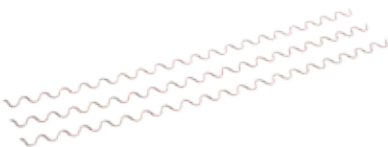

• Akcesoria do spoterów

Zdjęcie	APP Nr	Nazwa
	350527	Wężyk do napraw punktowych dł. 300 mm (druć falisty) - 10 szt. NTools WM SPOT Druć falisty do przygrzewania za pomocą elektrody 350247 lub 350248, służy do wyciągania wgnieceń za pomocą grzebienia (pazura) wyciągającego.

Zdjęcie	APP Nr	Nazwa
	351033	Przeciwwaga z końcówką do spotera i z uchwytem do trójkąta NTools PW-2 Przeciwwaga do podłączenia bezpośrednio do pistoletu spotera. Wyposażona w uchwyt do trójkąta miedziowanego. Współpracuje z trójkątami miedziowanymi 350520 Trójkąt miedziowany do spotera (opakowanie 20szt).

Zdjęcie	APP Nr	Nazwa
	351510 351510X 351511 351511X 351515 351515X 351516 351516X	Oczka proste / Oczka skośne Oczka do przygrzewania w linii uszkodzenia za pomocą elektrody 350245. Wyciąganie wgniecenia następuje przez zastosowanie prętu (351520 lub 351521) oraz adaptera (351070) lub grzebienia (pazura) wyciągającego: 351510 Oczka proste wzmocnione (50szt.) NTools OP-1 351510X Oczka proste wzmocnione (10szt.) NTools OP-1 351511 Oczka proste (100szt.) NTools OP-2 351511X Oczka proste (10szt.) NTools OP-2 351515 Oczka skośne wzmocnione (50szt.) NTools OPS-1 351515X Oczka skośne wzmocnione (10szt.) NTools OPS-1 351516 Oczka skośne (100szt.) NTools OPS-2 351516X Oczka skośne (10szt.) NTools OPS-2

Produkty powiązane:



APP Nr 350245
Elektroda do przygrzewania oczek



APP Nr 350248
Elektroda do przygrzewania drutu falistego