


APP EPOXY PUTTY

Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка

APP № 010440, 010441

APP Epoxy Putty — это эпоксидная шпатлевка с наполнителем из крупнозернистого алюминиевого пигмента, окрашенная в цвет оловянно-свинцового сплава, известного как «холодное олово».

Обладает превосходной адгезией к: стали, оцинкованной стали, алюминию, полиэфирным ламинатам и старым покрытиям OEM. Продукт отличается высокой стабильностью во времени, а также легкостью нанесения и обработки.

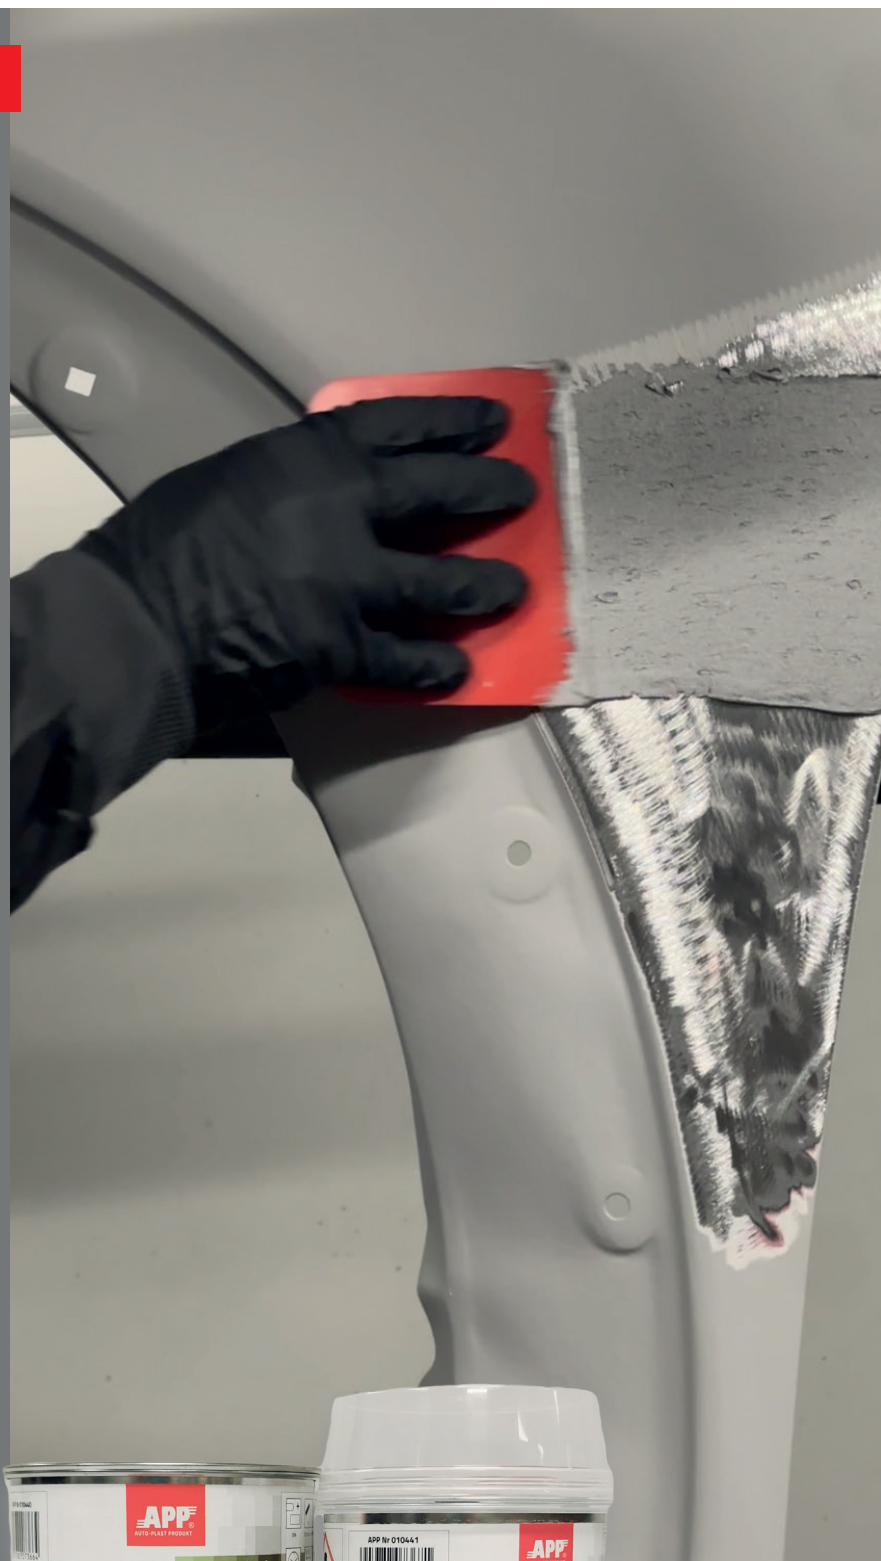

APP EPOXY PUTTY

Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка

**Обязательное использование шпатлевки
с отвердителем**



APP № 010440

APP Epoxy Putty 2:1 - Двухкомпонентная шпатлевка
Холодное олово | 1,0 кг



APP № 010441

APP Harter Epoxy Putty 2:1 - Отвердитель для эпоксидной шпатлевки
Холодное олово (отвердитель) | 0,5 кг

ПРИМУЩЕСТВА:

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| + | Безсвинцовый заменитель сплавов для пайки. | + | Нет необходимости использовать открытое пламя при нанесении. | + | Не требует демонтажа пластиковых деталей, обивки, топливных баков и т. д. | + | Не повреждает существующий катодный слой, окрашенные поверхности или защиту закрытых профилей. |
| + | Высокая прочность. | + | Отсутствие усадки и оседания. | + | Кратковременная термостойкость до 180 °С. | | |

| APP № | Название продукта | Количество |
|--------|---|------------|
| 010440 | APP Epoxy Putty 2:1 - Двухкомпонентная шпатлевка Холодное олово 1,0 кг | 1 шт. |
| 010441 | APP Harter Epoxy Putty 2:1 - Отвердитель для эпоксидной шпатлевки Холодное олово (отвердитель) 0,5 кг | 1 шт. |