

APP EP4

Двухкомпонентный эпоксидный клей

APP № 040514

APP EP4 - эпоксидный клей — это двухкомпонентный, быстросхватывающийся и универсальный эпоксидный клей. Отвердевает при температуре окружающей среды в течение 5–7 минут.

ОСОБЕННОСТИ:



Цвет: бесцветный, прозрачный



Прочность сцепления: 10-11 МПа




Рабочая температура:
от -50 °C до +100 °C



APP Sp. z o.o.
ул. Пшемysłова 10, 62-300 Вжесня
Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

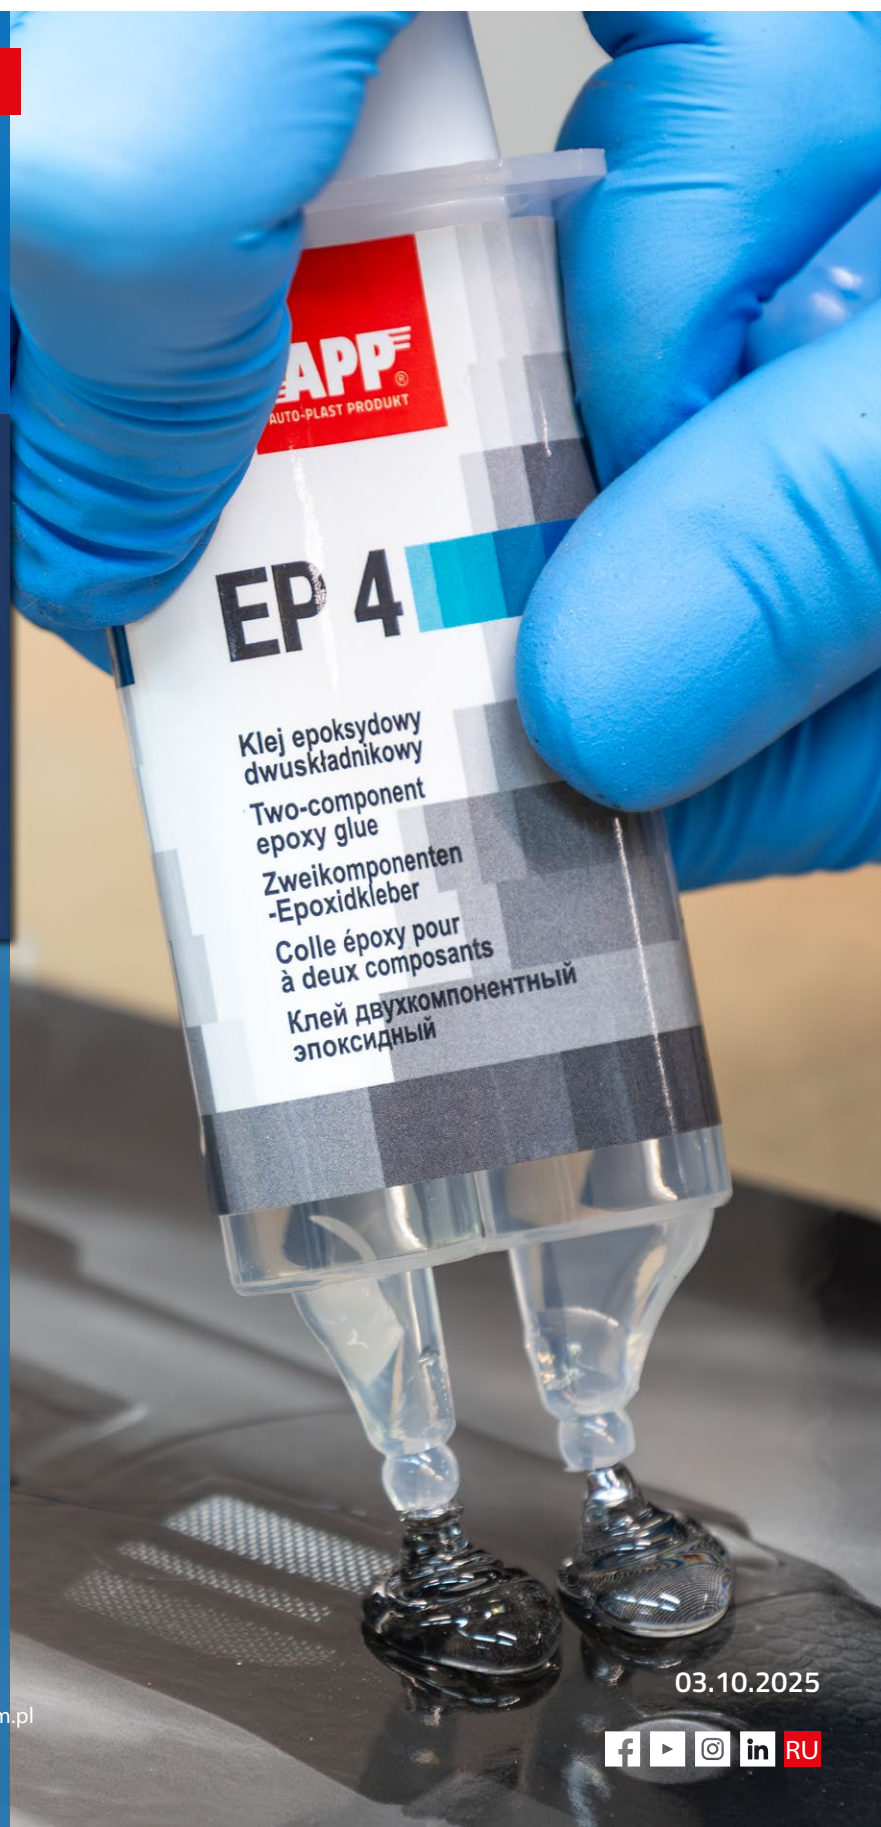



03.10.2025

APP EP4

Двухкомпонентный эпоксидный клей

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для прочного соединения металлических и неметаллических материалов, а также композитов.
- Для прочного соединения пластмасс, керамики, фарфора, стекла, ювелирных изделий, дерева и строительных изделий.
- Идеально подходит для заливки деталей, подверженных переменным температурным циклам и вибрациям.
- В промышленном производстве, монтаже, ремонте, например, бытовой техники и т. д.

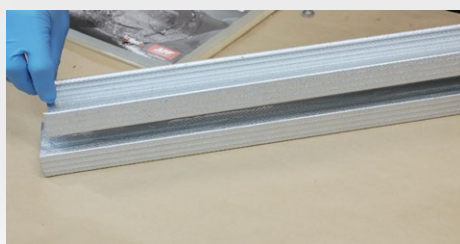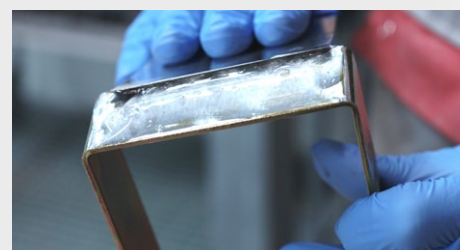

ПРЕИМУЩЕСТВА

+	Быстрое отверждение и отличная адгезия при комнатной температуре.	+	Превосходно соединяет: металлы и их сплавы, пластмассы, керамику, фарфор, ювелирные изделия, строительные элементы, стекло и дерево.
+	Устойчивость к воздействию кислот, щелочей и многих химических веществ.	+	Очень хорошие изоляционные свойства электрических соединений.
+	Высокая механическая прочность.	+	Устойчивость к ударам, вибрации и изгибу.

APP №	Название продукта	Количество
040514	APP EP4 - Эпоксидный клей 2К 2 x 12,5 мл	1 шт.