

APP GASKET HT

Высокотемпературный герметик

APP № 040540

APP GASKET HT однокомпонентная, постоянно эластичная, разъемная уплотнительная масса, устойчивая к колебаниям температуры от -60 °C до +315 °C.

Заменяет традиционные прокладки из резины, клинкера, асбеста, пробки, войлока, бумаги и т. д.

ОСОБЕННОСТИ:



Плотность: $1,40 \pm 0,20 \text{ г/см}^3$



Цвет: черный



Твердость: Shore A 45

Термостойкость после отверждения:



максимальная длительная:
+175°C



максимальная кратковременная:
+315°C



минимальная
рабочая температура:
-60°C




APP Sp. z o.o.

ул. Пшемysłова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl




03.10.2025

APP GASKET HT

Высокотемпературный герметик

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Уплотнение соединений, требующих высокой химической и термической стойкости,
- Уплотнения для автомобильной промышленности (например, водяные насосы, крышки клапанов, масляные поддоны, крышки цепей ГРМ, кожухи термостатов),
- Техника отопления: котлы, резервуары, нагреватели, дымоходы, насосы, фильтры, термостаты, печи, кухонные плиты.

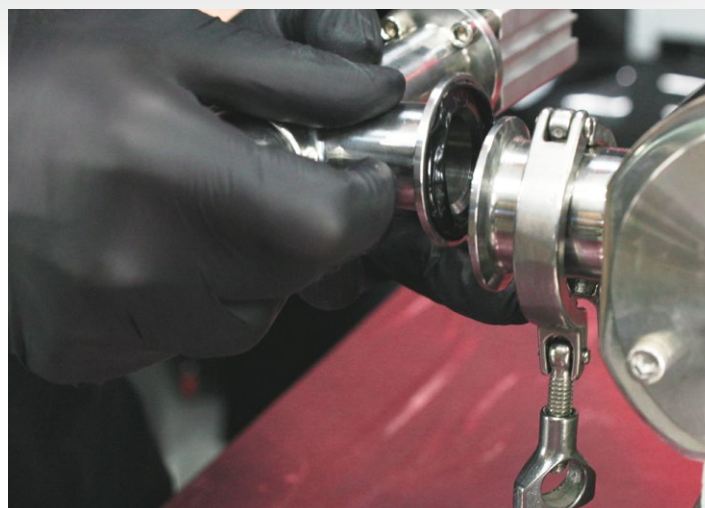

ПРЕИМУЩЕСТВА



Химически стойкая паста, заменяющая традиционные автомобильные уплотнители.



Устойчива к ультрафиолетовому излучению, воде, соли и воздействию многих химических веществ (бензин, масла, смазки, охлаждающие жидкости, гидравлические жидкости, антифризы).



Легко наносится, независимо от формы поверхности.



Сохраняет постоянную эластичность в широком диапазоне температур.



Проявляет минимальную усадку.



Не содержит растворителей.

APP №	Название продукта	Количество
040540	APP GASKET HT - Высокотемпературный герметик 105 г	1 шт.