


NTools BS 2 WBS

Напорный пистолет для консервации

APP № 110105N

Пистолет-распылитель всасывающий с напорным баком NTools BS 2 WBS предназначен для быстрого нанесения путем распыления препаратов для защиты кузова автомобиля от ударов камней, битумных масс и воска. Пистолет позволяет регулировать количество материала с помощью иглы и давления в баке. Напорный бак работает совместно с типовыми 1-литровыми упаковками с резьбой или может работать независимо.

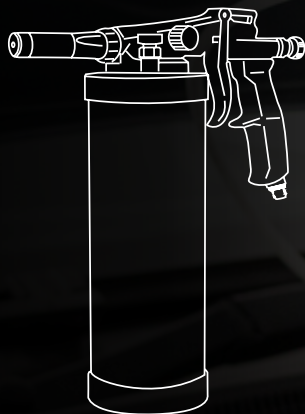

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



3 типа зондов для нанесения защитных препаратов в закрытых профилях и труднодоступных местах.



Распылительное сопло диаметром $\varnothing 1,7$.



Емкость бака 1 л, что соответствует типовым упаковкам с резьбой.

APP Sp. z o.o.
ул. Пшемислова 10, 62-300 Вжесня
Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl



16.07.2021

Конструкция:

NTools



Сравнение моделей и технических характеристик:

NTools



APP Nr 110105
NTools BS/A W
Напорный пистолет для консервации



APP Nr 110105N
NTools BS 2 WBS
Напорный пистолет для консервации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕНЕНИЕ	продукты на основе обычных разбавителей	продукты на основе обычных разбавителей и на водной основе
КОРПУС	высокий	низкий, более эргономичный
ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА	напорный шланг наружу	система спрятана внутри
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РУЧКИ	небольшие	большие, удобные и более точные
ЗОНДЫ	 3 шт. + 3 шланга	 3 шт. + 1 шланг с переходником
СОПЛО	1,7 мм	1,7 мм
ЕМКОСТЬ БАКА	1,0 л	1,0 л
РАСХОД ВОЗДУХА	200-300 л/мин	200-300 л/мин
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4-6 бар	4-6 бар
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	8 бар	8 бар
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ	ДА	НЕТ
ВЕС	1,8 кг	2,1 кг
РАЗМЕРЫ (выс./шир./гл.)	38,5 x 22 x 10 см	33,5 x 30 x 10 см

В КОМПЛЕКТЕ:

1. напорный пистолет для консервации,
2. зонд прямой для воска – струя в форме розы (полусферическая),
3. зонд прямой для воска – струя 360°,
4. крючкообразный зонд 90° для воска – веерообразная струя,
5. нейлоновый шланг 1,5 м с переходником для зондов,
6. инструкция по эксплуатации



ПРИМЕНЕНИЕ:

- сопло с насадкой диаметром $\varnothing 1,7$ для применений UBS (защита шасси) и поверхностного нанесения,
- крючкообразный зонд 90° для воска для закрытых профилей и поверхностного нанесения,
- прямой зонд с радиальным наконечником 360°, для лицевых и тыльных поверхностей,
- прямой зонд для воска – струя в форме розы (полусферическая), для закрытых профилей, рам и порогов транспортных средств

BRANŻE	
РИХТОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ
КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

+	ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ОЧЕНЬ ГУСТЫМИ ПРОДУКТАМИ , берущимися непосредственно из напорного бака или из типовых 1-литровых упаковок с резьбой 42 x 3 мм.	+	ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК параметров распыления масс.	+	ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОРПУС МИНИМИЗИРОВАННЫХ РАЗМЕРОВ обеспечивает удобство во время работы и облегчает доступ к труднодоступным местам.
+	ТРИ ТИПА ЗОНДОВ с различными соплами для работы с воском внутри закрытых профилей.	+	ТОЧНАЯ СМЕСЬ ВОСКА И ВОЗДУХА перед впрыском в профили.	+	БОЛЬШИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РУЧКИ облегчают захват и повышают точность настройки.

APP №	Наименование продукта	Сопло	Емкость	Количество
110105N	NTools BS 2 WBS – Напорный пистолет для консервации	1,7 мм	1,0 л	1