

NTools ROS II 02E / ROS II 05E

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина

APP Nr 125025

APP Nr 125050

Высококачественная профессиональная бесщеточная электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина с ходом 2,5 мм, 5 мм имеет производительный двигатель, обеспечивающий высокую мощность и поддерживающий постоянную скорость вращения даже при большой нагрузке.

Бесшумная работа, низкий уровень вибрации и плавная регулировка скорости вращения облегчают получение идеально отшлифованной поверхности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



мощный 350 Вт двигатель обеспечивает максимальную стабильность и управление устройством во время работы



вибрационно-ротационное движение с шагом 5 мм повышает производительность шлифования и обеспечивает оптимальную отделку поверхности



электронный модуль регулировки скорости с плавным пуском обеспечивает мягкий пуск и оддержание стабильной скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин.



Соответствие шлифовальной машины европейским стандартам гарантируется сертификатом CE



08.08.2025

КОНСТРУКЦИЯ:

NTools

1 надежный, эргономичный корпус

небольшой корпус, идеально помещающийся в ладонь, обеспечивает комфорт при работе даже одной рукой; идеальная балансировка шлифовальной машины значительно снижает уровень

2 рычаг выключателя

эргономичный рычаг выключателя, расположенный на верхней части корпуса, позволяет легко запускать и останавливать устройство

3 регулировка оборотов

7-ступенчатый, 4000-10000 RPM (электронная панель с дисплеем) и памятью настроенных оборотов

4 силиконовый шнур питания

гибкий силиконовый шнур питания длиной 5 м позволяет Вам свободно перемещаться по рихтовально-покрасочной мастерской

5 частично прорезиненная рукоятка

улучшает захват, идеально ложится в руку

6 универсальный рабочий диск

Многоотверстная, диаметр Ø150 мм, на липучке обеспечивает работу абразивных дисков, оснащенных универсальной системой отверстий 14+1/16+1 (APP, NTools, Quartz, Festool, 3M и др.).

7 система отсоса

оснащен универсальным соединителем NTools ADO 50 (600012ND) для спиральных всасывающих шлангов с всасывающих шлангов с наружным диаметром Ø32, Ø34, Ø38 и Ø50 мм



1 5




2



3



4



6



7



Технические характеристики:

NTools

Шлифовальная машина отвечает основным требованиям безопасности: Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC, Директива по низковольтному оборудованию LVD 2014/35/EC, Директива ROHS 2011/65/EU

APP Nr 125025 / APP Nr 125050


ROS II 02E / ROS II 05E

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



7-СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ:

от 4000 RPM (ЦИФРА 4 НА ДИСПЛЕЕ)
до 10000 RPM (БУКВА A НА ДИСПЛЕЕ)



ПРИМЕНЕНИЕ:

- шлифование лаковых покрытий, шпаклевок, грунтовок, материалов из древесины,
- подготовка поверхности к нанесению красок, грунтовок, пропиток
- заключительная шлифовка и подготовка перед полировкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание	220-240 В~50-60 Гц	Шлифовальный ход	2,5 mm / 5 mm
Мощность	350 Вт	Плавный пуск	ДА
Скорость вращения	4000-10000 об/мин	Пылеудаление	ДА
Электронная регулировка скорости	ДА (электронная панель с дисп.)	Рабочий диск	Ø 150 mm 14+1 / 16+1
шаг шлифовки	2,5 mm; 5 mm	Длина кабеля питания	5 м

Модель	Ход	Назначение	Рекомендуемая Зернистость
NTools ROS II 02E	2,5 мм	для финишных работ, в сочетании с высокими оборотами обеспечивает самое качественное финишное шлифование поверхностей	P320 до P3000
NTools ROS II 05E	5,0 мм	для тонкой шлифовки, чтобы подготовить основание под покрасочные работы	P180 до P400



В КОМПЛЕКТЕ:

- электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина с рабочим диском Ø 150 мм
- разъем для подключения шланга для отсоса пыли: : NTools ADO, APP NR 600012ND
- ключ для установки и снятия рабочего диска
- инструкция по эксплуатации

NTools

NTools ROS II 02E / 05E


Электрическая шлифовальная машина

ОТРАСЛИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ	МЕБЕЛЬНАЯ	СУДОСТРОЕНИЕ	МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ДЕРЕВООБРАБОТКА
			

Каждая шлифовальная
**УНИКАЛЬНЫЙ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

расположенный на заводской
табличке

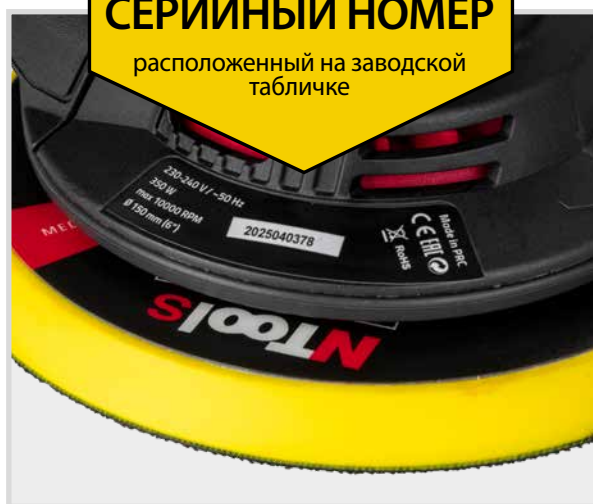

ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежный корпус

небольшой вес и прочный
пластиковый корпус с частично
прорезиненной рукояткой для
лучшего захвата



Мягкий пуск

функция плавного пуска
(так называемый „мягкий пуск“)
повышает комфорт работы
и повышает управляемость
устройством, уменьшая износ
двигателя



Низкий уровень вибраций

низкие вибрации
благодаря точной
балансировке



Система отсоса

предназначена для сопряжения
с внешними системами отсоса



Электронный модуль регулировки скорости

7-ступенчатая регулировка скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин в сочетании с электронным модулем регулировки и стабилизации оборотов обеспечивают плавную работу и высокое качество шлифования поверхности



Универсальность используемых рабочих дисков

универсальный рабочий диск с большим количеством отверстий с креплением на липучку обеспечивает бесперебойную работу с абразивными кругами, оснащенными системой отверстий 8+6+1 (например, Quartz, HMF7) или 8+8+1 (например, Festool, Makita)

APP №	Наименование продукта	Мощность	Шаг	об/мин	Количество
125025	NTools ROS II 02E Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина	350 Вт	2,5 мм	4000-10000	1
125050	NTools ROS II 05E Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина		5,0 мм		1

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

09.08.2025

