


NTools H-ROS II 02E

Эксцентриковая электрическая шлифовальная машина без щеток

APP № 125302

Высококачественная профессиональная эксцентриковая электрическая шлифовальная машина без щеток с ходом 2,5 мм. Оснащена эффективным высокопроизводительным двигателем, обеспечивающим высокую мощность и поддерживающим постоянную скорость даже при высокой нагрузке.

Тихая работа, низкий уровень вибрации и бесступенчатая регулировка скорости позволяют легко добиться идеально отшлифованной поверхности.

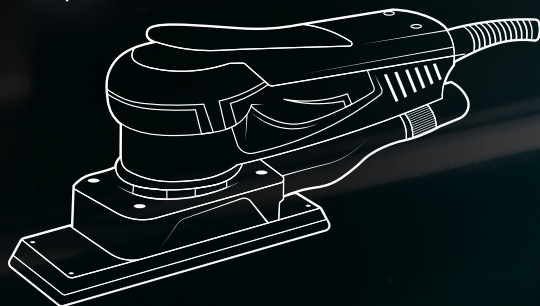

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Мощный 350 Вт двигатель обеспечивает максимальную стабильность и контроль над устройством во время работы.



Колебательное движение с ходом 2,5 мм обеспечивает максимальное качество обработки шлифованной поверхности.



Электронный модуль управления скоростью с плавным пуском обеспечивает плавный запуск и стабильные обороты в диапазоне от 4 000 до 10 000 об/мин.



Соответствие шлифовальной машины европейским стандартам подтверждено знаком CE.



Конструкция:

NTools**1 Прочный, эргономичный корпус**

небольших размеров, идеальная посадка в руке для комфортной работы даже одной рукой; идеальная балансировка шлифовальной машины значительно снижает уровень вибрации.

2 Эргономичный рычаг переключателя

расположенный в верхней части корпуса, позволяет легко запускать и выключать устройство.

4 Гибкий силиконовый питающий кабель

длиной 5 м позволяет свободно передвигаться по кузовному и малярному цеху.

3 Регулировка скорости вращения

7-ступенчатая с 4000 об/мин до 10 000 об/мин с электронной панелью с дисплеем.

5 Частично прорезиненная ручка

улучшает захват, идеально ложась в руку.

6 Рабочая платформа на липучке

с несколькими отверстиями размером 70x197 мм на липучке, что обеспечивает очень хорошее взаимодействие с абразивными сетками и правильную работу с наждачной бумагой с любым рисунком отверстий (APP, NTools, 3M, Mirka, Norton, Indasa).

7 Система отсасывания

оснащена универсальным соединителем NTools ADO 50 (600012ND) для спиральных всасывающих шлангов с наружным диаметром $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ и $\varnothing 50$ мм




1 5




2




3



4



6



7



Технические характеристики:

NTools

Шлифовальная машина соответствует основным требованиям безопасности:

Директива о безопасности машин и оборудования 2006/42/EC,

Директива по низковольтному оборудованию LVD 2014/35/EC,

Директивы по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU,

Директива ROHS 2011/65/UE.

APP № 125302

H-ROS II 02E


Эксцентриковая электрическая шлифовальная машина без щеток



7-СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ В ДИАПАЗОНЕ:

от 4000 об/мин (цифра 4 на дисплее)

до 10000 об/мин (буква А на дисплее)



ПРИМЕНЕНИЕ:

- шлифовка шпатлевки, грунтовок, деревянных и пластиковых материалов,
- подготовка поверхности к нанесению, грунтовок, пропитки,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание	220-240 В ~50-60 Гц	Удаление пыли	ДА
Мощность	350Вт	Плавный пуск	ДА
Количество оборотов	4000-10000 об/мин	Длина питающего кабеля	5 м
Регулировка вращения	ДА (электронная панель с дисплеем)	Вес	1,4 кг
Ход шлифования	2,5 мм		
Рабочая платформа	70x197 мм, липучка, MultiHole		

НАЗНАЧЕНИЕ:

МОДЕЛЬ	НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРАДАЦИИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
NTools H-ROS II 02E	сухая предварительная шлифовка	P80/P120
	сухая грубая шлифовка	P150/P180
	сухая чистовая шлифовка	P240/P400

ПРЕИМУЩЕСТВА

<p>Прочный корпус</p> <p>малый вес и прочный пластиковый корпус с частично прорезиненной рукояткой для лучшего захвата.</p>	<p>Плавный пуск</p> <p>функция плавного пуска повышает комфорт работы и улучшает контроль над устройством снижая износ двигателя.</p>	<p>Низкая вибрация</p> <p>низкая вибрация благодаря точной балансировке.</p>	<p>Система отсасывания</p> <p>предназначена для использования с внешними вытяжными системами.</p>
<p>Электронный модуль управления скоростью</p> <p>7-ступенчатая регулировка скорости в диапазоне от 4 000 до 10 000 об/мин в сочетании с электронным модулем контроля и стабилизации оборотов обеспечивают плавную работу и высокое качество шлифования поверхности.</p>	<p>Универсальность используемой рабочей пластины</p> <p>универсальная система креплений MultiHole на липучке для удобной работы с абразивными сетками и очень эффективной работы с наждачной бумагой с разным расположением отверстий</p>		

NTools H-ROS II 02E

Эксцентриковая электрическая шлифовальная машина без щеток

ОТРАСЛИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ	МЕБЕЛЬНАЯ	КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
			

Каждая шлифовальная машина имеет

УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

расположенный на заводской табличке



- В КОМПЕКТЕ:**
- эксцентриковая электрическая шлифовальная машина без щеток с рабочей платформой на липучке 70x197 мм MultiHole
 - универсальный соединитель NTools ADO 50 (600012ND) для спиральных всасывающих шлангов с наружным диаметром $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ и $\varnothing 50$ мм
 - руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Вибрационная шлифовальная машина без щеток **NTools H-ROS II 02E** является функциональным аналогом шлифовальной машины без щеток **Mirka DEOS 383CV**

NTools

APP №	Наименование продукта	Мощность	Шаг	об/мин	Количество
125302	NTools H-ROS II 02E - Эксцентриковая шлифовальная машина без щеток	350 W	2,5 mm	4000-10000	1
600330	NTools H-ROS II 02E - Рабочая 70x197 мм на липучке MultiHole				1
600012ND	NTools ADO 50 - Универсальный соединитель $\varnothing 23/26$ для спиральных шлангов $\varnothing 32$, 34, 38 и 50 мм				1