


NTools SWR 03E/05E

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина

APP № 127023, 127025

Высококачественная профессиональная электрическая вибрационно-ротационная (эксцентриковая) шлифовальная машина с мощным двигателем, обеспечивающим постоянную скорость даже при большой нагрузке.

Компактная, идеально сбалансированная конструкция создает низкий уровень шума и вибрации, обеспечивая высокий комфорт при работе.

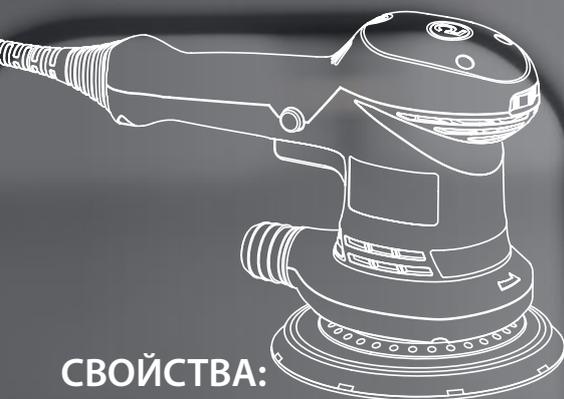

СВОЙСТВА:



двигатель мощностью 400 Вт, установленный на вертикальном валу для обеспечения максимальной устойчивости и контроля устройства во время работы



вибрационное вращение с ходом 3 или 5 мм, с повышенной эффективностью шлифования для идеального качества поверхности



многофункциональная электронная система обеспечивает плавный пуск, регулирование скорости и стабилизирует вращение рабочего диска



Соответствие шлифмашины европейским стандартам гарантируется знаком CE

Конструкция:

NTools

1 прочный эргономичный корпус

Идеальная балансировка шлифовальной машины значительно снижает уровень вибрации, что позволяет оператору дольше работать не уставая

2 6-уровневая регулировка скорости

плавная регулировка скорости вращения в диапазоне 4000-10000 об/мин в сочетании с электронным модулем стабилизации скорости обеспечивают постоянную скорость даже при больших нагрузках

3 Тормоз рабочего диска

обеспечивает безопасную остановку диска по завершении работы



4 Универсальный рабочий диск

многоотверстный рабочий диск диаметром Ø150 с липучкой обеспечивает бесперебойную работу абразивных кругов с системой отверстий 8+6+1 либо 8+8+1 (Ntools, Quartz Festool, 3М и т.п.)

5 частично прорезиненная рукоятка

улучшает хват, удобно помещаясь в руке, и обеспечивает комфорт пользования.

6 силиконовый шнур питания

гибкий длиной 5 м

7 включатель с фиксацией

позволяет поддерживать непрерывную работу машины без необходимости нажатия на кнопку спуска

8 система пылеудаления


разъем для подключения внешней системы удаления пыли обеспечивает чистый, беспыльный воздух и хорошую видимость обрабатываемого элемента во время работы



2



4




6



7



8



Сравнение моделей:

NTools

Сертификаты:

Машиностроительная директива 2006/42/ЕС,
Директива по низко- вольному оборудованию LVD 2006/95/ЕС,
Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/ЕС,
а также стандарты EN:
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-2-4:2014
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

**NTools Nr 127023
SWR 03E**

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



**NTools Nr 127025
SWR 05E**

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



ПРИМЕНЕНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, ШПАКЛЕВКИ, ГРУНТОВКИ,
ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТЕКЛОВОЛОКНА И ГЕЛЬКОУТА
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ КРАСОК,
ГРУНТОВОК, ПРОПИТОК
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПОЛИРОВКЕ

отличное финишное качество,
подготовка к полировке

обеспечение подготовки поверхности
к покрасочным работам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

электропитание	220-240 В, ~50-60 Гц	220-240 В, ~50-60 Гц
потребляемая мощность	400Вт	400Вт
число оборотов	4000-10000 об/мин.	4000-10000 об/мин.
регулятор скорости вращения	ДА	ДА
шлифовочный ход	3 мм	5 мм
рабочий диск	Ø150 мм, 8+8/6+1 отверстий,	Ø150 мм, 8+8/6+1 отверстий,
пылеудаление	резьба М8 (шестигранная шпонка), липучка	резьба М8 (шестигранная шпонка), липучка
плавный пуск	ДА	ДА
длина шнура питания	ДА	ДА
масса	1,6 кг	1,6 кг

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ	МЕБЕЛЬНАЯ	СУДОСТРОЕНИЕ	МЕТАЛЛО- И ЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ	САНТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
				

NTools SWR 03E/05E

Электрическая шлифовальная машина

Каждая шлифмашина снабжена
**УНИКАЛЬНЫМ
СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ**
на задней части корпуса
(под выключателем)



- В КОМПЛЕКТ
ВХОДЯТ:**
- электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина с рабочим диском \varnothing 150 мм
 - набор дополнительных угольных щеток
 - шестигранный ключ для монтажа и демонтажа рабочего диска
 - руководство по эксплуатации

Тот же серийный номер наклеен и на картонной упаковке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

+
Прочный эргономичный корпус
небольшой вес и прочный корпус из пластмассы с частично прорезиненной рукояткой, улучшающей хват

+
Плавный пуск
функция плавного, или т.н. „мягкого” пуска повышает комфортность работы и улучшает контроль за инструментом, уменьшая износ электродвигателя

+
Низкая вибрация
низкий уровень вибраций благодаря точной балансировке

+
Система пыле отвода
подходит для взаимодействия с внешними системами пыле отвода

+
Электронный модуль регулировки скорости
6-ступенчатая плавная регулировка скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин в сочетании с электронным модулем регулирования и стабилизации скорости обеспечивает плавную работу и высокое качество шлифования поверхности

+
Универсальность применяемых рабочих дисков
универсальный многоотверстный рабочий диск с липучкой обеспечивает бесперебойную работу абразивных кругов с системой отверстий 8+8+1 8+6+1 (NTools, Quartz, Festool, 3M и т. п.)

ВНИМАНИЕ!

Электрические вибрационно-ротационные шлифовальные машины NTools SWR 03E и NTools SWR 05E являются аналогами шлифмашин Rupes ER 03TE и Rupes ER 05TE, а также Festool ETS 150/3 EQ и Festool 150/5 EQ

NTools

APP №	Наименование продукта	Мощность	Шаг	Кол-во
127023	NTools SWR 03E Электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина	400Вт	3 мм	1
127025	NTools SWR 05E Электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина	400Вт	5 мм	1

APP № 150570



Универсальный многоотверстный рабочий диск с липучкой **NTools TR 1501517U** обеспечивает работу абразивных кругов с системой отверстий 8+8+1 либо 8+6+1 (NTools, Quartz, Festool, 3M и т. п.).

Рабочий диск предлагается в качестве расходного материала под каталожным номером 150570.



APP №	Наименование продукта	Диаметр	Крепление	Система	Резьба	Кол-во
150570	NTools TR 1501517U Рабочий диск к SWR 03E/05E	150 мм	липучка	8+6+1 или 8+8+1	HEX - M8 & 5/16" UNF	1