

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT

NTools

AD
APP for AD

APP for AD Leather Color

Инструкция по реставрации элемента с кожаной обивкой

www.app.com.pl



www.app.com.pl



канал на YouTube




szkolenia

/szkolenia.tech

[f](#) [▶](#) [@](#) [in](#) www.APP.com.pl

1. Поверхность, на которую наносится APP for AD Leather Color, должна быть чистой и сухой. Очистку следует начинать с продувки загрязнений сжатым воздухом.

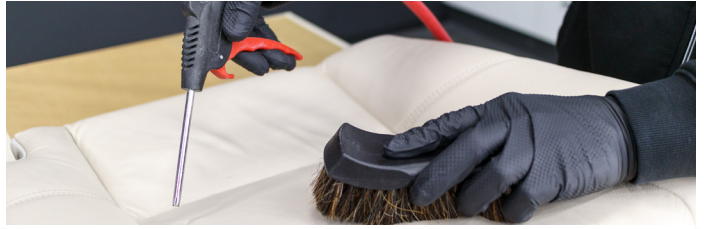


2. Оставшиеся загрязнения следует удалить с помощью средства Leather Cleaner Pro. Средство готово к использованию. Перед использованием необходимо взболтать и протестировать на незаметном участке. Нанесите средство в виде пены. Не распыляйте средство непосредственно на очищаемую поверхность. Подавайте пену, образовавшуюся в пенообразователе, прямо на щетку. Равномерно нанесите круговыми движениями на очищаемую поверхность. Немедленно удалите образовавшуюся эмульсию с помощью чистой и сухой ткани из микрофибры. Продолжайте протирку до тех пор, пока поверхность не станет сухой и гладкой, насколько это возможно. При необходимости повторить процедуру. Обрабатывайте по одному элементу за раз; не рекомендуется наносить средство на два или более элементов одновременно.



3. Поверхность следует обработать абразивным материалом с градацией от 320 до 1000, в зависимости от глубины повреждений.




4. Остатки после полировки соберите с помощью пылесоса и промойте средством для смывания и очистки W900 или WK900.

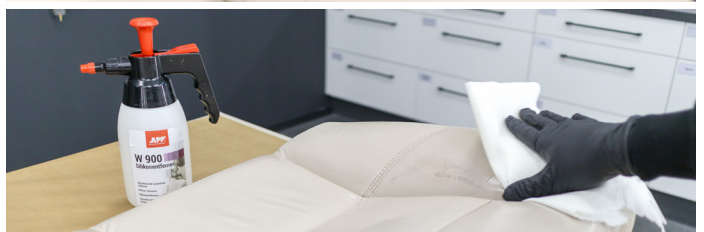


5. Глубокие повреждения следует заполнять средством Leather Filler Light и Leather Filler Heavy. Наносить слоями и затвердевать тепловым пистолетом. Удалите излишки с помощью бумаги 500 - 800 - 1000.


Нанесите тонким слоем с помощью шпателя на участки с дефектами. Излишки немедленно удалите. Время затвердевания каждого слоя 20-30 минут в зависимости от условий окружающей среды. Процесс можно сократить, обдувая сухим теплым воздухом, но оставляя нанесенный слой сохнуть естественным образом не менее 5 минут и лишь ускоряя процесс обдувом. При более глубоких царапинах необходимо повторное нанесение слоя. Продукт следует наносить тонкими слоями. Слишком толстые слои могут ухудшить адгезию продукта к основанию. Чрезмерно быстрое ускорение процесса затвердевания с помощью теплового пистолета может привести к газообразованию продукта и появлению пятен на поверхности. Продукт позволяет наносить следующий слой примерно через 30 минут при температуре 20°C. Можно шлифовать через 60-90 минут. Полностью затвердевает примерно через 4 часа после нанесения каждого слоя. Безопасное решение - обработка шлифовкой и лакирование на следующий день после нанесения.

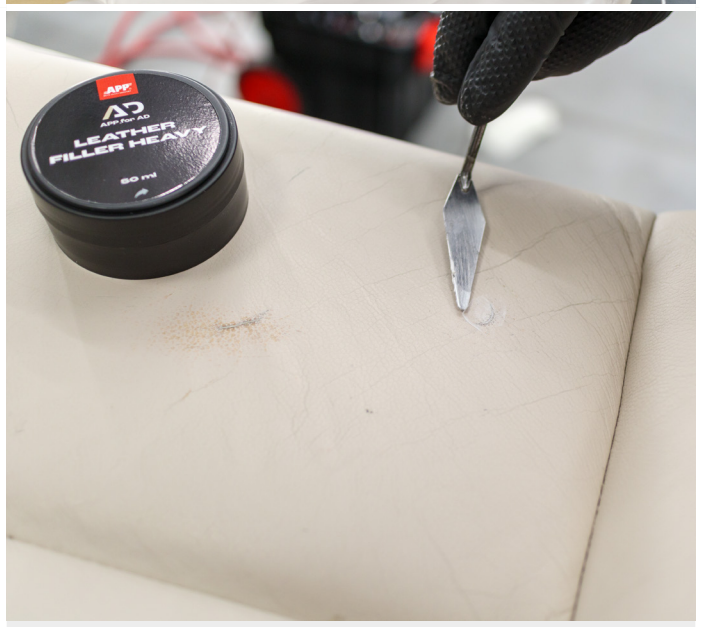

6. Подбирайте цвет краски, руководствуясь общими принципами цветового круга. Пигменты APP for AD Leather Color готовы к применению, но перед использованием их необходимо встряхнуть, чтобы обеспечить равномерное распределение пигмента внутри упаковки. Встряхивание может привести к образованию пены, что не вредит дальнейшей работе.

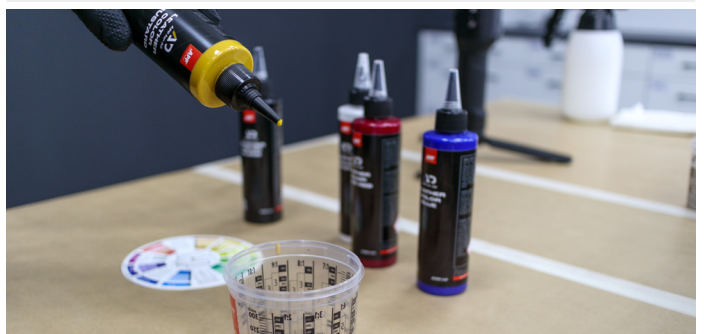

7. Наносите образцы при подборе и окрашивании мягкой губкой. Наносите тонкие слои, избегайте толстых слоев. Высушите сухим теплым воздухом.

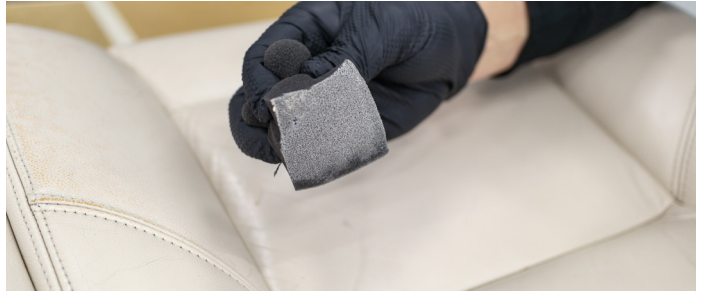

8. Добавьте 1% Hardener в полученную смесь желаемого цвета. Тщательно перемешайте и используйте не более чем через 4 часа.



9. Вымойте поверхности, на которые будет наноситься Leather Color, с помощью средства Leather Solvent и ткани из микрофибры или высококачественной чистящей ткани, которая не образует пыли. Не распыляйте средство непосредственно на очищаемую поверхность. Смочите ткань из микрофибры в препарате. Равномерно нанесите круговыми движениями на очищаемую поверхность. Немедленно удалите образующуюся эмульсию второй, чистой и сухой тканью из микрофибры. Продолжайте протирку до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, насколько это возможно. При необходимости повторите процедуру. Обрабатывайте по одному элементу за раз; не рекомендуется наносить средство на два или более элементов одновременно.



10. При реставрации жирных и гидрофобных видов кожи следует использовать Leather Primer, чтобы устранить проблемы с адгезией лаков. Наносится тонким слоем методом распыления. Более толстые слои ослабляют адгезию. Время высыхания - 5 минут при 20°C. Процесс можно слегка ускорить, обдув сухим теплым воздухом.



11. Нанесите краску, полученную с помощью пигментов Leather Color и 1% Leather Hardener. Начните с нанесения губкой на наиболее поврежденные участки. Распределите краску как можно аккуратнее и равномернее. На границе ремонтируемого участка оттените краску - уменьшите толщину наносимого слоя. Процесс сушки можно ускорить, обдув сухим теплым воздухом.



12. Для получения более ровной поверхности окрашенную поверхность можно слегка отшлифовать наждачной бумагой на губке с градацией 800 - 1000. Соберите пыль с помощью средства для смывания WK 900/W 900. Повторяйте процесс до тех пор, пока не добьетесь желаемого эффекта.



13. Процедите краску через малярное сито. Нанесите несколько слоев краски с помощью краскопульта с соплом 0,8-1,0 при низком давлении. Наносите лак слоями - первый полусухой, следующий - средней влажности. Подождите 5 - 10 минут между слоями, чтобы краска высохла, или ускорьте процесс, осторожно используя тепловой пистолет. Как правило, для восстановления первоначального цвета достаточно трех слоев, но при необходимости количество слоев может быть увеличено. Для точечного ремонта используйте технику затенения.



14. После высыхания последнего слоя покройте место ремонта бесцветным лаком Leather Top Coat Matt или Leather Top Coat Gloss или их смесью, обязательно добавив 3% Leather Hardener. Нанесите два тонких слоя крест-накрест, просушивая между ними сухим теплым воздухом. Не нагревайте область выше 60°C, не нагревайте более 30 минут. Дайте высохнуть и окончательно затвердеть не менее 12 часов. Полное затвердевание наступает через 24 часа.



15. Не менее чем через 12 часов после нанесения лака обработайте поверхность средством Leather Conditioner Matt или Leather Conditioner Satin. Перед использованием встряхните выбранное средство. Не распыляйте средство непосредственно на поверхность, которую вы хотите защитить. Пропитайте средством мягкий аппликатор или ткань из микрофибры. Равномерно нанесите круговыми движениями на поверхность, которую вы хотите защитить. Сразу же обработайте поверхность второй, чистой и сухой тканью из микрофибры. Продолжайте протирку до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, насколько это возможно. Средство для ухода за кожей очень эффективно и должно наноситься тонкими слоями. Средство позволяет использовать обработанную поверхность уже через 5 минут.



16. После такой реставрации элемент можно нормально использовать, наслаждаясь его безупречной эстетикой.

