

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
24.06.2020 г.



Дата обновления:  
24.06.2020 г.

Страница 1 из 2

## Название продукта: самоклеящаяся пенолента NO EDGE TAPE. APP Nr: 070355.


Самоклеящаяся, эластичная, не оставляющая острых краев от нанесенного лака, пенолента для защиты поверхностей, предназначенная для выполнения мягких и плавных переходов наносимого лака по краям и линиям углублений во время лакировки.

Упаковка: катушка в коробке

Размеры ленты на катушке: 15 мм x 25 м (5 x 5 м)

### Строение:

- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. Носитель | 1 Nośnik |
| 2. Клей     | 2 Klej   |

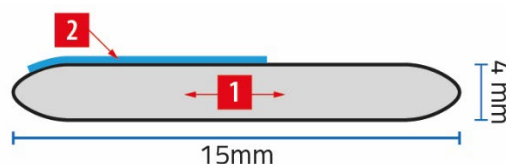

### Технические характеристики:

Материал клея: каучуковый клей

Материал ленты (носитель): поролон

Цвет ленты: белый

Толщина ленты: 4 мм ( $\pm 0,5$  мм)

Ширина ленты: 15 мм ( $\pm 2$  мм)

Длина ленты: 25 м ( $\pm 0,5$  м)

Плотность: 30 кг/м<sup>3</sup> ( $\pm 4$  кг/м<sup>3</sup>)

Прилипаемость: 6 Н / 25 мм

Тепловое сопротивление: 95°C / 1 ч

Устойчивость к УФ-излучению: ограниченная

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать инструкции и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
24.06.2020 г.



Дата обновления:  
24.06.2020 г.

Страница 2 из 2

## Название продукта: самоклеящаяся пенолента NO EDGE TAPE. APP Nr: 070355.

### Область применения:

- Позволяет легко создавать мягкие края перехода наносимого лака.
- Для защиты краев и углублений сложной формы с целью создания плавного перехода.
- Уплотняет зазоры, предотвращая попадание распыляемого лака внутрь транспортного средства.

### Свойства:

- Для использования с органическими и водорастворимыми лаками.
- Не оставляет следов клея и выдерживает повышенную температуру.
- Одна ширина ленты для каждого применения.


### Основание:

Поверхности, обклеиваемые лентой, должны быть сухими, без пыли и обезжиренными. Лента предназначена для использования на пластиковых, металлических и стеклянных поверхностях, а также покрытых лаком и эмалью.

### Способ применения:

Выберите углубление для выполнения мягкого края. Оторвите нужный фрагмент ленты и снимите пленку, защищающую клей. Аккуратно и без натягивания приложите ленту к поверхности так, чтобы край ленты располагался вдоль будущего края соединения старого лака с новым. Прижмите ленту и, если необходимо, приклейте к ней маскировочную ленту, соединив ее с ранее выполненной маскировкой.

### Условия хранения:



Хранить в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности 50%.

### Правила техники безопасности:



Только для профессионального использования.  
См. текст, содержащийся на этикетках продукта или в паспорте безопасности продукта.  
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие в стране использования продукта.

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать инструкции и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.