

RU

## • APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1 + Отвердитель Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка

Это быстрая, двухкомпонентная изолирующе-наполняющая грунтовка класса High Solid (HS) на базе акриловых смол, имеющая отличную адгезию к полиэфирным шпаклевкам, грунтовкам и наполнителям, а также старым лаковым покрытиям.

Она обеспечивает покровному лаку максимальную адгезию, глянец и стабильность во времени.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- более быстрая работа благодаря более короткому времени отверждения,
- более быстрое высыхание грунтовки при низких темп. (ниже 20°C),
- легко шлифуется,
- возможность добавления до 25% акрилового разбавителя,
- возможность высушивания в покрасочной камере при темп. +60°C.



Грунтовка 1,0 л


 Отвердитель 0,25 л  
нормальный

 Отвердитель 0,25 л  
быстрый


Грунтовка 4,0 л


 Отвердитель 1,0 л  
нормальный


 Отвердитель 1,0 л  
быстрый

Описание типа затвердителя



APP №	Название продукта	Емкость	Тип	Уп. сборная	
020425	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	1,0 L	белый	12 шт.
020426	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	1,0 L	серый	12 шт.
020427	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	1,0 L	черный	12 шт.
020528	APP 2K HS Rapid Acrylfiller Harter 4:1	Отвердитель к акриловой грунтовке.	0,25 l	нормальный	12 шт.
020529	APP 2K HS Rapid Acrylfiller Harter 4:1	Отвердитель к акриловой грунтовке.	0,25 l	быстрый	12 шт.

APP №	Название продукта	Емкость	Тип	Уп. сборная	
020428	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	4,0 L	белый	4 шт.
020429	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	4,0 L	серый	4 шт.
020430	APP 2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	Двухкомпонентная заполняющая акриловая грунтовка	4,0 L	черный	4 шт.
020530	APP 2K HS Rapid Acrylfiller Harter 4:1	Отвердитель к акриловой грунтовке.	1,0 L	нормальный	6 шт.
020531	APP 2K HS Rapid Acrylfiller Harter 4:1	Отвердитель к акриловой грунтовке.	1,0 L	быстрый	6 шт.

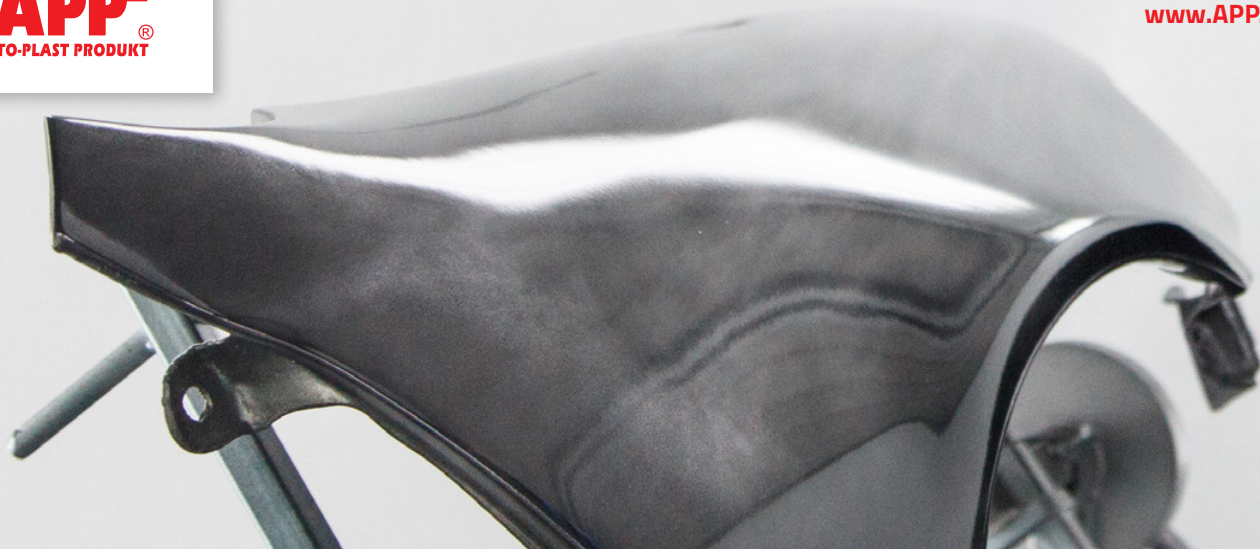

RU

• **APP**  
 Сравнение свойств грунтовок 2K



СВОЙСТВА	2K HS Rapid Acrylfiller 4:1	2K HS Acrylfiller 4:1	2K HS Acrylfiller 5:1	2K HS Compact Acrylfiller 5:1
Упаковка	1,0 л + 0,25 л, 4,0 л + 1,0 л	1,0 л + 0,25 л, 4,0 л + 1,0 л	1,0 л + 0,2 л, 4,0 л + 0,8 л	0,83 л + 0,17 л
Предлагаемые цвета	белый, серый, черный	белый, серый, черный	белый, серый, черный	серый, темно-серый
Основания	Сталь, оцинкованный стальной лист и алюминий, загрунтованные однокомпонентной реагирующей грунтовкой APP 1K Haftgrund, APP 2K Haftgrund, APP Grund EP, полиэфирные шпаклевки. Шлифованные заводские покрытия.			
Возможность добавления разбавителя	до 25%	до 10% - 25% 0% для гидродинамики	не используется	10% - 20%
Метод работы	Классический метод со шлифованием	Классический метод со шлифованием. Гидродинамическое напыление. Работа „мокрым по мокрому“.	Классический метод со шлифованием	Классический метод со шлифованием
Количество слоев	2	2-3	2	2
Толщина сухого слоя	60-100 мкм - при 25% разбавителя 160-200 мкм - без разбавителя	120-180 мкм - при 10% разбавителя 300 мкм - без разбавителя	200 мкм	200 мкм
Время испарения между нанесением очередных слоев при темп. 20°C	5 мин.	15 мин.	5 мин.	5 мин.
<b>ВЫСЫХАНИЕ:</b>				
при темп. +20°C	1,5-2 ч	3-5 ч	3-4 ч	3-4 ч
Пылесухость	15-20 мин.	25-30 мин.	25 мин.	30 мин.
при температуре +60°C:	25-30 мин.	30-40 мин.	30 мин.	30 мин.
ИК-лампа	12-15 мин.	15-17 мин.	12-15 мин.	15-18 мин.
ЛОС	435 г/л	500 г/л	540 г/л	502 г/л