

# APP U100 UBS Spray

Средство для защиты кузова от ударов камней

APP Nr 050090

APP U100 Spray

это эластомерная быстросохнущая  
напыляемая масса с изолирующими  
и звукоизолирующими свойствами.

Предназначена:

- для защиты элементов кузова  
автомобиля,
- для антикоррозионной защиты,
- для восстановления первоначального  
вида заводской фактуры.

Полученное покрытие с грубой  
фактурой может покрываться  
покровными лаками всех типов.



# APP U100 UBS Spray

Средство для защиты кузова от ударов камней

## НАНЕСЕНИЕ:



**ФОРСУНКА С ТРУБКОЙ, ПРИЛАГАЕМАЯ К СПРЕЮ**

позволяет добраться до труднодоступных мест и получить ровную структуру препарата


## ПРИМЕНЕНИЯ:

<p><b>1</b> Подготовка поверхности:</p> <p>Прошлифовать и обезжирить</p>	<p><b>2</b> Перед нанесением:</p> <p>хорошо перемешать продукт</p> <p><b>2-3 МИН</b></p>	<p><b>3</b> Нанести:</p> <p>2-3 слоя препарата</p> <p><b>2-3 x 1</b></p>
<p><b>4</b> Межслойное испарение</p> <p><b>15-30 МИН +20°C</b></p>	<p><b>5</b> Сушка и лакировка покрытия:</p> <p><b>1-3 Ч +20°C</b></p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Для того, чтобы очистить форсунку перевернуть емкость вверх дном и на некоторое время открыть подачу аэрозоля.</p>

### ● APP U100 Spray

используется для защиты и предохранения от механических повреждений и атмосферных воздействий:

шасси, порогов, колесных арок, спойлеров, нижней части двери и других элементов кузова автомобиля.

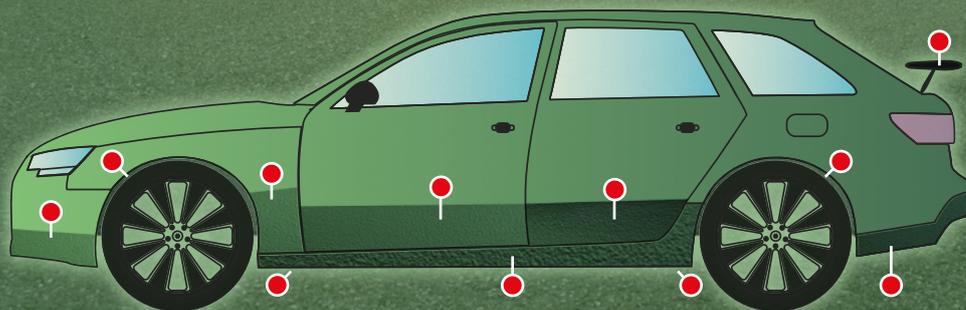

# APP U100 UBS Spray

Средство для защиты кузова от ударов камней

## Преимущества:

### ПРЕИМУЩЕСТВА

+	Легкое нанесение после перемешивания продукт готов к использованию	+	Быстросохнущая	+	Высокая эластичность получаемого покрытия	+	Антикоррозионные свойства
+	Звукоизоляционные свойства	+	Не содержит битумных веществ и асфальта	+	Фактура классического „барашка“ полученное защитное покрытие имеет фактуру классического „барашка“ и может окрашиваться покровными лаками всех типов		

## СРАВНЕНИЕ APP U100 UBS Spray z APP U 200 Spray



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Фактура / Структура	<b>Грубая</b>	Плоская
Предлагаемые цвета	<b>Черный</b>	Белый, серый, черный
Эластичность	<b>Очень хорошая</b>	Хорошая
Толщина одного слоя	<b>30-50 мкм</b>	25-35 мкм
Высыхание - покрываемость покровными лаками при темп. +20°C	<b>1-3 ч</b>	2-3 ч
Форсунка с трубкой	<b>Да</b>	Нет
Емкость	<b>500 мл</b>	500 мл

APP №	Наименование продукта	Емкость	Цвет	Сбор. упак.
050090	APP U100 UBS Spray - Препарат для защиты кузова от ударов камнями	500 мл	Черный	12 шт.