

APP W 200 WAX Spray 2in1

Віск для захисту днища та закритих профілів


APP № 050503


APP W 200 WAX Spray 2in1 — это прозрачный спрей на основе воска для защиты от коррозии кузова и закрытых пространств легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

Образует слегка липкое, постоянно эластичное, гидрофобное покрытие, которое очень хорошо сцепляется с основанием. Идеально подходит для обеспечения шасси новых автомобилей.

Применение

- + Долгосрочная защита кузова от коррозии.
- + В качестве долговечного защитного покрытия от воды и соли в колесных арках и на внешних поверхностях закрытых пространств кузова автомобиля.
- + В качестве теплоизоляционного и виброгасящего слоя.
- + В качестве защиты листов и деталей металл во время их хранения.
- + В качестве универсального покрытия антикоррозия в промышленности машина

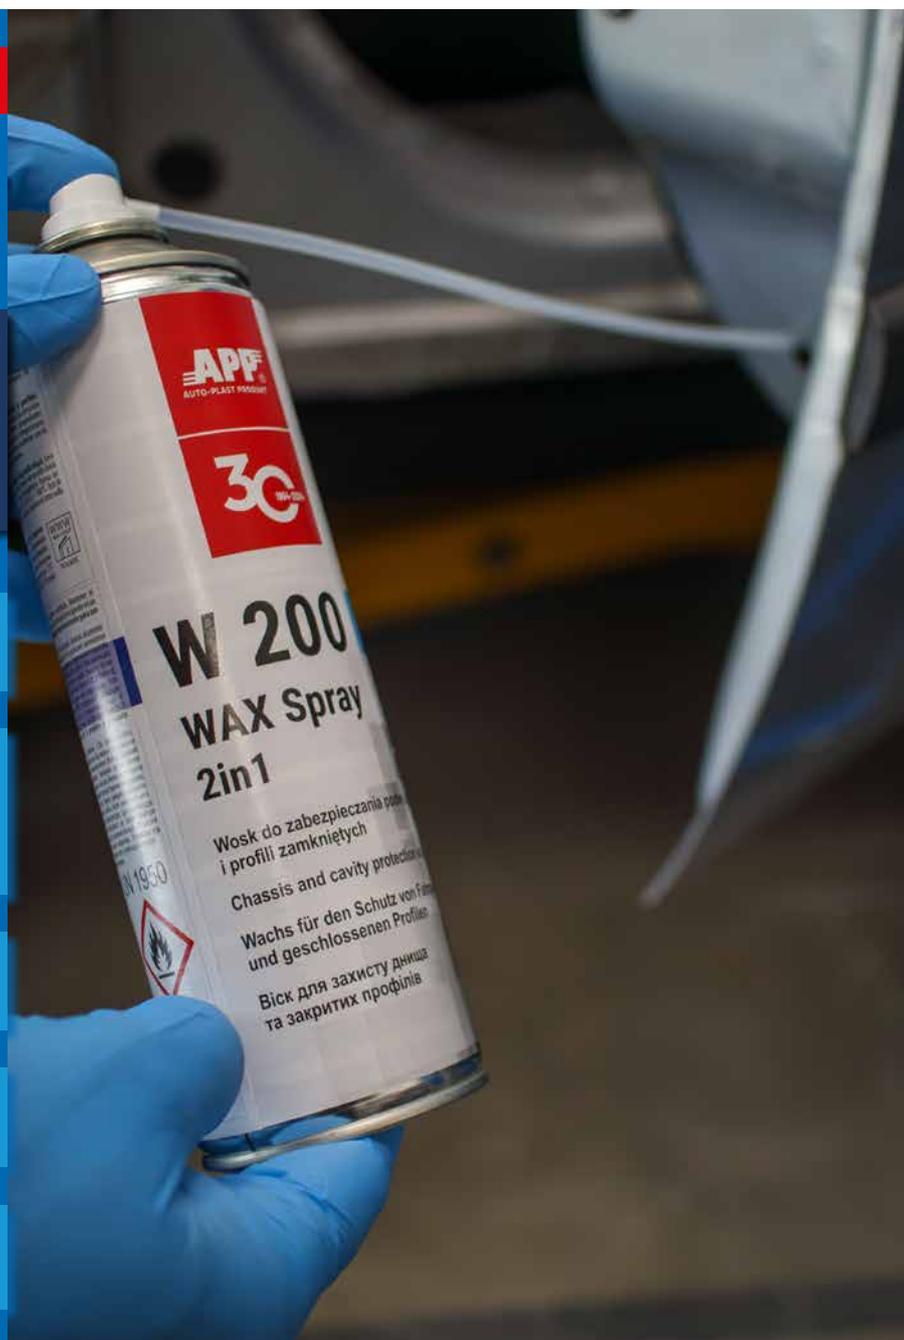



2-3 min.
15-25°C

5 h / 100 µm
+20°C

TDS & MSDS

Преимущества

<p>+ Проникающий и вытесняющий воду продукт.</p>	<p>+ После смешивания продукт готов к использованию.</p>	<p>+ Испытание на стойкость к солевому раствору 720 часов.</p>
<p>+ Очень хорошая адгезия ко многим основаниям.</p>	<p>+ Долговечный гибкий и герметичный антикоррозийный барьер.</p>	<p>+ Покрытие, не содержащее битумных продуктов или асфальта.</p>
<p>+ Не содержит вредных ароматических растворителей.</p>	<p>+ После высыхания образуется мягкое и немного липкое защитное покрытие, склонное к самовосстановлению.</p>	<p>+ После высыхания покрытие устойчиво к высоким температурам примерно до +180 °C - может использоваться в моторном отсеке.</p>

Особенности

- Цвет: *бесцветный.*
- Производительность: *0,1 кг на 1 м² для влажной пленки толщиной 100 мкм.*
- Плотность при +20°C: *0,72 г/мл (DIN 51757).*
- Термическая стойкость: *От -25°C до примерно +180°C.*
- Випробування на стійкість до сольового розпилення: *720 часов.*

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТІ:



STANDARD



10 CM



60 CM



APP №	Наименование изделия	Количество
050503	APP W200 WAX 2in1 – Віск для захисту днища та закритих профілів	1 шт.