

NTools ROS 02E / ROS 05E


Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина

APP Nr 125002

APP Nr 125005

Высококачественная профессиональная бесщеточная электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина с ходом 2,5 мм, 5 мм имеет производительный двигатель, обеспечивающий высокую мощность и поддерживающий постоянную скорость вращения даже при большой нагрузке.

Бесшумная работа, низкий уровень вибрации и плавная регулировка скорости вращения облегчают получение идеально отшлифованной поверхности.

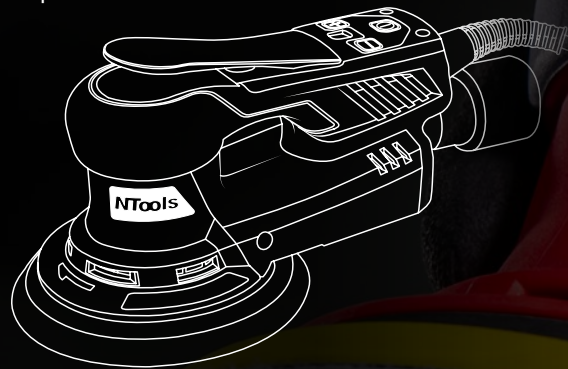

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



мощный 350 Вт двигатель обеспечивает максимальную стабильность и управление устройством во время работы



вибрационно-ротационное движение с шагом 5 мм повышает производительность шлифования и обеспечивает оптимальную отделку поверхности



электронный модуль регулировки скорости с плавным пуском обеспечивает мягкий пуск и оддержание стабильной скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин.



Соответствие шлифовальной машины европейским стандартам гарантируется сертификатом CE

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

09.10.2020

Aufbau:

NTools

1 надежный, эргономичный корпус

небольшой корпус, идеально помещающийся в ладонь, обеспечивает комфорт при работе даже одной рукой; идеальная балансировка шлифовальной машины значительно снижает уровень

2 рычаг выключателя

эргономичный рычаг выключателя, расположенный на верхней части корпуса, позволяет легко запускать и останавливать устройство

4 силиконовый шнур питания

гибкий силиконовый шнур питания длиной 5 м позволяет Вам свободно перемещаться по рихтовально-покрасочной мастерской

3 регулировка оборотов

7-ступенчатая 4000-10000 об/мин (электронная панель с дисплеем)

5 частично прорезиненная рукоятка


улучшает захват, идеально ложится в руку

6 универсальный рабочий диск

рабочий диск с большим количеством отверстий $\varnothing 150$ с креплением на липучку обеспечивает безотказную работу абразивными кругами, оснащенными системой отверстий 8+6+1 или 8+8+1 (APP Ntools, Quartz, Festool, 3M, и т.п.).

7 система отсоса

предназначена для отсоса пыли, оснащена разъемом для отсасывающих шлангов диаметром 35 мм (NTools VC 50E/EP, Rupes)

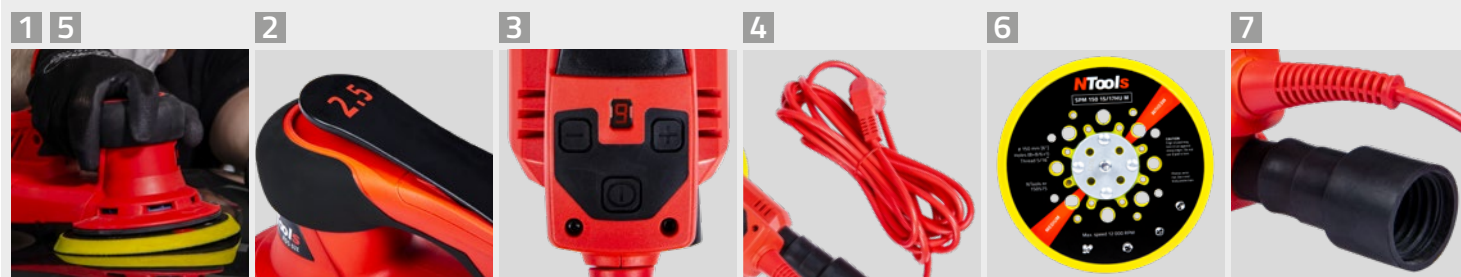

Технические характеристики:

NTools

Шлифовальная машина отвечает основным требованиям безопасности: Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC, Директива по низковольтному оборудованию LVD 2014/35/EC, Директивы относительно электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC, Директива ROHS 2011/65/EC

APP Nr 125002 / APP Nr 125005


ROS 02E / ROS 05E

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



DER EFFIZIENTE MOTOR SOWIE DIE 7-STUFIGE REGULIERUNG SORGEN FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM DREHREGELUNG.

VON 4000 U/MIN. (POSITION 4 AUF DEM DISPLAY) BIS 10000 U/MIN. (POSITION A AUF DEM DISPLAY)




ПРИМЕНЕНИЕ:

- шлифование лаковых покрытий, шпаклевок, грунтовок, материалов из древесины,
- подготовка поверхности к нанесению красок, грунтовок, пропиток
- заключительная шлифовка и подготовка перед полировкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

питание	220-240 В~50-60 Гц	отсос пыли	ДА
мощность	350 Вт	мягкий пуск	ДА
количество оборотов	4000-10000 об/мин	длина шнура питания	5 м
регулировка оборотов	ДА (электронная панель с дисп.)	вес	1,5 кг
шаг шлифовки	2,5 mm; 5 mm		
рабочий диск	Ø 150 mm, 8+8/6+1 отверстий, резьба 5/16", липучка		

ОТРАСЛИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ	МЕБЕЛЬНАЯ	СУДОСТРОЕНИЕ	МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ДЕРЕВООБРАБОТКА
			

ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежный корпус

небольшой вес и прочный пластиковый корпус с частично прорезиненной рукояткой для лучшего захвата



Мягкий пуск

функция плавного пуска (так называемый „мягкий пуск“) повышает комфорт работы и повышает управляемость устройством, уменьшая износ двигателя



Низкий уровень вибраций

низкие вибрации благодаря точной балансировке



Система отсоса

предназначена для сопряжения с внешними системами отсоса



Электронный модуль регулировки скорости

7-ступенчатая регулировка скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин в сочетании с электронным модулем регулировки и стабилизации оборотов обеспечивают плавную работу и высокое качество шлифования поверхности



Универсальность используемых рабочих дисков


универсальный рабочий диск с большим количеством отверстий с креплением на липучку обеспечивает бесперебойную работу с абразивными кругами, оснащенными системой отверстий 8+6+1 (например, Quartz, HMF7) или 8+8+1 (например, Festool, Makita)

NTools ROS 02E / 05E

Электрическая шлифовальная машина

Каждая шлифовальная
**УНИКАЛЬНЫЙ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

расположенный на заводской
табличке

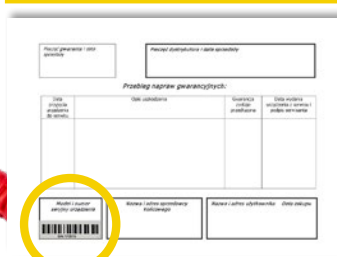

Этот же серийный номер также указан на гарантийном талоне на последней странице инструкции по эксплуатации, а также на картонной упаковке.



В КОМПЛЕКТЕ:

- электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина с рабочим диском Ø 150 мм
- разъем для подключения шланга для отсоса пыли
- ключ для установки и снятия рабочего диска
- инструкция по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина **NTools ROS 02E/05E** является аналогом бесщеточных шлифовальных машин, таких как: **Mirka DEROS 650CV, Festool ETS EC 150/5, Rupes SKORPIO E.**

NTools

APP №	Наименование продукта	Мощность	Шаг	об/мин	Количество
125002	NTools ROS 02E Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина	350 Вт	2,5 мм	4000-10000	1
125005	NTools ROS 05E Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина		5,0 мм		1

SPM 150 15/17HU M

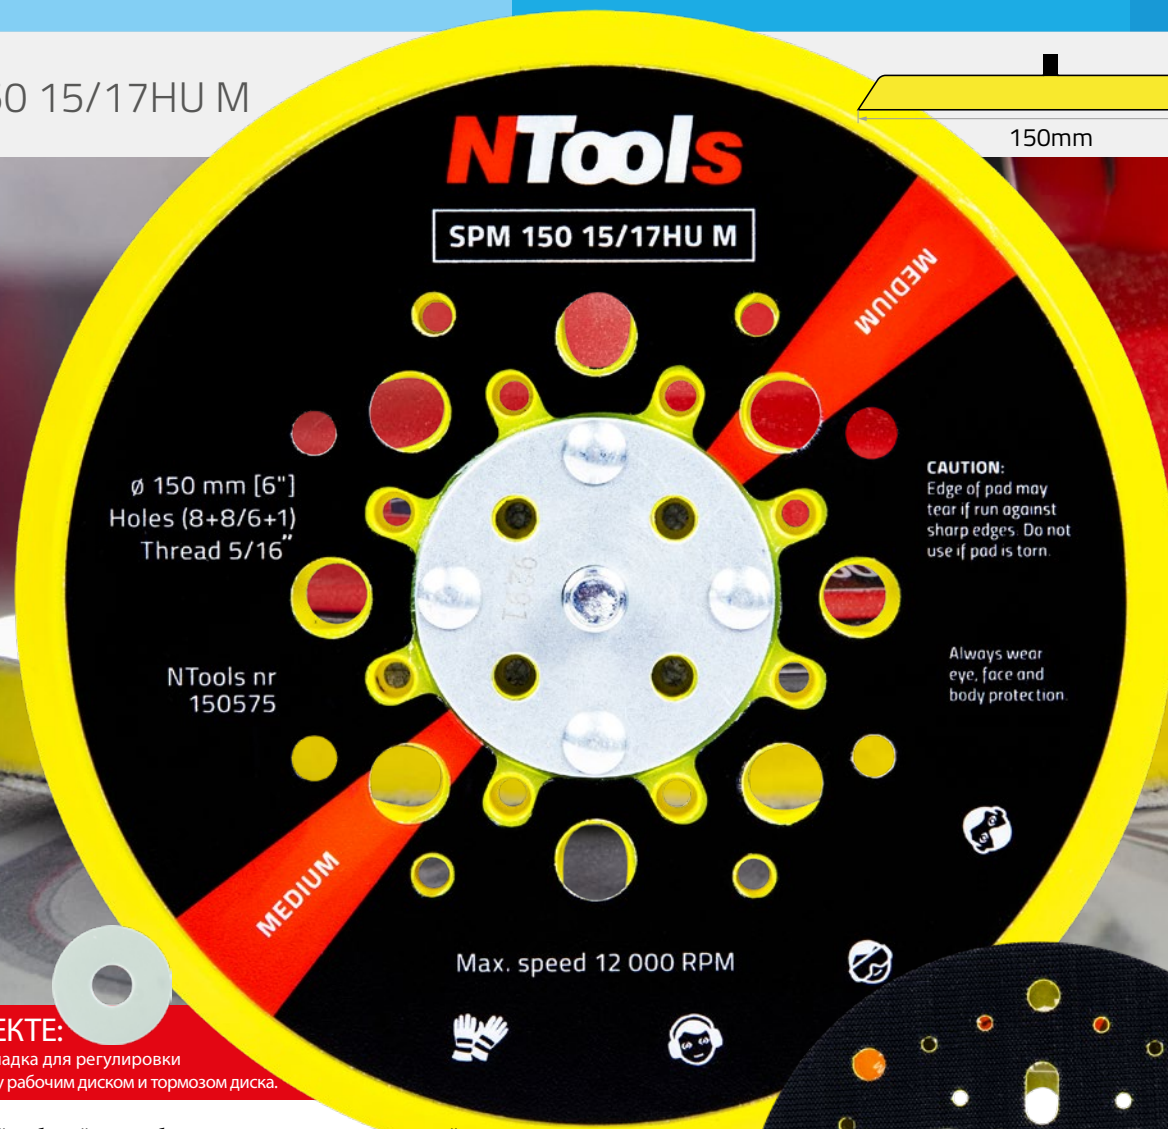

В КОМПЛЕКТЕ:

Распорная подкладка для регулировки расстояния между рабочим диском и тормозом диска.

Универсальный рабочий диск с большим количеством отверстий с креплением на липучку NTools SPM 150 15/17HU M обеспечивает бесперебойную работу с абразивными кругами, оснащенными системой отверстий 8+6+1 и 8+8+1. Может использоваться со шлифовальными кругами со схемой отверстий 8+6+1 (например, APP, NTools, QUARTZ), а также со схемой отверстий 8+8+1 (например, Festool, Makita).

- изготовлен из твердого пенополиуретана PU толщиной 10 мм, с приклепанным винтом 5/16", подходит для шлифовальных машин NTools ROS 02E/05E (ориг.) и в качестве замены для NTools RS 150 и AS 150 и Mirka Deros
- универсальный, со многими отверстиями, предназначенный для работы с абразивными кругами с креплением на липучку диаметром 150 мм и схемой отверстий 8+6+1 (например, Quartz, HMF7) или 8+8+1 (например, Festool, Makita)
- низкая, профессиональная липучка обеспечивает идеальное удержание абразивных кругов и точную обработку шлифуемой поверхности

НИЗКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИПУЧКА

APP №	Наименование продукта	Диаметр	Крепление	Система	Резьба	Кол-во
150575	NTools SPM 150 15/17HU M рабочий диск	150 мм	липучка	8+8/6+1	5/16"	1

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

09.10.2020

