


TR 1501517U




В КОМПЛЕКТЕ:

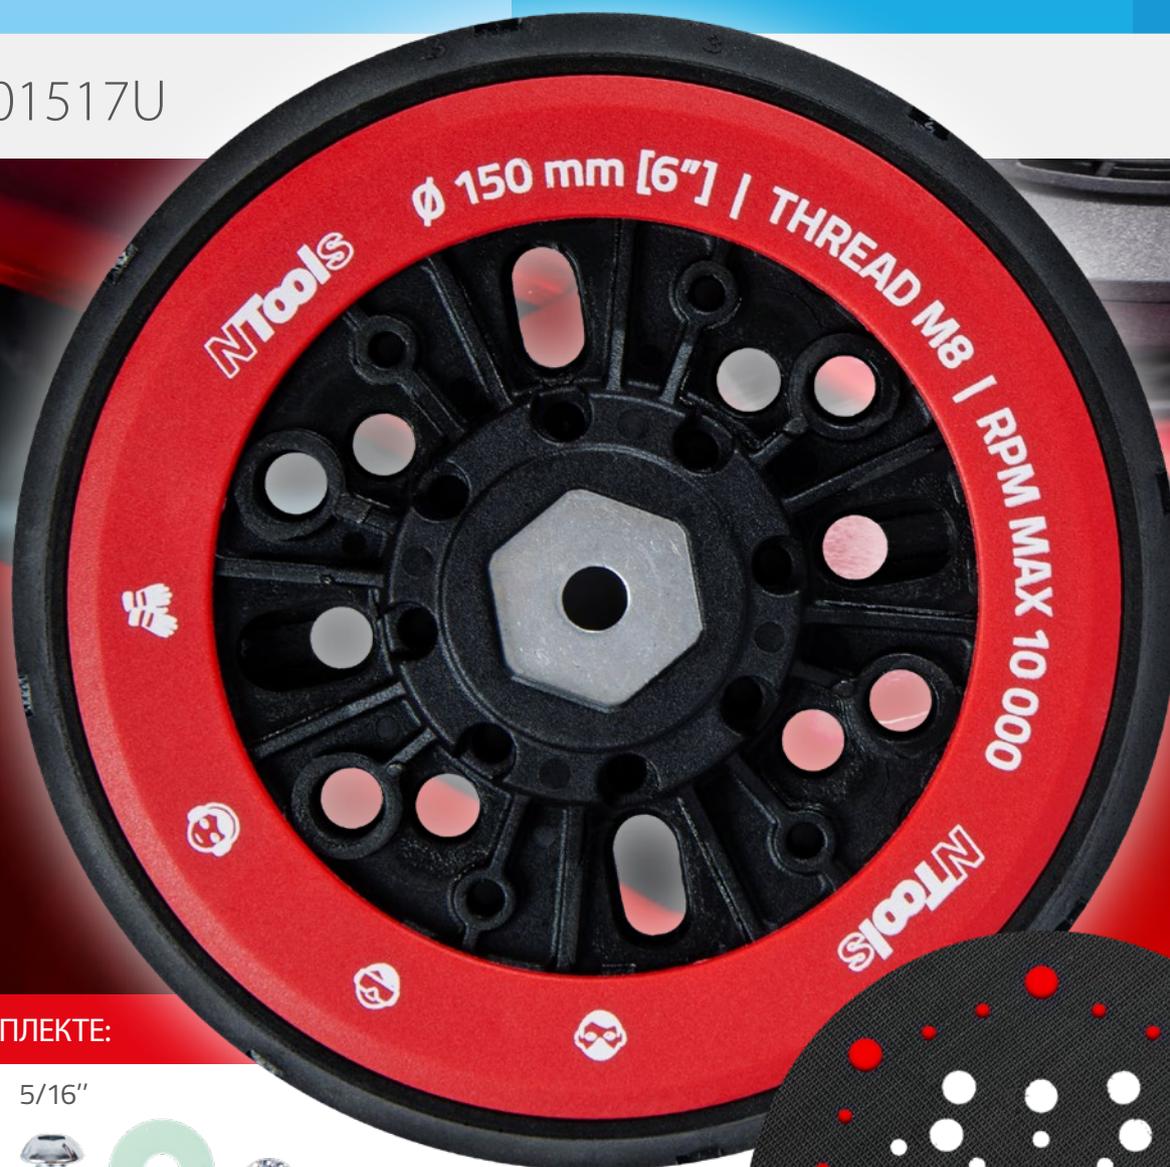

Универсальный многоотверстный рабочий диск с липучкой NTools TR 1501517U обеспечивает работу абразивных кругов с системой отверстий 8+8+1 либо 8+6+1 (NTools, Quartz, Festool, 3M и т. п.).

Комплект включает шестигранный ключ и два винта M8 и 5/16" с шайбами.

Рабочий диск предлагается в качестве расходного материала под каталожным номером 150570.

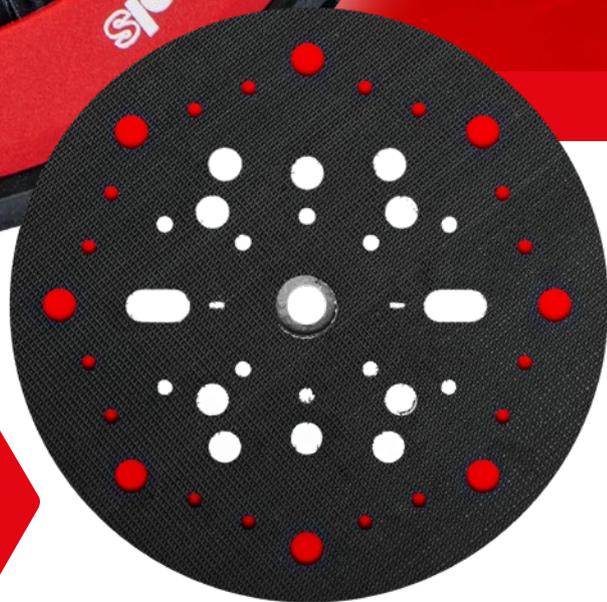

APP №	Наименование продукта	Диаметр	Крепление	Система	Резьба	Кол-во
150570	NTools TR 1501517U Рабочий диск к SWR 03E/05E	150 мм	липучка	8+6+1 или 8+8+1	M8 & 5/16" (hex/шестигр.)	1

# NTools SWR 03E/05E

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина

APP № 127003, 127005

Высококачественная профессиональная электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина имеет эффективный двигатель, который обеспечивает постоянную скорость даже при высоких нагрузках.

Компактная, идеально сбалансированная конструкция позволяет устройству генерировать низкий уровень шума и вибрации, обеспечивая высокий комфорт работы.



## СВОЙСТВА:



двигатель мощностью 400 Вт, установленный на вертикальном валу для обеспечения максимальной устойчивости и контроля устройства во время работы



вибрационное вращение с ходом 3 или 5 мм, с повышенной эффективностью шлифования для идеального качества поверхности



многофункциональная электронная система обеспечивает плавный пуск, регулирование скорости и стабилизирует вращение рабочего диска



Соответствие шлифмашины европейским стандартам гарантируется знаком CE

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)



13.09.2019

### Конструкция:

**NTools**

**1 прочный эргономичный корпус**

Идеальная балансировка шлифовальной машины значительно снижает уровень вибрации, что позволяет оператору дольше работать не уставая

**2 6-уровневая регулировка скорости**

плавная регулировка скорости вращения в диапазоне 4000-10000 об/мин в сочетании с электронным модулем стабилизации скорости обеспечивают постоянную скорость даже при больших нагрузках

**3 Тормоз рабочего диска**

обеспечивает безопасную остановку диска по завершении работы



**4 Универсальный рабочий диск**

многоотверстный рабочий диск диаметром Ø150 с липучкой обеспечивает бесперебойную работу абразивных кругов с системой отверстий 8+6+1 либо 8+8+1 (Ntools, Quartz Festool, 3M и т.п.)

**5 частично прорезиненная рукоятка**

улучшает хват, удобно помещаясь в руке, и обеспечивает комфорт пользования.

**6 силиконовый шнур питания**


гибкий длиной 5 м

**7 включатель с фиксацией**

позволяет поддерживать непрерывную работу машины без необходимости нажатия на кнопку спуска

**8 система пылеудаления**

разъем для подключения внешней системы удаления пыли обеспечивает чистый, беспыльный воздух и хорошую видимость обрабатываемого элемента во время работы

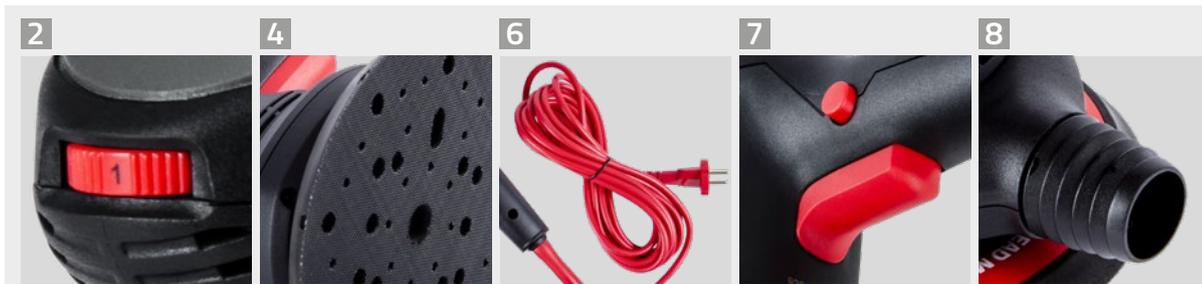

### Сравнение моделей:

**NTools**

Сертификаты:

Машиностроительная директива 2006/42/ЕС,  
Директива по низко-вольтовому оборудованию LVD 2006/95/ЕС,  
Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/ЕС,

а также стандарты EN:  
EN 60745-1: 2009 + A11: 2010  
EN 60745-2-4: 2009 + A11: 2011

**NTools Nr 127003**  
**SWR 03E**

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



**NTools Nr 127005**  
**SWR 05E**

Электрическая вибрационно-ротационная шлифовальная машина



#### ПРИМЕНЕНИЕ

**ШЛИФОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, ШПАКЛЕВКИ, ГРУНТОВКИ, ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТЕКЛОВОЛОКНА И ГЕЛЬКОУТА**  
**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ КРАСОК, ГРУНТОВОК, ПРОПИТОК**  
**ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПОЛИРОВКЕ**

отличное финишное качество,  
подготовка к полировке

обеспечение подготовки поверхности  
к покрасочным работам

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

электропитание	220-240 В, ~50-60 Гц	220-240 В, ~50-60 Гц
потребляемая мощность	400Вт	400Вт
число оборотов	4000-10000 об/мин.	4000-10000 об/мин.
регулятор скорости вращения	ДА	ДА
шлифовочный ход	<b>3 мм</b>	<b>5 мм</b>
рабочий диск	Ø150 мм, 8+8/6+1 отверстий,	Ø150 мм, 8+8/6+1 отверстий,
пылеудаление	резьба М8 (шестигранная шпонка), липучка	резьба М8 (шестигранная шпонка), липучка
плавный пуск	ДА	ДА
длина шнура питания	ДА	ДА
масса	1,6 кг	1,6 кг

#### ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


АВТОМОБИЛЬНАЯ	МЕБЕЛЬНАЯ	СУДОСТРОЕНИЕ	МЕТАЛЛО- И ЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ	САНТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
				

# NTools SWR 03E/05E

## Электрическая шлифовальная машина

Каждая шлифмашина снабжена  
**УНИКАЛЬНЫМ  
СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ**

на задней части корпуса  
(под выключателем)

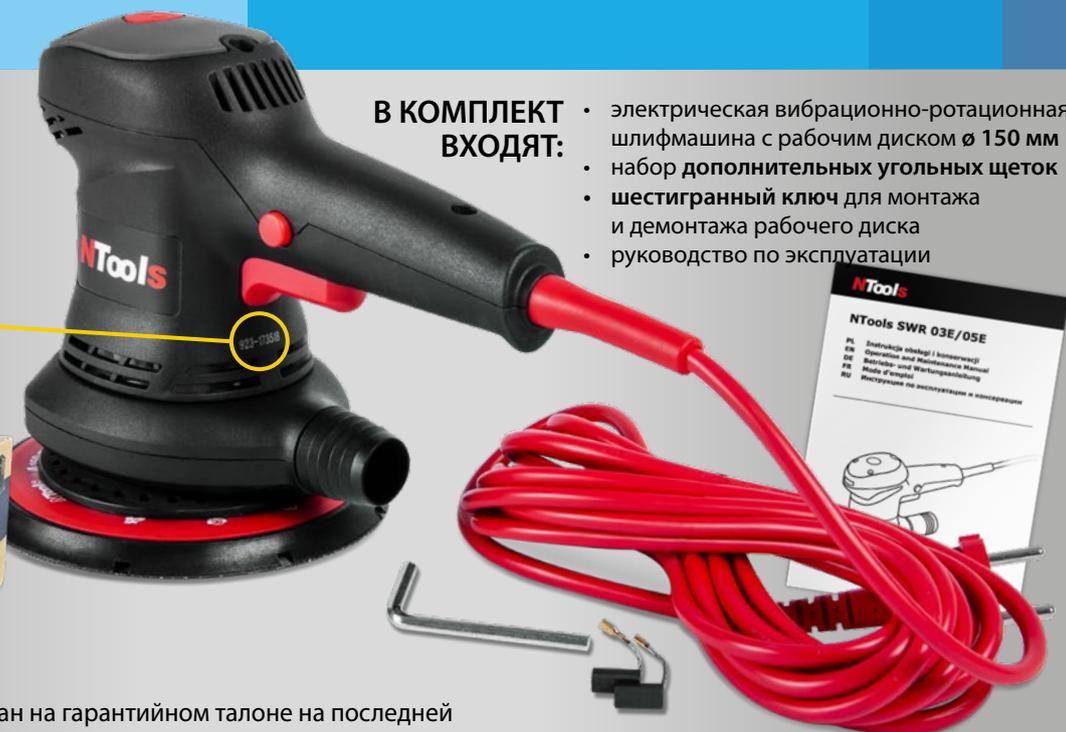

### В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

- электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина с рабочим диском  $\varnothing$  150 мм
- набор дополнительных угольных щеток
- шестигранный ключ для монтажа и демонтажа рабочего диска
- руководство по эксплуатации

Тот же серийный номер также указан на гарантийном талоне на последней странице руководства по эксплуатации и на картонной упаковке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Прочный эргономичный корпус**  
небольшой вес и прочный корпус из пластмассы с частично прорезиненной рукояткой, улучшающей хват

**Плавный пуск**  
функция плавного, или т.н. „мягкого” пуска повышает комфортность работы и улучшает контроль за инструментом, уменьшая износ электродвигателя

**Низкая вибрация**  
низкий уровень вибраций благодаря точной балансировке

**Система пылеудаления**  
подходит для взаимодействия с внешними системами пылеудаления

**Электронный модуль регулировки скорости**  
6-ступенчатая плавная регулировка скорости вращения в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин в сочетании с электронным модулем регулирования и стабилизации скорости обеспечивает плавную работу и высокое качество шлифования поверхности

**Универсальность применяемых рабочих дисков**  
универсальный многоотверстный рабочий диск с липучкой обеспечивает бесперебойную работу абразивных кругов с системой отверстий 8+8+1 8+6+1 (NTools, Quartz, Festool, 3M и т. п.)

### ВНИМАНИЕ!

Электрические вибрационно-ротационные шлифовальные машины NTools SWR 03E и NTools SWR 05E являются аналогами шлифмашин Rupes ER 03TE и Rupes ER 05TE, а также Festool ETS 150/3 EQ и Festool 150/5 EQ

**NTools**

APP №	Наименование продукта	Мощность	Шаг	Кол-во
127003	NTools SWR 03E Электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина	400Вт	3 мм	1
127005	NTools SWR 05E Электрическая вибрационно-ротационная шлифмашина	400Вт	5 м	1