


NTools H-ROS II 02E

Ексцентрикова електрична шліфувальна машина без щіток

APP № 125302

Високоякісна професійна ексцентрикова шліфувальна машина без щіток з ходом 2,5 мм. Має ефективний та високопродуктивний двигун, що забезпечує високу потужність і підтримує постійну швидкість навіть при великому навантаженні.

Безшумна робота, низький рівень вібрації та безступінчасте регулювання швидкості дозволяють легко досягти ідеально відшліфованої поверхні.

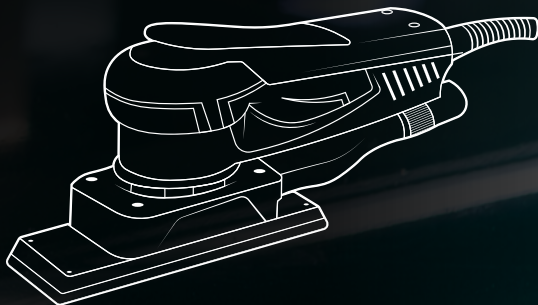

ВЛАСТИВОСТІ:



Потужний двигун 350 Вт забезпечує максимальну стабільність і контроль машини під час роботи.



Ексцентриковий рух з ходом 2,5 мм забезпечує максимальну якість обробки поверхні, що шліфується



Електронний модуль регулювання швидкості з плавним пуском забезпечує повільний запуск і стабільну швидкість в діапазоні від 4 000 до 10 000 об/хв.



Відповідність шліфувальної машини європейським стандартам підтверджується маркуванням CE.

APP Sp. z o.o.

вул. Пшемислова, 10, 62-300 Вжесьня

Служба підтримки: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

23.05.2024

Конструкція:

NTools**1 Міцний, ергономічний корпус**

невеликих розмірів, ідеальна посадка в руку для комфортної роботи навіть однією рукою; ідеальний баланс шліфувальної машини значно знижує рівень вібрації.

2 Ергономічний важіль вмикання

розташований у верхній частині корпусу, дозволяє легко запускати і вимикати пристрій.

3 Регуляція обертів

7-швидкісна від 4000 об/хв до 10 000 об/хв з електронною панеллю з дисплеєм.

4 Гнучкий силіконовий кабель живлення

довжиною 5 м дозволяє вільно пересуватися по кузовному та малярному цеху.

5 Частково прогумована ручка

покріщує захоплення рукою, ідеально прилягаючи до неї.

6 Робоча платформа на липучці

з декількома отворами розміром 70x197 мм на липучці, що забезпечує дуже хорошу взаємодію з абразивними сітками і правильну роботу з наждачним папером з будь-яким малюнком отворів (APP, NTools, 3M, Mirka, Norton, Indasa).

7 Витяжна система

оснащена універсальним з'єднувачем NTools ADO 50 (600012ND) для спіральних всмоктувальних шлангів із зовнішнім діаметром $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ і $\varnothing 50$ мм




1 5




2




3



4



6



7



Технічні дані:

NTools

Шліфувальна машина соответствует основным требованиям безопасности:

Директива про машинобудування 2006/42/ЄС,

Директива про низьковольтне обладнання LVD 2014/35/UE,

Директиви з електромагнітної сумісності EMC 2014/30/EU,

Директива ROHS 2011/65/EU.

APP № 125302

H-ROS II 02E


Ексцентрикова електрична шліфувальна машина без щіток



7-СТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ В ДІАПАЗОНІ:

від 4000 об/хв (цифра 4 на дисплеї)

до 10000 об/хв (буква А на дисплеї)



ЗАСТОСУВАННЯ:

- шліфування шпаклівки, ґрунтовки, деревини та пластикових матеріалів,
- підготовка поверхні до нанесення, ґрунтовки, просочення,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Живлення	220-240 В ~50-60 Гц	Видалення пилу	ТАК
Потужність	350 W	Плавний пуск	ТАК
Кількість обертів	4000-10000 об/хв	Довжина кабелю живлення	5 м
Регулювання обертів	ТАК (електронна панель з дисплеєм)	Маса	1,4 кг
Шліфувальний хід	2,5 мм		
Робоча платформа	70x197 мм, липучка, MultiHole		

ПРИЗНАЧЕННЯ:

МОДЕЛЬ	ПРИЗНАЧЕННЯ	РЕКОМЕНДОВАНІ ГРАДАЦІЇ АБРАЗИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
NTools H-ROS II 02E	сухе попереднє шліфування	P80/P120
	сухе грубе шліфування	P150/P180
	сухе чистове шліфування	P240/P400

ПЕРЕВАГИ



Міцний корпус

невелика вага і міцний пластиковий корпус з частково прогумованою рукою для кращого захоплення.



Плавний пуск

функція плавного пуску покращує комфорт роботи та підвищує керованість, зменшуючи знос двигуна.



Низька вібрація

низький рівень вібрації завдяки точному балансуванню.



Система витяжки

призначений для використання із зовнішніми витяжними системами.



Електронний модуль регулювання швидкості

7-ступінчасте регулювання швидкості від 4 000 до 10 000 об/хв у поєднанні з електронним контролем швидкості та модулем стабілізації забезпечують безперебійну роботу і високу якість шліфування поверхні.







Універсальність використовуваної робочої пластини

універсальна система кріплень MultiHole на липучці для зручної роботи з абразивними сітками та дуже ефективної роботи з наждачним папером з різним розташуванням отворів

NTools H-ROS II 02E

Ексцентрикова електрична шліфувальна машина без щіток

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

АВТОМОБІЛЬНА	МЕБЛЕВА	КОРАБЛЕБУДУВАННЯ	МЕТАЛУРГІЙНА ТА ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІТЬ
			

Кожна шліфувальна машина має

**УНІКАЛЬНИЙ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР**

розташований на заводській
табличці



- В КОМПЛЕКТІ:**
- Ексцентрикова електрична шліфувальна машина без щіток з робочою платформою на липучці 70x197 мм MultiHole
 - універсальний з'єднувач NTools ADO 50 (600012ND) для спіральних всмоктувальних шлангів із зовнішнім діаметром $\varnothing 32$, $\varnothing 34$, $\varnothing 38$ і $\varnothing 50$ мм
 - інструкція з експлуатації.

УВАГА!

Вібраційна шліфувальна машина без щіток **NTools H-ROS II 02E** є функціональним еквівалентом шліфувальної машини без щіток **Mirka DEOS 383CV**.

NTools

APP №	Назва продукту	Потужність	Хід	об/хв	Кількість
125302	NTools H-ROS II 02E - Ексцентрикова електрична шліфувальна машина без щіток	350 W	2,5 мм	4000-10000	1
600330	NTools H-ROS II 02E - Робоча платформа на липучці, 70x197 мм MultiHole				1
600012ND	NTools ADO 50 - Універсальний з'єднувач $\varnothing 23/26$ для спіральних шлангів $\varnothing 32$, 34, 38 і 50 мм				1

APP Sp. z o.o.

вул. Пшемислова, 10, 62-300 Вжесьня

Служба підтримки: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

31.05.2024

