

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ФАРБУВАЛЬНИХ КАМЕР В ПРОПОЗИЦІЇ APP

www.APP.com.pl



www.facebook.com/APPautoplastprodukt 
www.youtube.com/autoplastprodukt 

APP Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

КОНТАКТИ:

+ 48 61 437 00 20
bok@app.com.pl 




APP V650, V560, V600, V500

Стельові фільтри для фарбувальних камер

Неткані поліефірні фільтрувальні килимки **V650, V560, V600 і V500** призначені для первинної фільтрації припливного повітря фарбувальної камери як фільтр тонкого очищення від пилу в системах розпилювального фарбування.

Фільтрувальний килимок, що встановлюється прогресивно (поступово), просочений сполучною речовиною по всьому об'єму. Сторона чистого повітря посилена тканим полотном або поліефірною сіткою. Вони не містять силікону або інших шкідливих для лакофарбового покриття речовин.

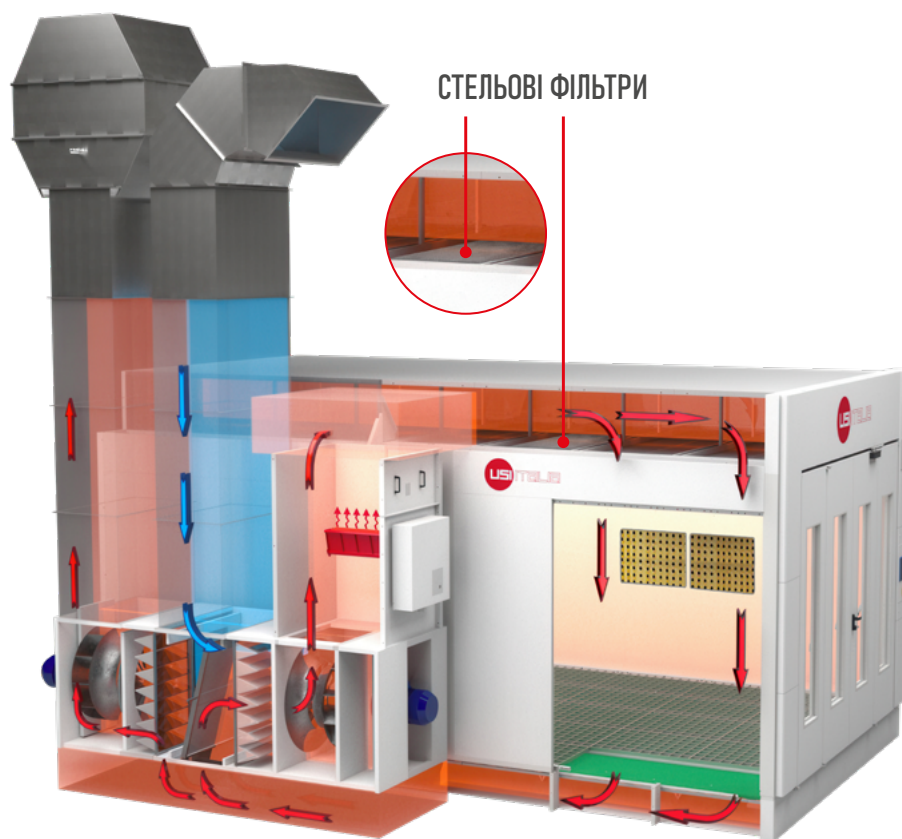

Переваги:

1. **Прогресивна конструкція зі зв'язувальним матеріалом** по всьому об'єму забезпечує високу здатність вловлювати та збирати пил, гарантуючи тривалу та надійну роботу.
2. У фільтрах V560 і V650 **ткане поліефірне полотно**, а також **поліефірна сітка** у фільтрах V500 і V600 забезпечують рівномірний потік повітря, підвищують стійкість фільтрувальної тканини під час поштовхів, викликаних запуском приводних турбін, і запобігають механічним пошкодженням під час монтажу.
3. **Висока механічна міцність** фільтрувальної сітки гарантує стабільність розмірів протягом усього терміну служби, навіть при високій швидкості повітряного потоку.



ПАРАМЕТРИ	APP V 650	APP V 560	VOLZ V 600	VOLZ V 500
Поверхнева маса, прибл.	600 г/м ²	510 г/м ²	635 г/м ²	500 г/м ²
Ефективність фільтрації відповідно до ISO 16890	ePM10 55%	ePM10 50%	ePM10 55%	ePM10 50%
Клас фільтрації відповідно до EN779:2012	F5	F5	M5	M5
Ефективність фільтрації відповідно до EN779:2012	96%	95%	97%	96%
Номінальний потік повітря	1800 м ³ /год/м ²	1800 м ³ /год/м ²	1800 м ³ /год/м ²	1800 м ³ /год/м ²
Рекомендована швидкість потоку повітря	0,5 м/с	0,5 м/с	0,5 м/с	0,5 м/с
Початкова втрата тиску	81 Па	55 Па	56 Па	70 Па
Середня товщина фільтрувального матеріалу	27 мм	22 мм	25 мм	25 мм
Максимальна температура безперервної роботи	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Вогнестійкість відповідно до DIN 53438	F1	F1	F1	F1

Технічні дані були розроблені на основі сучасних знань і є рекомендацією до застосування.

APP V650, V560, V600, V500

Стелові фільтри для фарбувальних камер

Фільтрувальні килимки тонкі фільтрувальні килимки з найвищою необхідною точністю фільтрації та оптимальною здатністю затримувати пил забезпечують найкращі результати фарбування. Вони є стандартним обладнанням під час реставрації та виробництва автомобілів і меблів. Вони також широко використовуються як фільтр тонкого очищення в будь-якій системі примусової вентиляції.

APP V 650 - Стеловий фільтр для фарбувальних камер 600 г

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м2]
100260	APP V 650	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	27	F5	2,10 x 20	42,00
100263	APP V 650	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	27	F5	1,60 x 20	32,00
100262	APP V 650	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	27	F5	1,20 x 20	24,00
100252	APP V 650	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	27	F5	вирізаний за розміром у м ²	

APP V 560 - Стеловий фільтр для фарбувальних камер 510 г

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м2]
100232	APP V 560	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	22	F5	2,10 x 20	42,00
100237	APP V 560	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	22	F5	1,60 x 20	32,00
100242	APP V 560	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	22	F5	1,20 x 20	24,00
100244	APP V 560	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	22	F5	вирізаний за розміром у м ²	

VOLZ V 600 - Стеловий фільтр для фарбувальних камер 650 г

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м2]
100202	VOLZ V 600	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	2,40 x 22	52,80
100201	VOLZ V 600	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	2,00 x 20	40,00
100211	VOLZ V 600	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	1,50 x 20	30,00
100205	VOLZ V 600	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	1,20 x 20	24,00
100220	VOLZ V 600	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	вирізаний за розміром у м ²	

VOLZ V 500 - Стеловий фільтр для фарбувальних камер 550 г

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м2]
100204	VOLZ V 500	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	2,38 x 22	52,36
100203	VOLZ V 500	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	2,00 x 20	40,00
100213	VOLZ V 500	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	1,50 x 20	30,00
100206	VOLZ V 500	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	1,20 x 20	24,00
100221	VOLZ V 500	Стеловий фільтр для фарбувальних камер	25	M5	вирізаний за розміром у м ²	

УВАГА! APP також надає послугу вирізання стельових фільтрів за будь-яким розміром на замовлення клієнта.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Служба підтримки: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

19.06.2024


APP FP

Підлогові фільтри типу PAINT STOP

Зелено-білий фільтрувальний килимок APP PAINT STOP з класом фільтрації G3 призначений для уловлювання розпилених звичайних і розбавлених водою фарб в системах розпилення при виробництві автомобілів у фарбувальних камерах, а також в системах мокрого фарбування для промислового фарбування: меблів, вікон, деталей машин тощо. Сухий фільтр зі 100% скловолокна, що прогресивно (поступово) встановлюється, має форму просторово гнучкого килимка. Щільність фільтра збільшується в напрямку потоку повітря. Зелений колір - з боку входу повітря.

Переваги:

1. Низька стисливість гарантує високу пропускну здатність фільтра.
2. Прогресивна конструкція забезпечує збалансований розподіл уловленої фарби.
3. Лабіринтова структура забезпечує високу ефективність фільтрації.
4. Клас горючості DIN 53438-3 (F1) - важкозаймистий.
5. Ефективність фільтрації відповідно до ISO 168890 ePM₁₀ 55%

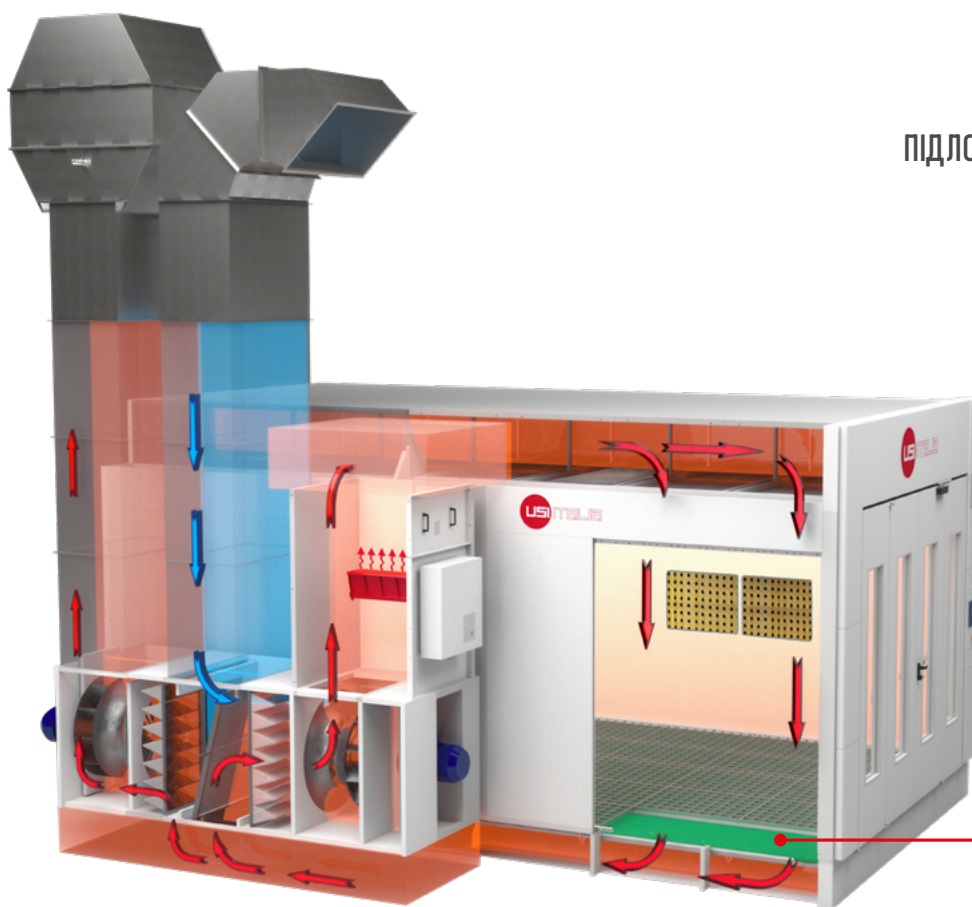

ПІДЛогові ФІЛТРИ



ПАРАМЕТРИ	APP FP 20	APP FP 25	APP FP 28
Середня товщина фільтрувального матеріалу	3,5"	3,0"	2,8"
Ефективність фільтрації відповідно до ISO 16890	ePM ₁₀ 55%	ePM ₁₀ 55%	ePM ₁₀ 55%
Клас фільтрації відповідно до EN779:2012	G3	G3	G3
Ефективність фільтрації відповідно до EN779:2012	99,6%	95%	96-99,5 %
Номінальний потік повітря	-	2500 - 6300 м³/год/м²	300 - 6500 м³/год/м²
Рекомендована швидкість повітря	0,5 - 2,5 м/с	0,7 - 1,75 м/с	0,85 - 1,8 м/с
Поверхнева маса, прибіл.	230 г/м²	240 г/м²	250 г/м²
Вогнестійкість відповідно до DIN 53438	F1	F1	F1

Dane techniczne zostały sporządzone w oparciu o aktualną wiedzę w dobrej wierze i są wskazówką do zastosowania.



Підлогові фільтри APP

APP пропонує три типи підлогових фільтрів, які відрізняються товщиною та довжиною рулону.

Підлоговий фільтр APP FP 20 (3,5") зелено-білий

APP №	Назва продукту		товщина [дюйми]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м²]
101210	APP FP 20	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3,5 "	G3	0,76 x 20	15,20
101220	APP FP 20	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3,5 "	G3	0,86 x 20	17,20
101230	APP FP 20	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3,5 "	G3	1,00 x 20	20,00
101240	APP FP 20	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3,5 "	G3	1,20 x 20	24,00
101290	APP FP 20	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3,5 "	G3	2,00 x 20	40,00

Підлоговий фільтр APP FP 25 (3") зелено-білий

APP №	Назва продукту		товщина [дюйми]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м²]
101010	APP FP 25	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3 "	G3	0,76 x 25	19,00
101020	APP FP 25	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3 "	G3	0,86 x 25	21,50
101030	APP FP 25	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3 "	G3	1,00 x 25	25,00
101040	APP FP 25	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	3 "	G3	1,20 x 25	30,00

Підлоговий фільтр APP FP 28 (2,8") зелено-білий

APP №	Назва продукту		товщина [дюйми]	клас фільтрації	розміри [м] Ш x В	площа поверхні [м²]
101410	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	0,76 x 20	15,20
101420	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	0,85 x 20	17,20
101430	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	1,00 x 20	20,00
101440	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	1,20 x 20	24,00
101450	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	2,00 x 20	40,00
101460	APP FP 28	Підлоговий фільтр для фарбувальних камер	2,8 "	G3	1,50 x 20	30,00

APP FK

Кишенькові фільтри для фарбувальних камер

Кишенькові фільтри APP з великою робочою площею, точністю фільтрації G4 і дуже високою пилоловлюючою здатністю в якості попереднього фільтра забезпечують найкращий захист фільтрів тонкого очищення M5 і F5, а в якості кінцевого фільтра захищають витяжну турбіну від втрати балансу і навколишнє середовище від викидів лакового аерозолю в атмосферу. Кишенькові фільтри, порівняно з плоскими фільтрами, характеризуються у багато разів більшою площею фільтрації, пилоємністю та довшим терміном служби. Термін служби цих фільтрів оцінюється в 300-350 годин для попередніх фільтрів і 150 - 200 годин для кінцевих фільтрів. Після закінчення цього терміну фільтри слід замінити. APP пропонує кишенькові фільтри (замінники) для всіх типів фарбувальних камер, що використовуються на нашому ринку.

КОНСТРУКЦІЯ

Кишенькові фільтри, доступні в APP, виготовляються з двох типів нетканних матеріалів: PREMIUM та STANDARD. Обидва відносяться до класу фільтрації G4. Неткані матеріали виготовлені зі 100% поліестеру, термічно з'єднаного. Вони мають прогресивну структуру і тому поглинають і утримують більше частинок, ніж неткані матеріали з постійною щільністю волокон. Також можливе виготовлення кишенькових фільтрів з нетканних матеріалів з класами фільтрації G3, F5, F6 і F7 (наявність нетканних матеріалів уточнюється).


Неткані матеріали не містять силікону або інших речовин, які можуть спричинити дефекти фарбування. Ми не використовуємо клей або піну для монтажу кишень в каркасах. Каркаси кишенькових фільтрів виготовлені зі сталі, що робить їх стійкими до температур, які виникають під час фази сушіння, на відміну від пластикових каркасів, доступних на ринку. Кожен фільтр має наклейку з індексом, розмірами та напрямком повітряного потоку.

КИШЕНЬКОВІ ФІЛЬТРИ

ПОПЕРЕДНЯ
ФІЛЬТРАЦІЯ

КИШЕНЬКОВІ ФІЛЬТРИ

КІНЦЕВА ФІЛЬТРАЦІЯ

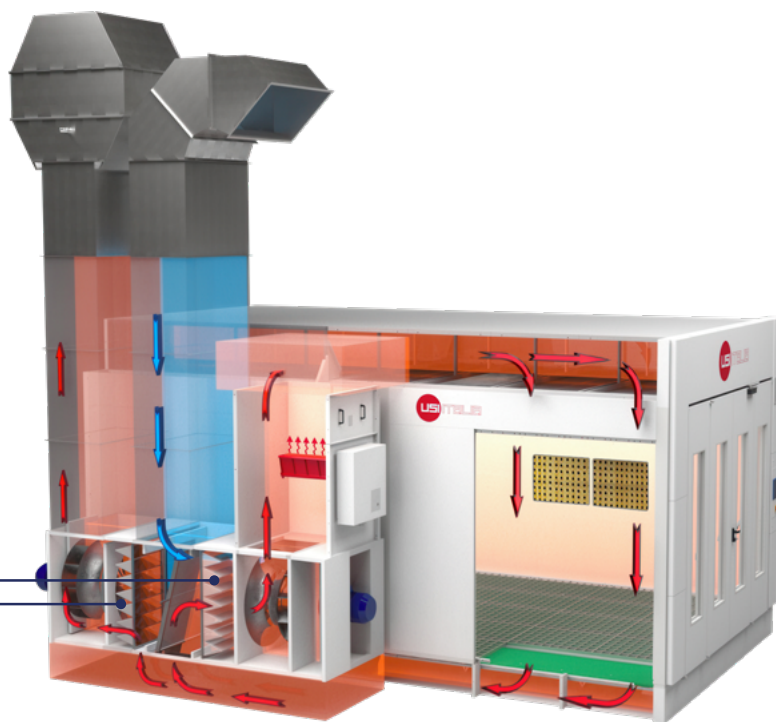

Властивості	Неткане полотно		
	PREMIUM	PLUS	STANDARD
Поверхнева маса, прибіл.	220 г/м ²	150 г/м ²	140 г/м ²
Ефективність фільтрації відповідно до ISO 16890	Coarse 65%	Coarse 45%	Coarse 55-65%
Клас фільтрації відповідно до EN779:2012	G4	G2	G4
Ефективність фільтрації відповідно до EN779:2012	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Рекомендована швидкість потоку повітря	1,0 м/с	1,5 м/с	1,5 м/с
Номінальний потік повітря	3600 м ³ /год/м ²	5400 м ³ /год/м ²	5400 м ³ /год/м ²
Початковий опір	18 Па	27 Па	52 Па
Середня товщина фільтрувального матеріалу	24 мм	11 мм	5 мм
Вогнестійкість відповідно до DIN 53438 - 3	F1	F1	F1

Технічні дані були розроблені на основі сучасних знань і є рекомендацією до застосування.

Кишенькові фільтри APP

Кишенькові фільтри, доступні в APP, виготовляються з двох типів тканин: PREMIUM та STANDARD. Ці тканини відрізняються товщиною і коефіцієнтом повітропроникності - вимірюється в м³/год/м².

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	товщина [мм]	розміри [мм] Ш x В x Г	Площа фільтрації приблизно (м ²)	Коментар	
100306	APP FK 306	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 - USI тип C	22	7	1070 x 523 x 200 (каркас 25 мм)	1,46	Найпоширеніший фільтр у кабінах USI і зонах USI після 2004 року.	
100307	APP FK 307	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 - USI тип D	22	8	1168 x 598 x 200 (каркас 25 мм)	1,91	Попередня і кінцева фільтрація.	
100307E	APP FK 307	Кишеньковий фільтр G4 - USI тип D	8	8	1168 x 598 x 200 (каркас 25 мм)		Найпоширеніший фільтр у кабінах USI і зонах USI після 2004 року.	

APP №	Назва продукту		товщина [мм]	кількість кишень	розміри [мм] Ш x В x Г	Площа фільтрації приблизно (м²)	Коментар	
100310	APP FK 310	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 для фарбувальних камер SAIMA	22	1	415 x 380 x 600 (каркас 25 мм)	0,46	Кінцева фільтрація. Камери SAIMA.	
100310E	APP FK 310	Кишеньковий фільтр G4 конусного типу для фарбувальних камер SAIMA	8	1	415 x 380 x 600 (каркас 25 мм)			
100310G3	APP FK 310	Кишеньковий фільтр G3 конусного типу для фарбувальних камер SAIMA	8	1	415 x 380 x 600 (каркас 25 мм)			
100321	APP FK 321	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 для фарбувальних камер WBS	22	4	1182 x 585 x 300 (каркас 25 мм)	1,40	Попередня і кінцева фільтрація. Камери WBS з 2014 року.	
100352	APP FK 352	Кишеньковий фільтр підходить для фарбувальних камер Blowtherm	22	10	1195 x 590 x 200 (каркас 20 мм)	2,38	Попередня і кінцева фільтрація. Камери BLOWTHERM.	
100352E	APP FK 352	Кишеньковий фільтр G4 підходить для фарбувальних камер Blowtherm	8	10	1195 x 590 x 200 (каркас 20 мм)			
100356	APP FK 356	Кишеньковий фільтр для зон підготовки фарбування типу Blowtherm	22	10	1195 x 485 x 200 (каркас 20 мм)	1,94	Попередня і кінцева фільтрація. Зони BLOWTHERM	
100370	APP FK 370	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 для фарбувальних камер SAIMA	22	4	590 x 450 x 700 (каркас 25 мм)	2,52	Попередня фільтрація. Камери SAIMA.	
100390	APP FK 390	Кишеньковий фільтр PREMIUM G4 — для фарбувальних камер USI типу MILLIBAR	22	6	785 x 685 x 200 (каркас 25 мм)	1,64	Попередня фільтрація Камера MILLIBAR.	

APP FKB 10 / APP FKW 10

Лабіринтові картонні фільтри


Лабіринтові картонні фільтри APP FKB 10 і FKW 10 працюють за принципом інерційної сепарації (інерції). Це передбачає відділення частинок бруду, важчих за повітря, шляхом осадження їх на передній стінці фільтра і в осаджувальних кишнях. Відділення частинок бруду відбувається в результаті проходження повітряного потоку через лабіринт щільних складок (вкладок) і отворів всередині фільтра.

Завдяки швидкому перенаправленню повітря всередині фільтра, аерозоль і частинки залишаються в кишні, а повітряний потік, що виходить з фільтра, практично повністю очищується.



КОНСТРУКЦІЯ

Картонні фільтри APP FKB 10 і FKW 10 виготовлені з двох шарів гофрованого картону, склеєних між собою.


**ХЛОРИДИ
СИЛІКОНІВ**

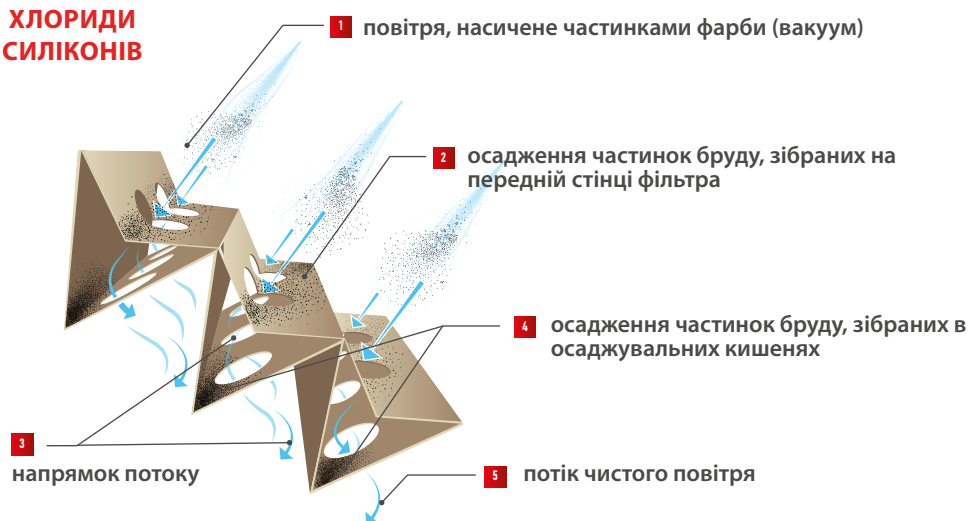

**ЛАБІРИНТОВІ ФІЛЬТРИ
КАРТОННІ**

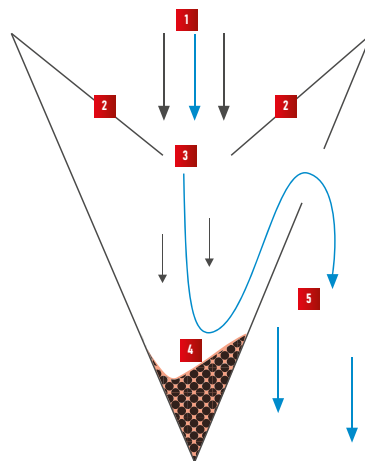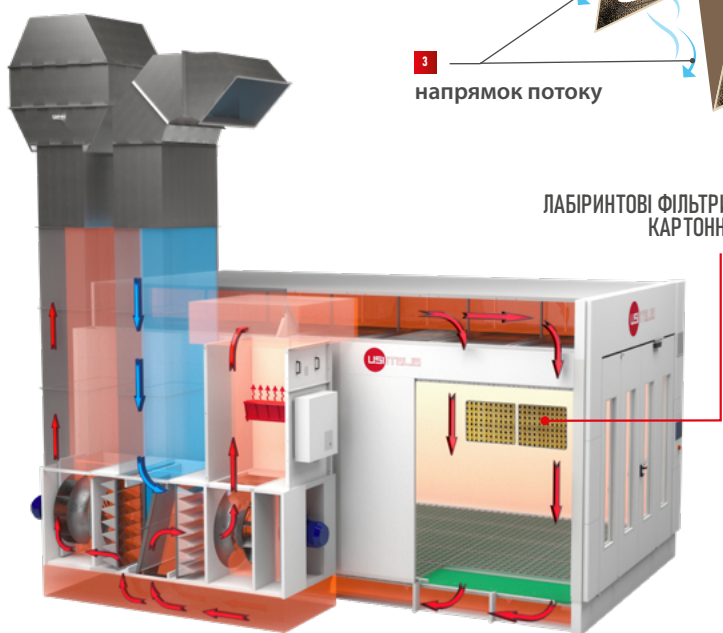


Параметри картонних фільтрів

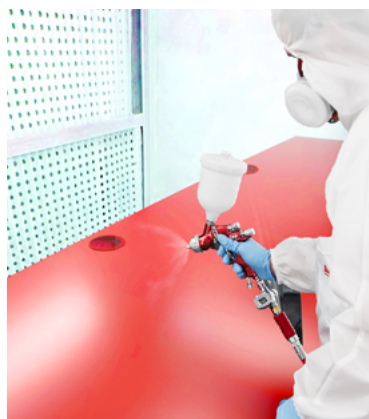

СТОЛЯРНІ

Картонні фільтри APP FKB 10 і APP FKW 10 є ідеальними продуктами для використання в фарбувальних цехах, підготовчих зонах, фарбувальних стінках під час виробництва та ремонту автомобілів, а також для промислового фарбування розпиленням: меблів, вікон, деталей машин і т.д.



ФАРБУВАЛЬНІ



ВИРОБНИЦТВО



РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ:

- ефективність фільтрації 90,00 - 98,10%, в залежності від типу фарби,
- висока здатність відштовхувати молекули води (водостійкість),
- картон складний (гофрований) - робоча висота фільтра 45 мм,
- стійкість до температури до 180°C,
- поверхня, склеєна вініловим клеєм.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

	ПОГЛИНАННЯ	ЕФЕКТИВНІСТЬ
Фарби	▼ ▼ ▼ ▼ ▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Фарби HS	▼ ▼ ▼ ▼ ▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Поліестери	▼ ▼ ▼ ▼ ▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼

WŁAŚCIWOŚCI

	APP FKB 10	APP FKW 10
Заміна фільтра	0,75 x 13,50 м (10 м²) 0,90 x 11,15 м (10 м²) 1,00 x 10,00 м (10 м²)	
Висота	45 мм	45 мм
Поверхнева маса, прибіл.	230 г/м²	230 г/м²
Колір	коричневий	білий
Застосування	органічні фарби	фарби на водній основі та органічні фарби
Ефективність	90,00 – 98,10%	90,00 – 98,10%

Технічні дані були розроблені на основі сучасних знань і є рекомендацією до застосування.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Служба підтримки: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

19.06.2024

Основне завдання картонних фільтрів - це:

уловлювання та зв'язування надлишків фарби, що не осіли на пофарбованій поверхні, а також дрібного пилу, що потрапив у робочу зону.



ПЕРЕВАГИ

+	ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ - приблизно в 2-3 рази вище, ніж у інших фільтрів	+	ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЇ - близько до 100%, залежно від типу фарби, що використовується	+	ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ - фільтр є одним з найпростіших у використанні, доступний на ринку
+	МЕНША КІЛЬКІСТЬ ЗАМІН ФІЛЬТРІВ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАРБУВАЛЬНОЇ КАМЕРИ		+	ПОСТІЙНИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ В ФАРБУВАЛЬНІЙ КАМЕРІ В ПЕРІОД «РОБОТИ» ФІЛЬТРА	


APP №	Назва продукту	Колір	Висота	Поверхня
100843	APP FKB 10 - Картонний фільтр		100 см	10м ²
100847	APP FKB 10 - Картонний фільтр		90 см	10м ²
100851	APP FKB 10 - Картонний фільтр		75 см	10м ²

APP №	Назва продукту	Колір	Висота	Поверхня
100844	APP FKW 10 - Картонний фільтр		100 см	10м ²
100848	APP FKW 10 - Картонний фільтр		90 см	10м ²
100852	APP FKW 10 - Картонний фільтр		75 см	10м ²

Виконані на замовлення!

APP також виготовляє нестандартні кишенькові фільтри (попередні та кінцеві) за будь-якими розмірами на замовлення клієнта.

Кишенькові фільтри APP

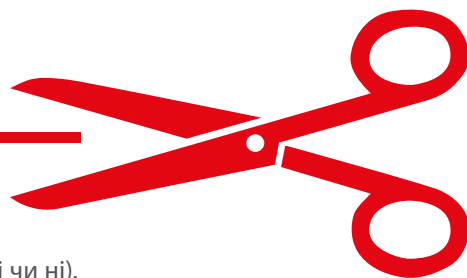

ТИПИ КИШЕНЬКОВИХ ФІЛЬТРІВ

1. БЕЗ КАРКАСУ – сама тканина зшита у вигляді кишень або рукавів (трубки закриті чи ні).
2. В КАРКАСІ З ОЦИНКОВАНОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ – Стандартна товщина каркасу 25 мм, також доступний каркас товщиною 20 мм.

КОНСТРУКЦІЯ:

Суцільнозварна ферма зі сталевого дроту з дуже високою механічною міцністю (макс. виробничі розміри 70 x 150 см). При ширині кишені понад 70 см вся ферма виготовляється з дерева (макс. розміри виробництва для дерева 100 x 150 см).

Фільтрувальний матеріал 100% поліестер з термічним з'єднанням, клас фільтрації G4, у вигляді кишень - чим більше кишень, тим більша площа фільтрації і, відповідно, вища ефективність фільтрації. Кишені кріпляться до ферми за методом зшивання. Ферма з кишенями монтується в металевий каркас методом втискання. Потім каркас з'єднується заклепками або болтами.

ПЕРЕВАГИ:

Надійна, міцна конструкція на суцільній фермі без використання клею, змонтована в каркасі методом втискання і скріплена заклепками, дозволяє використовувати наші кишенькові фільтри на турбінах потужністю 7,5 кВт з подачею 23 000 м³/год і на турбінах до 11 кВт і потоком повітря 41 000 м³/год без ризику того, що тяга повітря витягне фільтр з каркасу.



Міцне - на заклепках або болтове - з'єднання каркаса.

Каркас з оцинкованого листового металу, накладений на ферму зі сталевого дроту, підсилює конструкцію фільтра.


Міцні та щільно зшиті кишені, що забезпечують довший термін служби фільтра.

APP виготовляє фільтри за розмірами, вказаними клієнтом. Подивіться, як легко виконувати вимірювання.


КИШЕНЬОВИЙ ФІЛЬТР з каркасом або без нього




СТЕЛЬОВИЙ ФІЛЬТР

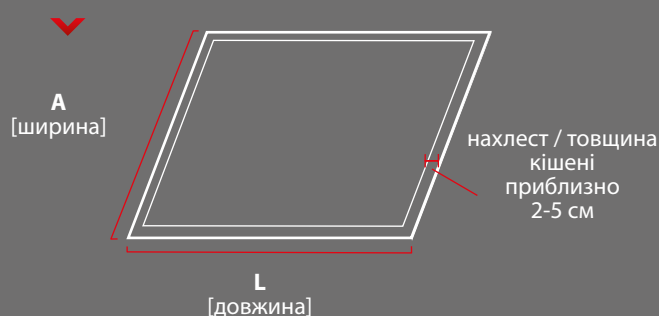


ВАЛИК із заглушкою

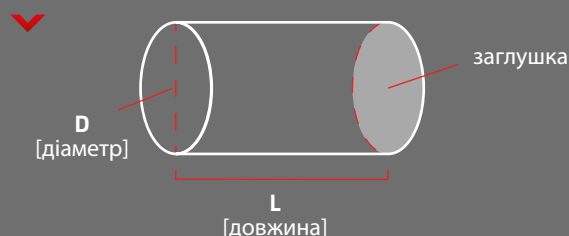

ВАЛИК зшитий плоско

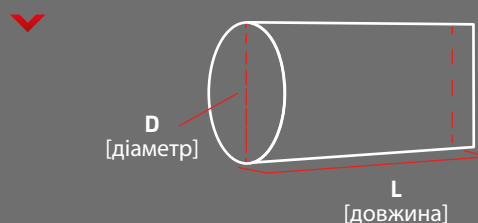

ПРЯМОКУТНИЙ РУКАВ із заглушкою / Rectangle sleeve with dummy plug

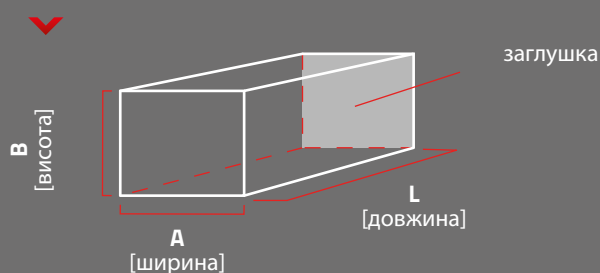

Зв'яжіться з вашим технічним та комерційним менеджером і попросіть надати комерційну пропозицію.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ КАМЕР. ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ВАЖЛИВІ?

Правильне використання фільтрів має безпосередній вплив на якість роботи, що виконується в камері. З міркувань безпеки фарбування в камері вимагає великого і постійного обміну повітря, яке є основним переносником пилу і бруду, що може пошкодити пофарбовану поверхню. Для того, щоб повітря в фарбувальній камері було максимально чистим, необхідна продумана система фільтрів, щоб можна було перефарбовувати елемент кузова, який ремонтується, навіть у разі високого рівня запиленості.

ТЕРМІН СЛУЖБИ ФІЛЬТРІВ. ЯК ЧАСТО ЇХ СЛІД ЗАМІНЮВАТИ?

Існує ряд факторів, які впливають на інтервали заміни фільтрів, наприклад, зовнішнє середовище, в якому знаходиться фарбувальна камера, обсяг фарбувальних робіт і т.д. Однак можна дати приблизні дані щодо того, коли слід міняти фільтри у фарбувальній камері:

ПОПЕРЕДНІ КАРМАННІ
ФІЛЬТРИ припл. 3-4 місяці



300 – 350 год

КІНЦЕВІ КАРМАННІ ФІЛЬТРИ
1,5-2 місяці



150 – 200 год

ПІДЛОГОВІ ФІЛЬТРИ
припл. 1,5 місяця



100 – 150 год

СТЕЛЬОВІ ФІЛЬТРИ
припл. 9-12 місяців



800 – 1000 год



Виконані на замовлення!

APP виконує сервісне обслуговування фарбувальних камер, включаючи заміну підлогових, стельових, попередніх та кінцевих (кишенькових і картриджних) фільтрів. У випадку стельових фільтрів, а також нестандартних фільтрів попереднього та кінцевого очищення, можливе виготовлення за конкретними розмірами, замовленими клієнтом.