

APP U100 UBS Spray

Preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni

APP Nr 050090

APP U100 Spray

to szybko schnąca elastomerowa masa natryskowa o właściwościach izolujących i wygłuszających.

Jest przeznaczona:

- do ochrony elementów karoserii samochodowych,
- do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- do odtworzenia optycznie oryginalnej fabrycznej faktury.

Uzyskana powłoka o grubej fakturze może być pokrywana wszystkimi typami lakierów nawierzchniowych.

APP U100 UBS Spray

Preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni

APLIKACJA:



**DOŁĄCZONA DO SPRAYU
DYSZA Z RURKĄ**

umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz daje możliwość uzyskania różnej struktury preparatu.


SPOSÓB UŻYCIA:

<p>1 Przygotowanie powierzchni:</p> <p>Przeszlifować oraz odtłuścić</p>	<p>2 Przed aplikacją:</p> <p>dobrze wymieszać produkt</p> <p>2-3 min</p>	<p>3 Nanieść:</p> <p>2-3 warstwy preparatu</p> <p>2-3 x 1</p>
<p>4 Odparowanie międzywarstwowe</p> <p>15-30 min +20°C</p>	<p>5 Schnięcie i lakierowanie powłoki:</p> <p>1-3 h +20°C</p>	<p>! UWAGA!</p> <p>W celu oczyszczenia dyszy z produktu odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol.</p>

● APP U100 Spray

jest stosowany do ochrony i zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi:

podwozi, progów, nadkoli, spojlerów, dolnej części drzwi oraz innych elementów karoserii samochodowej.

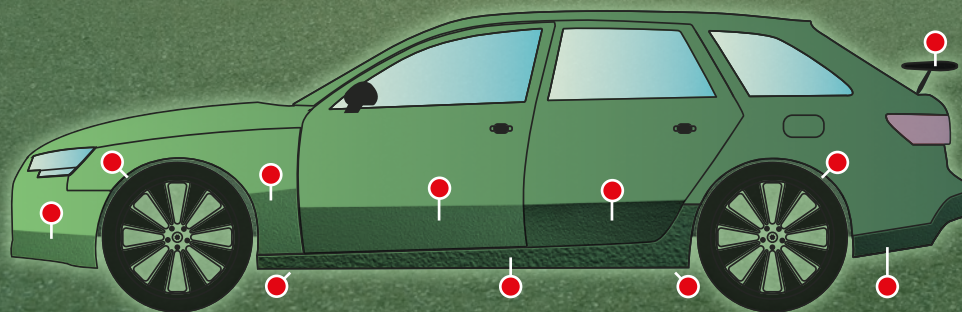

APP U100 UBS Spray

Preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni

Zalety:

ZALETY



Łatwa aplikacja

po wymieszaniu produkt gotowy do użycia



Szybkoschnąca



Wysoka elastyczność uzyskanej powłoki



Właściwości antykorozyjne



Właściwości wygłuszające



Nie zawiera substancji bitumicznych i asfaltu



Faktura klasycznego baranka

uzyskana powłoka ochronna posiada fakturę klasycznego baranka i może być przemalowana dowolnymi typami lakierów nawierzchniowych

PORÓWNANIE APP U100 UBS Spray z APP U 200 Spray

APP U100 UBS Spray



APP U200 UBS Spray



DANE TECHNICZNE:

Faktura / Struktura	Gruba	Płaska
Dostępne kolory	Czarny	Biały, szary, czarny
Elastyczność	Bardzo dobra	Dobra
Grubość pojedynczej warstwy	30-50 µm	25-35 µm
Schnięcie - pokrywalność lakierami nawierzchniowymi w temp. +20°C	1-3 godz.	2-3 godz.
Dysza z rurką	Tak	Nie
Pojemność	500 ml	500 ml

APP Nr	Nazwa produktu	Pojemność	Kolor	Op. zb.
050090	APP U100 UBS Spray - Preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni	500 ml	Czarny	12 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

15.11.2019

