

• APP 2K Acryl Härter L Härter für Acryllacke

APP 2K Acryl Härter L mit Standard-Härtungsdauer für Verwendung in der Kombination mit dem Acryllack APP Acryl Autolack, mit dem er kompatibel ist, sowie mit anderen gleichwertigen Lacken.


Durch Verwendung dieses Härters im richtigen Mischverhältnis (2:1) zum Acryllack können Oberflächen erzielt werden, die kratzfest sind.

Mit dem 2K Acryl Härter L binden die Lacke bei jeder Art der Reparatur oder Nachbesserung zuverlässig und schnell ab. Ideal für kleinere oder größere Nachbesserungen oder Komplettlackierungen bei jeder Außentemperatur.

Verwendung: APP 2K Acryl Härter L ist für Verwendung in der Kombination mit dem Acryllack im Mischverhältnis von 2:1 vorgesehen.



VERWANDTE PRODUKTE

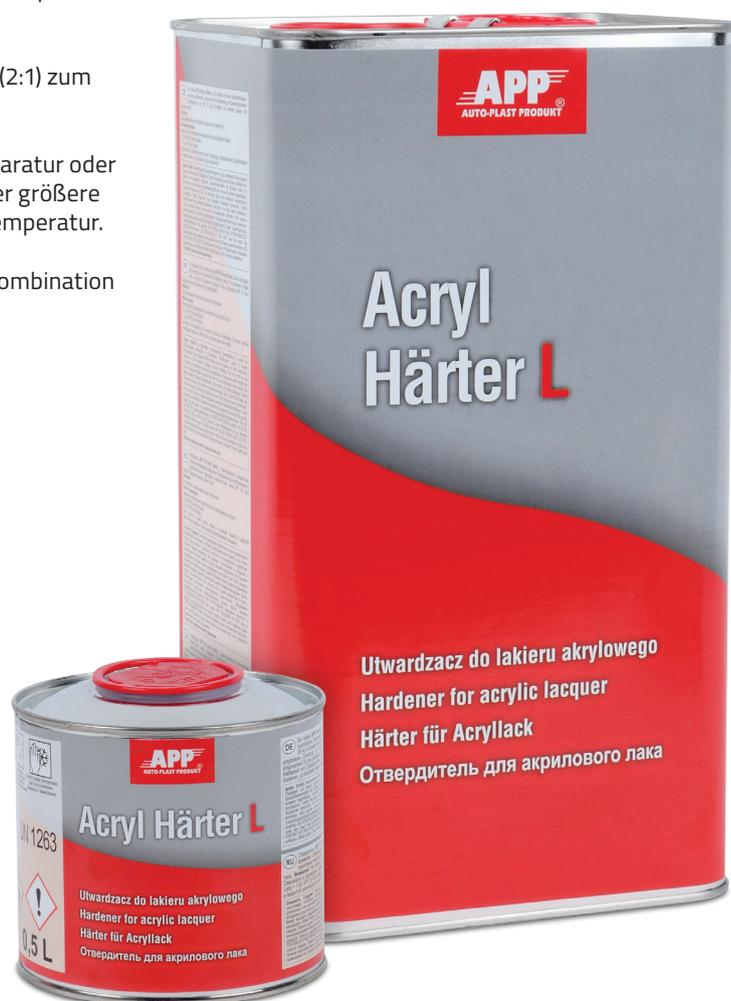

APP-Nr.	Bezeichnung	Art	Inhalt	SV	
020355	APP 2K Acryl Härter L	Härter für Acryllacke	normal	0,5 L	6 St.
020356	APP 2K Acryl Härter L	Härter für Acryllacke	normal	5,0 L	4 St.