

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.04.2011r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: pistolet natryskowy IWATA LPH400 LV.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

Model	Dysza mm	Typ głowicy	Ciśnienie robocze bar	Wypływ farby ml/min	Zużycie powietrza l/min	Szerokość strumienia mm	Waga korpusu g
LPH 400 124 LV	1,2	LV4	1,1	90	270	260	380
LPH 400 134 LV	1,3			110		280	
LPH 400 144 LV	1,4			130		290	
LPH 400 164 LV	1,6			150		270	
LPH 400 184 LV	1,8			190		320	

Maksymalna temperatura pracy:	+40°C.
Maksymalne ciśnienie:	6,8 bar.
Zalecane ciśnienie robocze:	1,0-1,3 bar.
Ciśnienie robocze w głowicy	0,7 bar.
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu:	100-200 mm.
Zalecany przedział lepkości natryskowej farby:	12-23 sek.
Głośność:	69,4 dB (A).
Podłączenie powietrza:	G 1/4"
Podłączenie zbiornika farby	M16x1,5 mm.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

INFORMACJA TECHNICZNA


Data opracowania:
12.04.2011r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: pistolet natryskowy IWATA LPH400 LV.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

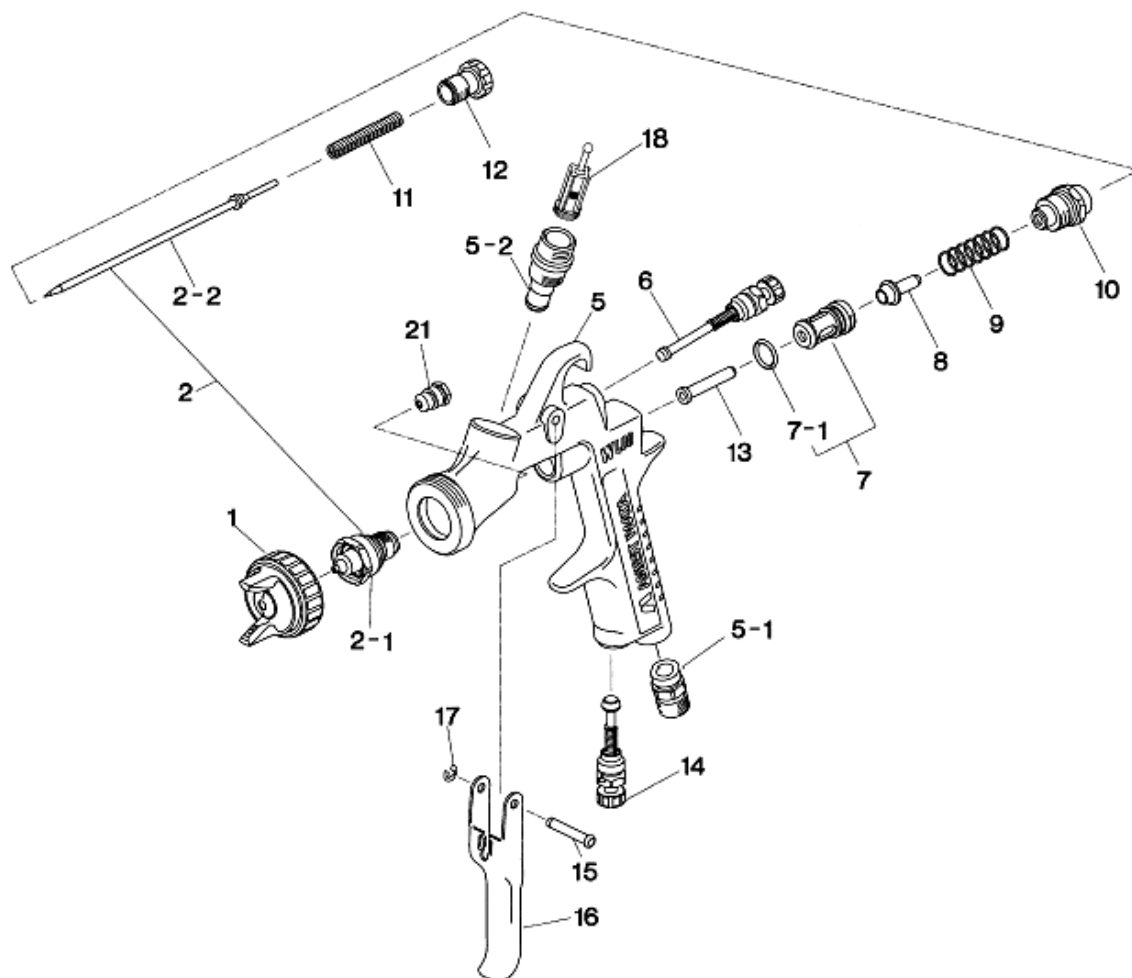

KOD APP	KOD IWATA	NR	NAZWA
160381	13185701P		PISTOLET LPH400 LV 124G d1,2/LV4 +ZBIORNIK PCG 6PE
160382	13185703P		PISTOLET LPH400 LV 134G d1,3/LV4 +ZBIORNIK PCG 6PE
160383	13185711P		PISTOLET LPH400 LV 144G d1,4/LV4 +ZBIORNIK PCG 6PE
160384	13185721P		PISTOLET LPH400 LV 164G d1,6/LV4 +ZBIORNIK PCG 6PE
160385	13185731P		PISTOLET LPH400 LV 184G d1,8/LV4 +ZBIORNIK PCG 6PE

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
12.04.2011r.



Data aktualizacji:
17.10.2011r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: pistolet natryskowy IWATA LPH400 LV.
Dane techniczne, budowa, części zamienne i eksploatacyjne.

KOD APP	KOD IWATA	NR	NAZWA
638006	93874601	1	GŁOWICA LV4 dla LPH400LV d: 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8
638017	93880600	2	DYSZA+IGLICA KPL. LPH400 d1,2
638019	93897600	2	DYSZA+IGLICA KPL. LPH400 d1,3
638020	93873600	2	DYSZA+IGLICA KPL. LPH400 d1,4
638021	93882600	2	DYSZA+IGLICA KPL. LPH400 d1,6
638023	93884600	2	DYSZA+IGLICA KPL. LPH400 d1,8
639153	14011001		ZBIORNIK OPADOWY PCG 6PE 600ml
639125	03708240		USZCZELNIENIE GŁOWICY - białe
639127	03512600		USZCZELNIENIE GŁOWICY - czarne
	03660300	5-1	PRZYŁĄCZE POWIETRZA 1/4"
	93650531	5-2	PRZYŁĄCZE ZBIORNIKA M16x1,5
639149	93842601	6	REGULATOR SZEROKOŚCI STRUMIENIA
639133	03843530	7	GNIAZDO ZAWORU POWIETRZA Z USZCZELKĄ
639135	06638008	7-1	USZCZELKA GNIAZDA
639137	03591530	8	ZAWÓR POWIETRZA
639139	03719530	9	SPRĘŻYNA ZAWORU POWIETRZA
639141	93844531	10	TULEJA PROWADZĄCO-DOSZCZELNIAJCA
639145	03593530	11	SPRĘŻYNA IGLICY
639147	93594532	12	POKRĘTŁO IGLICY
639143	03595530	13	POPYCHACZ ZAWORU POWIETRZA
639151	93845531	14	POKRĘTŁO REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA
639138	03667360	15	TRZPIEŃ SPUSTU
639146	03517600	16	SPUST
639144	03912030	17	PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY (2szt) KPL.
639101	03515120	18	FILTR FARBY BIAŁY 120 Mesh (125µ)
639129	03810620	21	USZCZELNIENIE IGLICY KPL.
639156	06990600		SZCZOTKA
639173	W2012920700		MANOMETR Z REGULACJĄ

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.