

Система NTools Fast LOCK

APP № 06FLK0040 - 06FLK0120, 06FLD0002,
06FLW0001- 06FLW0003, 06FLU0002

Система NTools Fast LOCK


- это идеальное решение там, где есть необходимость шлифовальной обработки мелких элементов или труднодоступных мест.

Специально спроектированный держатель позволяет очень быстро заменить инструмент - менее чем за 5 секунд.

FAST LOCK - быстрая блокировка

Основные преимущества NTools Fast LOCK:

- очень быстрая замена инструмента и связанные с этим меньшие простои в работе по сравнению с инструментами с традиционным креплением,
- один держатель - несколько различных инструментов,
- возможность работы в труднодоступных местах,
- быстрая обработка мелких элементов,
- совместимая с Norton Speed-Lok и 3M Roloc.

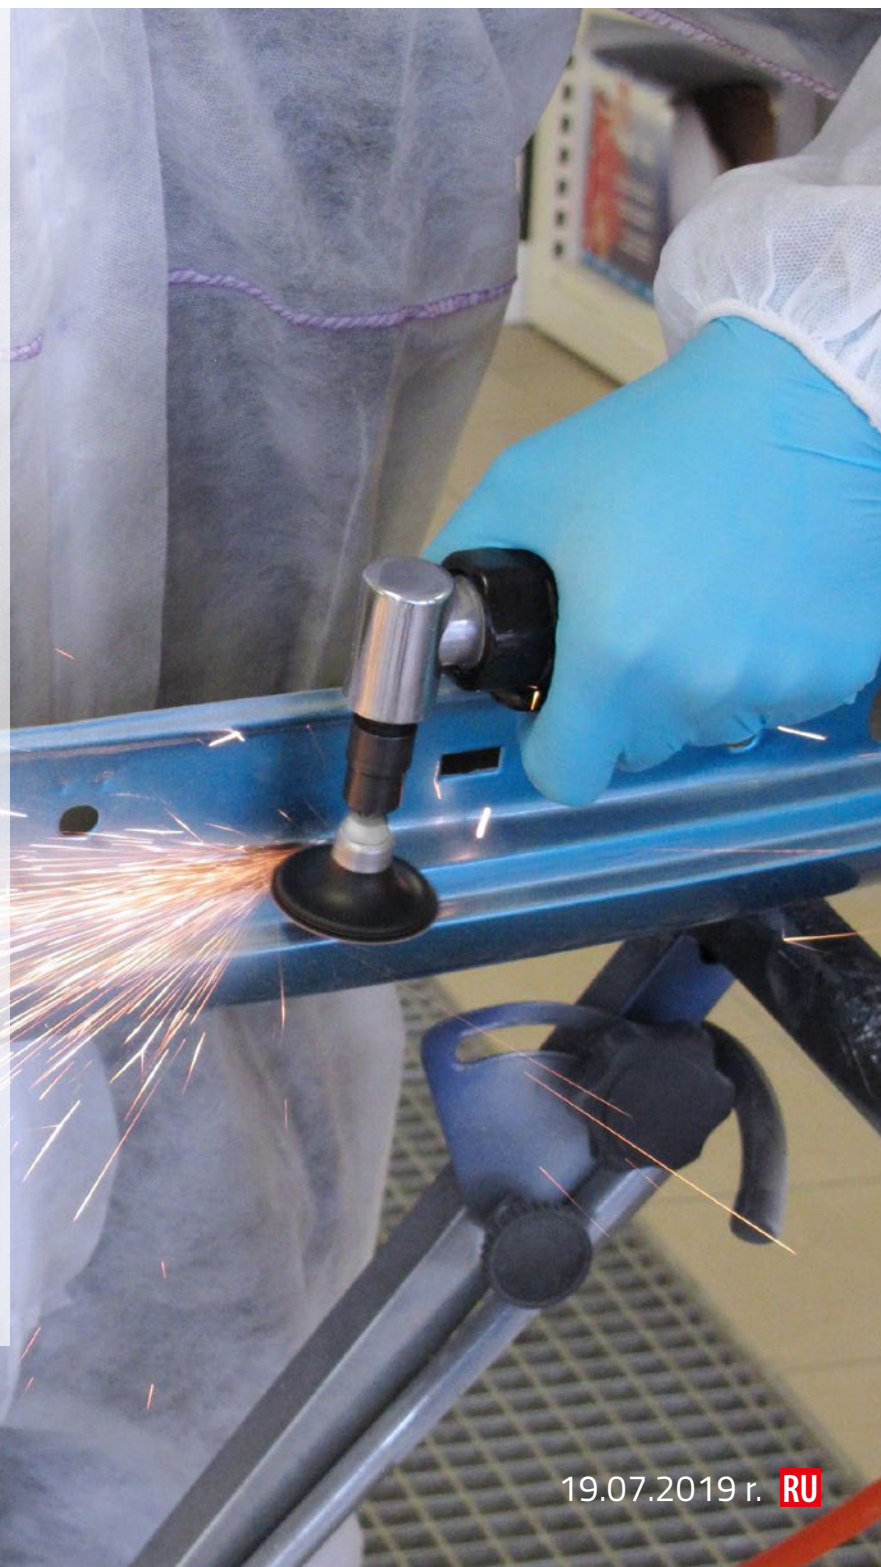

Типы инструментов и их применение:

NTools

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

NTools Fast LOCK KS

Диск абразивный синий Ø 50 мм

NTools №
06FLK0040-06FLK0120


Абразивные круги с циркониевой насыпкой на основании из полотна для обработки большинства металлов. Диапазон зернистости P40 - P120. Благодаря использованию циркониевой насыпки агрессивность и производительность значительно выше, чем в случае традиционных зерен из электрокорунда.

Инструмент для агрессивного шлифования стали и сварных швов, для удаления больших припусков при грубом и промежуточном шлифовании, а также для удаления брызг во время сварки.

очень большая агрессивность

четыре градации р40, р60, р80 и р120

максимальная скорость вращения: 20000 об/мин



предлагаются по 10 шт. в прозрачных стаканчиках с крышкой, а также в общей сборной упаковке по 100 шт.



10 ШТ.

ОБРОБКА ZGRUBNA

NTools Fast LOCK DS

Абразивный диск ø 50 мм

NTools №
06FLD0002

Открытая структура нетканого материала позволяет проводить агрессивную обработку без ударений и долбления.


Толстое нейлоновое волокно и очень большая зернистость предназначены для: удаления различных типов покрытий, включая герметики, ржавчину, сварочных брызг и окалины, для использования до и после сварки с целью подготовки и очистки поверхности.

не забивается

очень большая агрессивность

гибкость и универсальность использования

максимальная скорость вращения: 20000 об/мин



предлагаются по 5 шт. в прозрачных стаканчиках с крышкой, а также в сборной упаковке по 25 шт.



5 ШТ.

Типы инструментов и их применение:

NTools

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА

NTools Fast LOCK WS

NTools № 06FLW0001-06FLW0003

Абразивный нетканый материал \varnothing 50 мм

Абразивный нетканый материал, стойкий к разрыву из-за острых граней, сглаживающий и чистящий без размазывания.

Предлагаются три варианта зернистости:

- мелкозернистый (синий цвет)
- среднезернистый (красный цвет)
- крупнозернистый (коричневый цвет)



Предназначен для завершающего удаления ржавчины и покрытий, очистки отливок, удаления загрязнений и старых уплотнений, выравнивания погрешностей поверхности.

высокая упругость

открытая структура волокон предотвращает засорение нетканого материала

максимальная скорость вращения: 20000 об/мин



предлагаются по 5 шт. в прозрачных стаканчиках с крышкой, а также в сборной упаковке по 50 шт.



5 ШТ.

NTools Fast LOCK TM

NTools № 06FLU002

Крепежная тарелка \varnothing 50 мм со шпинделем \varnothing 6 мм

Крепежная тарелка со шпинделем предназначена для системы NTools Fast LOCK.

Один держатель для всех инструментов, обеспечивающий их очень быструю замену

совместимы с системами 3M Roloc и Norton Speed-Lok

максимальная скорость вращения: 30000 об/мин



предлагаются по 2 шт. в прозрачных стаканчиках с крышкой, а также в сборной упаковке по 25 шт.



2 ШТ.

Шлифовальная машина предназначена для системы NTools Fast LOCK:



NTools PSK (APP nr 139102N)

Угловая шлифовальная машина

Угловая мини шлифовальная машина предназначена для обработки металла, камня, дерева и пластмасс. Идеально подходит для жестяных работ. Высококачественный пневматический двигатель. Держатель шпинделя 6 мм. В комплекте имеются два ключа и муфта для подключения сжатого воздуха.

APP №	139102N
об/мин	20000
Рабочий диск / крепление	1/4" (6 мм)
Вес	0,63 кг
Длина	6,6" (168 мм)
Рабочее давление	6,3 бар
Воздушная муфта	1/4"
Уровень шума (DBA)	74,5



App №	Наименование продукта	Зернистость	Цвет	Диаметр	Упаковка		
06FLD0002	NTools Fast LOCK DS	Абразивный диск	крупнозернистый	черный	Ø 50 мм	5 шт.	
06FLD0002B						25 шт.	
06FLK0040	NTools Fast LOCK KS	Абразивный диск	P40	синий	Ø 50 мм	10 шт.	
06FLK0040B						100 шт.	
06FLK0060	NTools Fast LOCK KS	Абразивный диск	P60	синий	Ø 50 мм	10 шт.	
06FLK0060B						100 шт.	
06FLK0080	NTools Fast LOCK KS	Абразивный диск	P80	синий	Ø 50 мм	10 шт.	
06FLK0080B						100 шт.	
06FLK0120	NTools Fast LOCK KS	Абразивный диск	P120	синий	Ø 50 мм	10 шт.	
06FLK0120B						100 шт.	
06FLW0001	NTools Fast LOCK WS	Абразивный нетканый материал	мелкозернистый	синий	Ø 50 мм	5 шт.	
06FLW0001B						50 шт.	
06FLW0002	NTools Fast LOCK WS	Абразивный нетканый материал	среднезернистый	красный	Ø 50 мм	5 шт.	
06FLW0002B						50 шт.	
06FLW0003	NTools Fast LOCK WS	Абразивный нетканый материал	крупнозернистый	коричневый	Ø 50 мм	5 шт.	
06FLW0003B						50 шт.	
06FLU0002	NTools Fast LOCK TM	Крепежная тарелка со шпинделем	черная	Ø 50 мм	Ø 50 мм	2 шт.	
06FLU0002B						25 шт.	

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

19.07.2019 r. **RU**